

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Zoccoli portarelè per relè CUBESERIES CRM**

- Versione a 4 uscite di scambio per relè a 2 e 4 contatti di scambio
- Collegamento a vite e PUSH IN
- Prese PUSH IN con grandi spintori per avvitatori con dimensioni della lama fino a 1,0 x 5,5 mm
- Varie possibilità di collegamento trasversale
- Accessori corrispondenti quali collegamenti trasversali, clip di fissaggio e moduli LED

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CUBESERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite
N. d'ordine	3053160000
Tipo	CSM S 4CO
GTIN (EAN)	4099987022989
CPZ	10 Pieza

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
Nº certificato (cURus)	E223759

Dimensioni e pesi

Profondità	61 mm	Profondità (pollici)	2.4016 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2.9527 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Peso netto	73.6 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di dimensionamento UL

Nº certificato (cURus)	E223759
------------------------	---------

Iato di comando

Indicatore di stato	No
---------------------	----

Lato di carico

Corrente permanente	12 A @ 2 CO; 6 A @ 4 CO	Tensione di commutazion AC, max.	300 V
Tipo di contatto			4 CO contact

Dati generali

Altitudine di esercizio	≤ 2000 m, sopra il livello del mare		
Guida equipaggiata	TS 35		
Colori	nero		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Componente classe d'infiammabilità UL94	Componente	Presa per spina	
	Classe d'infiammabilità UL94	V-2	

Cordinazione di isolamento

Classe di sovratensione	II	Rigidità dielettrica lato comando - lato di	4 kVeff / 1 min.
carico			
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti	3 KVeff / 1 min.	Rigidità dielettrica rispetto alla guida di	4 kVeff / 1 min.
		supporto	
Tensione impulsiva massima	3 kV	Grado di protezione	IP20

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme**

N° certificato (CSA)	607178-80219312	N° certificato (cURus)	E223759
----------------------	-----------------	------------------------	---------

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Lunghezza di spellatura, collegamento di 8 mm dimensionamento
Coppia di serraggio, min.	0.7 Nm	Campo di serraggio, collegamento di 2.5 mm ² dimensionamento
Campo di sezioni, min.	0.75 mm ²	Campo di sezioni, max. 4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0.75 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)	AWG 20	Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.75 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm ² max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 24	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 16 max. (AWG)
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.75 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile 4 mm ² con terminali DIN 46228/4, max.
Terminali doppi, min.	1.5 mm ²	Terminali doppi, max. 2.5 mm ²
Dimensione lama	PZ 1	

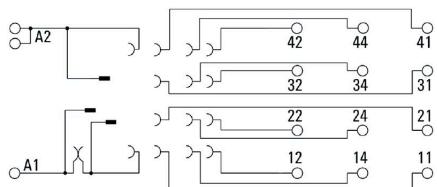
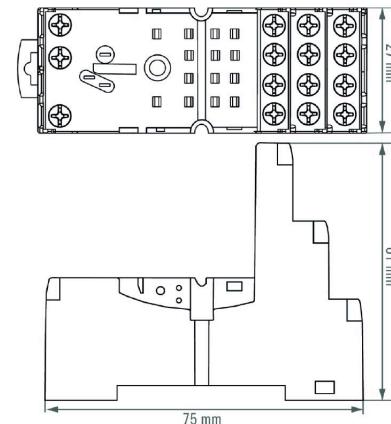
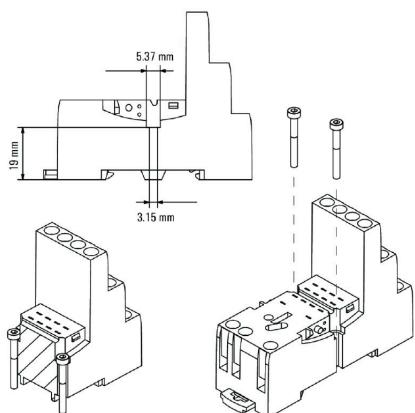
Classificazioni

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 9.0	27-37-16-03
ECLASS 9.1	27-37-16-03	ECLASS 10.0	27-37-16-03
ECLASS 11.0	27-37-16-03	ECLASS 12.0	27-37-16-03
ECLASS 13.0	27-37-16-03	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

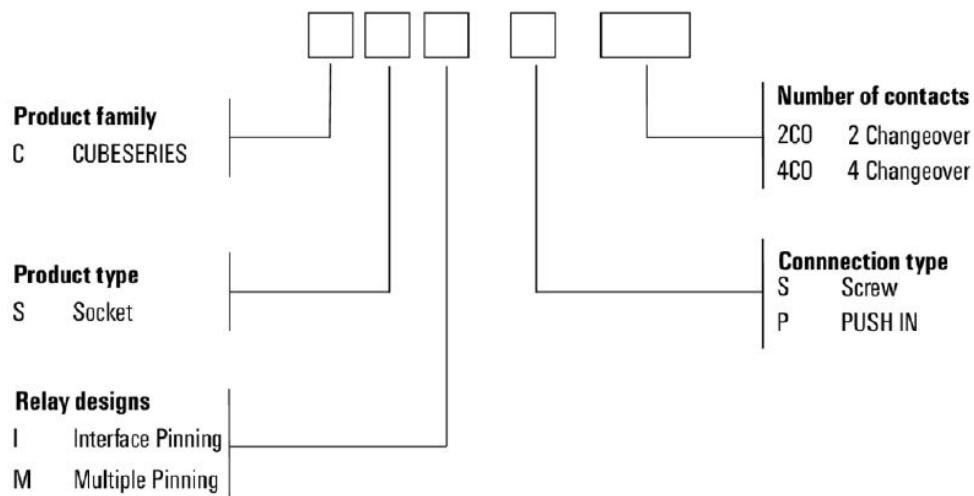
Disegni**Schema elettrico****Dimensional drawing****Dimensional drawing**

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

Miscellaneous**Type code CUBESERIES socket versions**

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**LED****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CXX L 61G	Versione
N. d'ordine	3053420000	CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 6...24 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023207	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX L 61R	Versione
N. d'ordine	3053410000	CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 6...24 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023191	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX L 62G	Versione
N. d'ordine	3053440000	CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 24...60 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023221	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX L 62R	Versione
N. d'ordine	3053430000	CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 24...60 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023214	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX L 63G	Versione
N. d'ordine	3053460000	CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 110...230 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023245	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX L 63R	Versione
N. d'ordine	3053450000	CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 110...230 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023238	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	

LED e diodo a corsa libera

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CXX LD 41G	Versione
N. d'ordine	3053310000	CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6...24 V DC, Collegamento ad innesto
GTIN (EAN)	4099987023115	
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX LD 41R	Versione
N. d'ordine	3053290000	CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6...24 V DC, Collegamento ad innesto
GTIN (EAN)	4099987023108	
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX LD 42G	Versione
N. d'ordine	3053340000	CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 24...60 V DC, Collegamento ad innesto
GTIN (EAN)	4099987023139	
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX LD 42R	Versione
N. d'ordine	3053320000	CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 24...60 V DC, Collegamento ad innesto
GTIN (EAN)	4099987023122	
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX LD 43G	Versione
N. d'ordine	3053360000	CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 110...230 V DC, Collegamento ad innesto
GTIN (EAN)	4099987023153	
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX LD 43R	Versione
N. d'ordine	3053350000	CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 110...230 V DC, Collegamento ad innesto
GTIN (EAN)	4099987023146	
CPZ	20 ST	

Moduli di protezione**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CXX D 21N	Versione
N. d'ordine	3053270000	CUBESERIES, Diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6...230 V DC,
GTIN (EAN)	4099987023092	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX RC 51	Versione
N. d'ordine	3053370000	CUBESERIES, Elemento RC, Tensione nominale: 6...24 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023160	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX RC 52	Versione
N. d'ordine	3053390000	CUBESERIES, Elemento RC, Tensione nominale: 24...60 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023177	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	CXX RC 53	Versione
N. d'ordine	3053400000	CUBESERIES, Elemento RC, Tensione nominale: 110...230 V AC,
GTIN (EAN)	4099987023184	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX V 71	Versione
N. d'ordine	3053470000	CUBESERIES, Varistore di protezione, Tensione nominale: 6...24 V AC,
GTIN (EAN)	4099987023252	Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX V 72	Versione
N. d'ordine	3053480000	CUBESERIES, Varistore di protezione, Tensione nominale: 110...130 V
GTIN (EAN)	4099987023269	AC, Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	
Tipo	CXX V 73	Versione
N. d'ordine	3053490000	CUBESERIES, Varistore di protezione, Tensione nominale: 220...240 V
GTIN (EAN)	4099987023276	AC, Collegamento ad innesto
CPZ	20 ST	

Collegamenti trasversali**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CXM CCS 6P GY	Versione
N. d'ordine	3053180000	CUBESERIES, Collegamento trasversale
GTIN (EAN)	4099987023009	
CPZ	2 ST	

Leve di tenuta

Clip di fissaggio per relè CUBESERIES CRI.

Clip di bloccaggio in plastica:

- Con funzione di espulsione del relè
- Fessure di marcatura per marcatori MultiFit
- Adatto per relè con e senza tasto di prova Clip di fissaggio in metallo:
- Per un fissaggio saldo del relè nella presa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CXM CLIP M	Versione
N. d'ordine	3053190000	CUBESERIES, Clip di fissaggio
GTIN (EAN)	4099987023016	
CPZ	25 ST	

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Tipo	CXM CLIP P	Versione
N. d'ordine	3053240000	CUBESERIES, Clip di fissaggio
GTIN (EAN)	4099987023061	
CPZ	10 ST	