

**PF RS 80 OR 2000MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia sagomata, RS 80 arancione, Profilato plastico, Larghezza: 2000 mm
N. d'ordine	<a href="#">4157440000</a>
Tipo	PF RS 80 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190225537
CPZ	2 M

**PF RS 80 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	15.7 mm	Profondità (pollici)	0.6181 inch
Posizione verticale	84 mm	Altezza (pollici)	3.3071 inch
Larghezza	2000 mm	Larghezza (pollici)	78.74 inch
Peso netto	210 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio -15 °C...40 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati del materiale**

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PVC
Superficie	non trattato	Materiale di base	PVC

**Dati generali**

Colori	arancione	Grado di protezione	IP00
Tabella dei colori (simile)	RAL 2000	Colabilità	No

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto

3 altezze per il profilo di copertura e le targhette finali:  
TS di montaggio senza copertina: TS 32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40,5 mm  
di montaggio TS con coperchio basso: TS 32 = 72 mm, TS 35x7.5 = 67,5 mm  
di montaggio TS con coperchio alto: TS 32 = 91 mm, TS 35x7.5 = 86,5 mm  
Montaggio diretto, senza coperchio basso/alto: 17/44/63 mm  
Dimensioni del PCB:  
spessore: 1,6 ( $\pm 0,2$ ) mm, larghezza: 67,8 (+0,2) mm  
Dimensione della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 4,5 mm  
Sezione ADP dimensione = lunghezza del circuito stampato - 2 mm  
Esempio:  
lunghezza del circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155,5 mm, sezione ADP = 158 mm

**Classificazioni**



ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

## PF RS 80 OR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

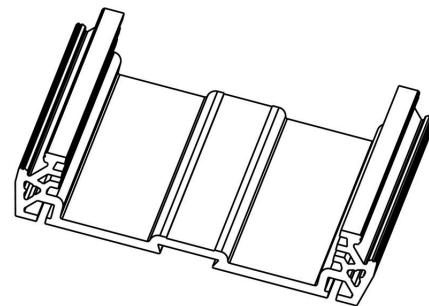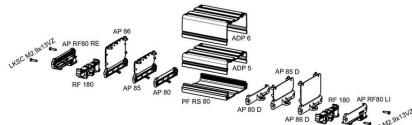


## PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### AP 80 - Piastra terminale



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP 80 OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1324260000</a>	Terminale, RS 80 arancione, Piastra terminale entrambi i lati,
GTIN (EAN)	4008190181932	Larghezza: 12.3 mm
CPZ	20 ST	

### AP 80 D - Piastra terminale a montaggio diretto



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP 80 D OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1324360000</a>	Terminale, RS 80 arancione, Piastra terminale montaggio diretto su entrambi i lati, Larghezza: 17 mm
GTIN (EAN)	4008190094898	
CPZ	20 ST	


## PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessori

#### AP RF 80 LI - Piastra terminale montaggio guida lato sinistro



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP RF 80 LI 2025	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8156210000</a>	Terminale, RS 80 grigio sasso, Guida di montaggio DIN piastra
GTIN (EAN)	4008190978198	terminale a sinistra, Larghezza: 30 mm
CPZ	20 ST	

#### AP RF 80 RE - Piastra terminale montaggio guida lato destro



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP RF 80 RE 2025	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8156200000</a>	Terminale, RS 80 grigio sasso, Piastra terminale guida di montaggio
GTIN (EAN)	4008190175740	DIN destra, Larghezza: 30 mm
CPZ	20 ST	

## PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## RF 180 - Piede di bloccaggio



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RF 180 OR 1665	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1324460000</a>	Piede di bloccaggio, RS 80, RS 90, RS 100 arancione, Piedino a clip
GTIN (EAN)	4008190159870	per RS 80/90/100, Larghezza: 17.5 mm
CPZ	20 ST	

## RS 80 - Custodia sagomata



Il profilo RS 80 offre un'ampia gamma di opzioni di montaggio, in quanto è possibile sia montaggio su guida che il montaggio a parete. Ciò consente un adattamento flessibile alle condizioni e alle esigenze di spazio. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità.

Un altro vantaggio del profilo RS80 è che può essere tagliato su misura individualmente. Questo vi dà la libertà di progettare il sistema esattamente secondo le vostre esigenze.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LKSC M2,9X13VZ	Versione
N. d'ordine	<a href="#">4011200000</a>	Accessori, Vite con taglio a croce
GTIN (EAN)	4032248415014	
CPZ	100 ST	