

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





Come da figura

Relè individuali all'interno della Serie D DRM

- 2 contatti di scambio
- Bobine AC
- Con LED di stato integrato

Dati generali per l'ordinazione

Versione	D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto
N. d'ordine	<u>7760056183</u>
Tipo	DRM270024L AU
GTIN (EAN)	4032248922222
CPZ	20 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	35.7 mm	Profondità (pollici)	1.4055 inch
Posizione verticale	27.4 mm	Altezza (pollici)	1.0787 inch
Larghezza	21 mm	Larghezza (pollici)	0.8268 inch
Peso netto	35 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C70 °C	Temperatura ambiente	-40 °C55 °C
Temperatura d'esercizio	-40 070 0	Umidità	3585 % umidità relativa senza condensa
Conformità ambientale del pro	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 w	t%	
lato di comando			
	0.414.50		
Tensione nominale	24 V DC	Corrente nominale DC	37.8 mA
Potenza nominale	0.9 W	Resistenza della bobina	650 Ω ± 10 %
Indicatore di stato	LED verde		
Lato di carico			
Tensione di commutazione nominale	250 V AC	Corrente permanente	10 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale	0.1 Hz	Tensione di commutazion AC, max.	250 V
Corrente di punta	20 A / 50 ms	Potenza di commutazione AC (ohmica), max.	2500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.	240 W @ 24 V	Ritardo all'inserzione	<20 ms
Ritardo alla disinserzione	<20 ms	Tipo di contatto	2 CO contact (AgNi gold- plated)
Durata meccanica	20 x 106 commutazioni	Potenza di commutazione min.	1 mA @ 1 V
Dati generali			
-	N 1		
Tasto di prova disponibile	No C'		
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico	Sì		
Colori	trasparente	·	
Componente classe d'infiammabilità	Componente	Coperchio relè	
UL94	Classe d'infiammabilità Ul		
	Componente	Piastra base relè	
	Classe d'infiammabilità Ul	_94 V-0	
	Componente	Indicatore di stato rel	è
	Classe d'infiammabilità Ul	_94 HB	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-37-16-01

27-37-16-01

27-37-16-01

27-37-16-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

_				
C1!		-1: :-	olament	_
Cordina	zione	ai is	oiament	n

Tensione nominale	250 V	Grado di lordura	2
Classe di sovratensione	III	Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	≥ 5.5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico	1,8 kVeff /1 min.	Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti	1 kVeff / 1 min
Rigidità dielettrica del contatto aperto	1 kVeff / 1 min	Tensione impulsiva massima	6 kV (1,2/50 μs)
Grado di protezione	IP20		
Dati di collegamento			
Dati di collegamento Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto		
	Collegamento ad innesto		
Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto		
Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto EC001437	ETIM 7.0	EC001437

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001437

27-37-16-01

27-37-16-01

27-37-16-01

27-37-16-01




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Schema elettrico




Vista dei perni dal basso

Graph




Curva limite di carico DC Carico ohmico

Graph




Durata elettrica

Graph




Curva di carico Combinazione di relè con zoccolo

Graph



Campo della tensione d'esercizio DC

Dimensional drawing






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Miscellaneous

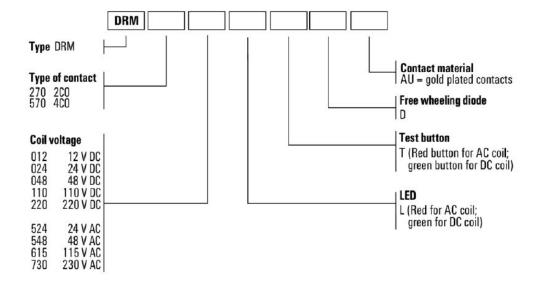

Codici dei modelli



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese



Zoccoli portarelè per relè Serie D DRM

- 2 e 4 contatti di scambio
- Collegamento a vite e PUSH IN
- Altezze standard o ridotte

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	Dati 90.	oran por rorannazion	
GTIN (EAN) 403224885582 scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo FS 4CO Versione N. d'ordine 7760056107 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 4032248855575 scambio, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 ECO Versione N. d'ordine 3944169662966 scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 ECO Versione N. d'ordine 7760056263 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169662966 scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 ECO Versione N. d'ordine 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	Tipo	FS 2CO	Versione
CPZ 10 ST Tipo FS 4CO Versione N. d'ordine 2760056107 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 4032248855575 scambio, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 ECO Versione N. d'ordine 6944169662966 scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 ECO Versione N. d'ordine 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 Versi	N. d'ordine	7760056106	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di
Tipo FS 4CO Versione N. d'ordine 7760056107 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 4032248855575 scambio, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 ECO Versione N. d'ordine 7760056263 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169662966 scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 ECO Versione N. d'ordine 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	GTIN (EAN)	4032248855582	scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite
N. d'ordine 7760056107 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di dontatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite 10 ST SCM 2CO ECO Versione 7760056263 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST SCM 4CO ECO Versione 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST SCM 4CO ECO Versione 7760056264 Scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST SCM 2CO P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	CPZ	10 ST	
GTIN (EAN) 4032248855575 scambio, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite Tipo SCM 2CO ECO Versione N. d'ordine 7760056263 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 ECO Versione N. d'ordine 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite GTIN (EAN) 6944169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite Tipo SCM 2C0 P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	Tipo	FS 4CO	Versione
Tipo SCM 2CO ECO Versione N. d'ordine GTIN (EAN) 6944 169662966 scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO ECO Versione N. d'ordine G944 169662964 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO ECO Versione N. d'ordine G944 169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2CO P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	N. d'ordine	7760056107	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di
Tipo SCM 2CO ECO Versione N. d'ordine 7760056263 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO ECO Versione N. d'ordine 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2CO P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	GTIN (EAN)	4032248855575	scambio, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
N. d'ordine 7760056263 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 ECO Versione N. d'ordine 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di Scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	CPZ	10 ST	
GTIN (EAN) 6944169662966 scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 ECO Versione N. d'ordine 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	Tipo	SCM 2CO ECO	Versione
Tipo SCM 4C0 ECO Versione N. d'ordine 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	N. d'ordine	7760056263	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di
Tipo SCM 4CO ECO Versione N. d'ordine 7760056264 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2CO P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	GTIN (EAN)	6944169662966	scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite
N. d'ordine GTIN (EAN) 6944169662973 cPZ 10 ST Tipo SCM 2CO P N. d'ordine GTIN (EAN) 6944169772269 Tipo SCM 4CO P N. d'ordine CPZ 10 ST Versione D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4CO P N. d'ordine Tipo SCM 4CO P N. d'ordine Tipo SCM 4CO P N. d'ordine O-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4CO P N. d'ordine Tipo SCM 4CO P N. d'ordine O-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	CPZ	10 ST	
GTIN (EAN) 6944169662973 scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite CPZ 10 ST Tipo SCM 2CO P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	Tipo	SCM 4CO ECO	Versione
CPZ 10 ST Tipo SCM 2C0 P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 P N. d'ordine 7760056363 GTIN (EAN) 6944169772276 Scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	N. d'ordine	7760056264	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di
Tipo SCM 2CO P Versione N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	GTIN (EAN)	6944169662973	scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite
N. d'ordine 7760056362 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di 944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di 944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	CPZ	10 ST	
GTIN (EAN) 6944169772269 scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN CPZ 10 ST Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	Tipo	SCM 2CO P	Versione
CPZ 10 ST Tipo SCM 4C0 P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	N. d'ordine	7760056362	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di
Tipo SCM 4CO P Versione N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	GTIN (EAN)	6944169772269	scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN
N. d'ordine 7760056363 D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	CPZ	10 ST	
GTIN (EAN) 6944169772276 scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN	Tipo	SCM 4CO P	Versione
	N. d'ordine	7760056363	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di
CPZ 10 ST	GTIN (EAN)	6944169772276	scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN
	CPZ	10 ST	

Leve di tenuta



Leva di tenuta per relè Serie D DRM

• Leva di tenuta in metallo e plastica



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DRM/DRL CLIP M	Versione
N. d'ordine	<u>7760056108</u>	D-SERIES, Clip di fissaggio
GTIN (EAN)	4032248855568	
CPZ	10 ST	
Tipo	SCM CLIP P	Versione
Tipo N. d'ordine	SCM CLIP P 7760056367	Versione D-SERIES DRM, Clip di fissaggio
•		

Moduli di protezione



Moduli di protezione innestabili per zoccoli relè della Serie D con funzioni di protezione opzionali.

• Con diodo a corsa libera o filtro RC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIM 1 6/230VDC	Versione
N. d'ordine	7760056169	D-SERIES, Diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6230 V,
GTIN (EAN)	4032248967728	Collegamento ad innesto
CPZ	10 ST	

LED



Moduli di protezione innestabili per zoccoli relè della Serie D con funzioni di protezione opzionali.

7

• Con LED verde

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIM 3 6/24VUC	Versione
N. d'ordine	7940018457	D-SERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 624 V UC,
GTIN (EAN)	4032248878192	Collegamento ad innesto
CPZ	10 ST	

Data di creazione 31.10.2025 09:10:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

LED / diodo a corsa libera



Moduli di protezione innestabili per zoccoli relè della Serie D con funzioni di protezione opzionali.

• Con LED verde e diodo a corsa libera

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIM 2 6/24VDC	Versione
N. d'ordine	7760056015	D-SERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale:
GTIN (EAN)	4032248878116	624 V DC, Collegamento ad innesto
CPZ	10 ST	

LED



Moduli di protezione innestabili per zoccoli relè della Serie D con funzioni di protezione opzionali.

• Con LED verde

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIM 3 24/60VUC	Versione
N. d'ordine	7760056018	D-SERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 2460 V UC,
GTIN (EAN)	4032248878130	Collegamento ad innesto
CPZ	10 ST	

LED / diodo a corsa libera



Moduli di protezione innestabili per zoccoli relè della Serie D con funzioni di protezione opzionali.

• Con LED verde e diodo a corsa libera

Dati generali per l'ordinazione

Dati generali per i ordinazione		
Tipo	RIM 2 24/60VDC	Versione
N. d'ordine	<u>7760056016</u>	D-SERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale:
GTIN (EAN)	4032248878123	2460 V DC, Collegamento ad innesto
CPZ	10 ST	

Data di creazione 31.10.2025 09:10:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Neutro



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/26 SCM ECO MC NE	Versione
N. d'ordine	<u>1520980000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 26 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4050118327939	innestabile
CPZ	80 ST	
Tipo	ESG 9/26 SCM ECO MC NE	Versione
N. d'ordine	<u>1521000000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 26 mm, PA 66, Colori: grigio,
GTIN (EAN)	4050118327878	innestabile
CPZ	80 ST	
Tipo	ESG 9/26 SCM ECO MC NE	Versione
N. d'ordine	<u>1520990000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 26 mm, PA 66, Colori: giallo,
GTIN (EAN)	4050118327861	innestabile
CPZ	80 ST	

Stampa speciale



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Data di creazione 31.10.2025 09:10:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/26 SCM ECO MC SDR	Versione
N. d'ordine	<u>1525800000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 26 mm, PA 66, Colori: su richiesta
GTIN (EAN)	4050118331875	cliente, innestabile
CPZ	16 ST	

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 6/15 K MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	<u>1880100000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: bianco,	
GTIN (EAN)	4032248478781	autoadesivo	
CPZ	200 ST		
Tipo	ESG 6/15 K MC NE GE	Versione	
N. d'ordine	<u>1880130000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: giallo,	
GTIN (EAN)	4032248478910	autoadesivo	
CPZ	200 ST		
Tipo	ESG 6/17 K MC NE GE	Versione	
N. d'ordine	<u>1880110000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 17 mm, PA 66, Colori: giallo,	
GTIN (EAN)	4032248478798	autoadesivo	
CPZ	200 ST		
Tipo	ESG 6/17 K MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	<u>1880120000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 17 mm, PA 66, Colori: bianco,	
GTIN (EAN)	4032248478804	autoadesivo	
CPZ	200 ST		

Data di creazione 31.10.2025 09:10:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

ESG 6/15



Garantita una lunga durata di servizio: ESG Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 6/15 MM WS	Versione
N. d'ordine	<u>2619940000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi, 6 x 15 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118626148	
CPZ	3000 ST	

ESG 6/17



Garantita una lunga durata di servizio: ESG Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 6/17 MM WS	Versione
N. d'ordine	2005100000	ESG, Siglatura di apparecchi, 6 x 17 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118390728	
CPZ	3000 ST	

Data di creazione 31.10.2025 09:10:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

Prese



Zoccoli portarelè per relè Serie D DRM

- 2 e 4 contatti di scambio
- Collegamento a vite e PUSH IN
- Altezze standard o ridotte

Dati generali per l'ordinazione

5 -		
Tipo	SCM 2CO ECO	Versione
N. d'ordine	7760056263	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di
GTIN (EAN)	6944169662966	scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite
CPZ	10 ST	
Tipo	SCM 4CO ECO	Versione
N. d'ordine	7760056264	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di
GTIN (EAN)	6944169662973	scambio, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite
CPZ	10 ST	
Tipo	FS 2CO	Versione
N. d'ordine	7760056106	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248855582	scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite
CPZ	10 ST	
Tipo	FS 4CO	Versione
N. d'ordine	7760056107	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248855575	scambio, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
CPZ	10 ST	
Tipo	SCM 2CO P	Versione
N. d'ordine	7760056362	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di
GTIN (EAN)	6944169772269	scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN
CPZ	10 ST	
Tipo	SCM 4CO P	Versione
N. d'ordine	7760056363	D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 4, Contatto di
GTIN (EAN)	6944169772276	scambio, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN
CPZ	10 ST	