

SDI 1CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Zoccoli portarelè per relè Serie D DRI**

- 1 e 2 contatti di scambio
- Collegamento a vite e PUSH IN
- Altezze standard o ridotte

Dati generali per l'ordinazione

Versione	D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite
N. d'ordine	7760056348
Tipo	SDI 1CO F ECO
GTIN (EAN)	6944169739958
CPZ	10 Pieza

SDI 1CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	29.2 mm	Profondità (pollici)	1.1496 inch
Posizione verticale	73.3 mm	Altezza (pollici)	2.8858 inch
Larghezza	15.8 mm	Larghezza (pollici)	0.622 inch
Peso netto	22 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio		Umidità	35...85 % umidità relativa senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	300 V AC	Corrente permanente	12 A
Tensione di commutazione AC, max.	300 V	Tipo di contatto	1 CO contact

Dati generali

Versione	forma piatta
Guida equipaggiata	TS 35
Colori	nero
Componente classe d'infiammabilità UL94	Componente Classe d'infiammabilità UL94 Componente Classe d'infiammabilità UL94 Componente Classe d'infiammabilità UL94
	Custodia V-2 Piede di montaggio HB Clip di bloccaggio HB

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale	250 V	Grado di lordura	2
Classe di sovratensione	III	Gruppo materiali isolanti	IIIb
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	≥ 3 mm	Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico	4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima	4,8 kV (1,2/50 µs)	Grado di protezione	IP20

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Lunghezza di spellatura, collegamento di 8 mm dimensionamento
Coppia di serraggio, min.	0.5 Nm	Coppia di serraggio, max.

SDI 1CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	1.5 mm ²	Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²
Campo di sezioni, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² min.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.5 mm ² con terminali DIN 46228/4, min.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² AEH (DIN 46228-1), min.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.	1.5 mm ²	Collegamento conduttore	Capocorda a forcella M3 (isolato) per collegamenti di ingresso, Capocorda a forcella M3,5 (isolato) per collegamenti di uscita

Dimensione lama Gr. PH1

Nota importante

Informazioni sul prodotto Per questo connettore femmina non è disponibile un collegamento trasversale. Per questo connettore femmina non sono disponibili cartellini di siglatura.


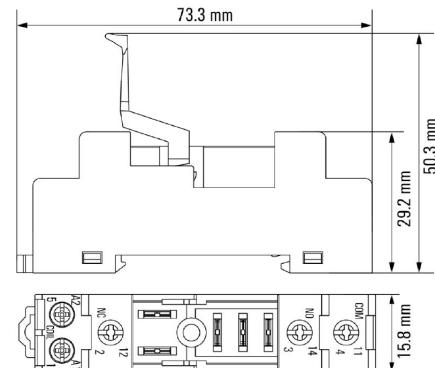
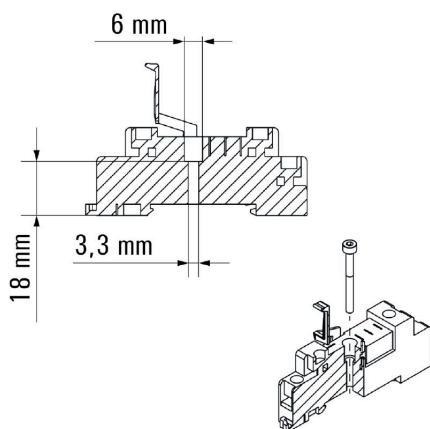
Classificazioni

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 9.0	27-37-16-03
ECLASS 9.1	27-37-16-03	ECLASS 10.0	27-37-16-03
ECLASS 11.0	27-37-16-03	ECLASS 12.0	27-37-16-03
ECLASS 13.0	27-37-16-03	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

SDI 1CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Schema elettrico****Dimensional drawing****Dimensional drawing**

SDI 1CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDIK SLIM PH1 X 80	Versione
N. d'ordine	2749650000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della
GTIN (EAN)	4050118896398	lama (A): 1
CPZ	1 ST	
Tipo	SDIK PH1 X 80	Versione
N. d'ordine	2749890000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della
GTIN (EAN)	4050118897098	lama (A): 1
CPZ	1 ST	
Tipo	SDK PH1 X 80	Versione
N. d'ordine	2749410000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della
GTIN (EAN)	4050118895636	lama (A): 1
CPZ	1 ST	

Capicorda a forchetta

Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQIG-M3/-1	Versione
N. d'ordine	1492520000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302431	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M3/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492600000	Spine piatte,Giunto isolato,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302202	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M3,5/-1	Versione
N. d'ordine	1492530000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
CPZ	100 ST	

SDI 1CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Tipo	KQIG-M3,5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492610000	Spine piatte,Giunto isolato,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302097	
CPZ	100 ST	