

**RIM 3 6/24VUC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Moduli di protezione innestabili per zoccoli relè della Serie D con funzioni di protezione opzionali.

- Con LED verde

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	D-SERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 6...24 V UC, Collegamento ad innesto
N. d'ordine	<a href="#">7940018457</a>
Tipo	RIM 3 6/24VUC
GTIN (EAN)	4032248878192
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E312083

## Dimensioni e pesi

Profondità	32 mm	Profondità (pollici)	1.2598 inch
Posizione verticale	8.6 mm	Altezza (pollici)	0.3386 inch
Larghezza	12.4 mm	Larghezza (pollici)	0.4882 inch
Peso netto	0.95 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio

Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

## lato di comando

Tensione nominale	6...24 V UC	Indicatore di stato	LED verde
-------------------	-------------	---------------------	-----------

## Dati generali

Colori	nero		
Componente classe d'infiammabilità UL94	Componente	Custodia	
	Classe d'infiammabilità UL94	V-2	

## Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

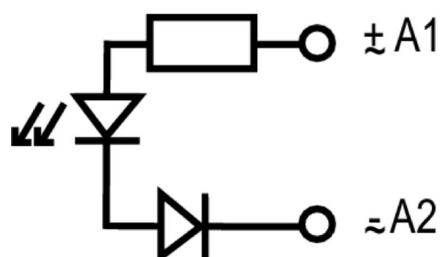
N° certificato (CSA)	80107692	N° certificato (cURus)	E312083
----------------------	----------	------------------------	---------

## Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto
------------------------------	-------------------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**Disegni****Schema elettrico****Dimensional drawing**