


**PV 40201S2V4C2A0ES****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

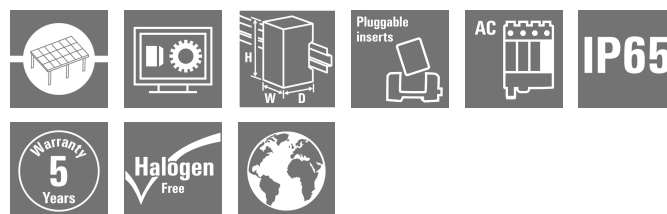

La migliore opzione per la protezione dell'AC.

Progettata per lavorare con diversi inverter di stringhe, Weidmüller ha sviluppato queste configurazioni standard di combiner box AC in base alle esigenze ricorrenti dei clienti.

A seconda della versione, i combiner box possono contenere fusibili e protezioni contro le sovratensioni. Questi combiner box sono appositamente progettati per i principali produttori di inverter di stringa in tutto il mondo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Custodia preconfezionata, Quadro di stringa, Versione AC, Con portafusibile, Pressacavo, Inverter di stringa
N. d'ordine	<a href="#">8000069111</a>
Tipo	PV 40201S2V4C2A0ES
GTIN (EAN)	4064675329695
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	300 mm	Profondità (pollici)	11.811 inch
Posizione verticale	847 mm	Altezza (pollici)	33.3464 inch
Larghezza	636 mm	Larghezza (pollici)	25.0393 inch
Peso netto	19874.43 g		

## Temperature

Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C
----------------------	----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Custodia

Tipo di montaggio	Montaggio a muro	Grado di protezione	IP65
-------------------	------------------	---------------------	------

## Ingressi AC

Versione del cavo	regolare	Numero di ingressi AC	2
-------------------	----------	-----------------------	---

## Norme e standard

Norme	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011
-------	-------------------------------------

## Proprietà elettriche AC

Tensione di dimensionamento	800 V	Messa a terra	Direttamente al VPU
-----------------------------	-------	---------------	---------------------

## Uscite AC

Tipo di collegamento cavo d'uscita AC	Collegamento a vite, M12	Numero di uscite AC	1
---------------------------------------	--------------------------	---------------------	---

## Garanzia

Periodo	5 anni
---------	--------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**Disegni**

