Foglio dati

LST VDE FNN PUSHIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Con il nostro cablaggio preconfezionato per trasformatori di strumenti è possibile risparmiare tempo e costi di storage. Offriamo varie configurazioni di applicazioni, inclusi tutti gli accessori pertinenti e l'etichettatura in un unico pacchetto completo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto sezionatore di prova, PUSH IN, Beige scuro, 6 mm², 30 A, 500 V, Numero di collegamenti: 32, Numero di piani: 1
N. d'ordine	8000109948
Tipo	LST VDE FNN PUSHIN
GTIN (EAN)	4099986658721
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2025-05-06T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	VDEFNNPUSHIN

Foglio dati

LST VDE FNN PUSHIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	79 mm	Profondità (pollici)	3.1102 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	152.1 mm	Larghezza (pollici)	5.9882 inch
Peso netto	628 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Aaltri dati tecnici

Lati aperti	chiuso	bloccabile	Sì
Tipo di montaggio	TS 35		

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)	No	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	32	Guida equipaggiata	TS 35
Funzione N	No	Funzione PE	No
Funzione PEN	No		

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Colore elementi di azionamento	altro	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	6 mm²	Tensione nominale	500 V
Tensione DC nominale	500 V	Corrente nominale	30 A
Corrente con conduttore max.	30 A	Norme	IEC 60947-7-1
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3		

Generale

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 22
Norme	IEC 60947-7-1	Guida equipaggiata	TS 35

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A4	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Direzione di collegamento	obliquo	Lunghezza di spellatura	12 mm

Foglio dati

LST VDE FNN PUSHIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Tipo di collegamento	PUSH IN	Numero di collegamenti	32
Campo di sezioni, max.	10 mm²	Campo di sezioni, min.	0.5 mm²
Dimensione lama	0,8 x 4,0 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	6 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	10 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	10 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm²	Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	6 mm²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.5 mm²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

LST VDE FNN PUSHIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
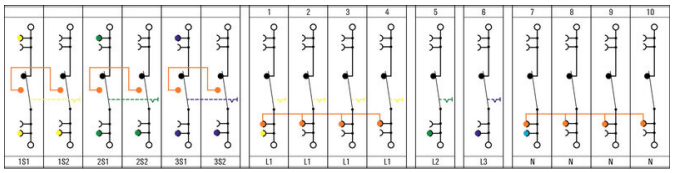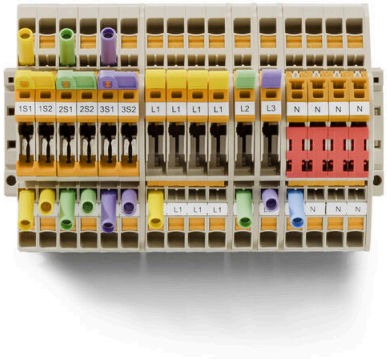
Disegni