

IE-P63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Connettori RJ45 Crimp secondo IEC 60603-7-51 per diametro del filo fino a 1,05 mm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina RJ45, con protezione antipiegamento; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
N. d'ordine	8813110000
Tipo	IE-P63
GTIN (EAN)	4032248512867
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	5.3 g
------------	-------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	Crimp
Descrizione articolo	con protezione antipiegamento; 5,5 - 6,2 mm	Diametro isolamento, min.	0.85 mm
Diametro isolamento, max.	1.05 mm	Forza di estrazione del cavo, min.	89 N
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Protezione antipiegamento	foglio
Materiale dei contatti	Fosforo bronzo	Superficie dei contatti	dorata
Diametro di collegamento, rigido	0.36...0.51 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido	AWG 27...AWG 24 (AWG)
Diametro di collegamento, flessibile	0.46...0.61 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 27...AWG 24 (AWG)	
Classificazione MICE M	M1	Classificazione MICE I	I1
Classificazione MICE C	C1	Classificazione MICE E	E3
Diametro guaina, min.	5.5 mm	Diametro guaina, max.	6.2 mm
Materiale del passacavo antipiegamento PVC, UL 94-V0		Materiale della schermatura	0,5 mm ottone, 2 µm nichel
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP20
Forza d'inserimento	20 N	Cicli di inserimento	750
Materiale del corpo isolante	Policarbonato PC, UL 94 V0		

Proprietà elettriche

Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Resistenza d'isolamento	500 MΩ
Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af

Standard generali

Connettori a norma	IEC 60603-7-51
--------------------	----------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

Dati tecnici


ECLASS 15.0

27-44-03-90

Disegni

www.weidmueller.com

Disegno quotato

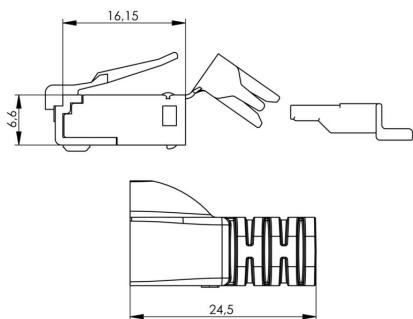

Accessori

Utensili di compressione per connettori modulari



Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi WE e DEC

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- tre funzioni in un utensile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TT 8 RS MP 8	Versione
N. d'ordine	9202800000	Utensili di compressione, Pinza crimpatrice per contatti
GTIN (EAN)	4032248512072	
CPZ	1 ST	

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-RJ45	Versione
N. d'ordine	2552580000	
GTIN (EAN)	4050118562583	
CPZ	10 ST	