

VSPC TELE UKO 2WIRE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nella protezione di UKO rientrano i seguenti segnali:

- Interfaccia d'ingresso a 2 fili (linea telefonica) – UKO
- Scaricatore innestabile che può essere innestato o rimosso in continuo e senza impedenza
- Tensione residua bassa
- Verificabile con lo strumento di controllo V-TEST
- Piedino PE integrato, in grado di collegare a PE fino a 20 kA (8/20 µs) e 2,5 kA (10/350 µs) in modo sicuro

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Surge protection for instrumentation and control, without warning function / function indicator |
| N. d'ordine | 8924660000 |
| Tipo | VSPC TELE UKO 2WIRE |
| GTIN (EAN) | 4032248696307 |
| CPZ | 1 Pieza |

VSPC TELE UK0 2WIRE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UL) | E311081 |

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 69 mm | Profondità (pollici) | 2.7165 inch |
| Posizione verticale | 90 mm | Altezza (pollici) | 3.5433 inch |
| Larghezza | 17.8 mm | Larghezza (pollici) | 0.7008 inch |
| Peso netto | 46 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...80 °C | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
| Umidità | 5...96 % | | |

Probabilità di guasto

| | | | |
|-----------------------|---------|------|--------|
| SIL secondo IEC 61508 | 3 | MTTF | 2330 a |
| SFF | 93.98 % | λges | 49 |
| PFH in 1*10-9 1/h | 2.95 | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3 |

Dati di dimensionamento UL

| | | | |
|---------------------|---------|----------------|--|
| N° certificato (UL) | E311081 | Certificato UL | UL 497b Certificate - PDF/ E311081VOL1SEC2.pdf (application/pdf) |
|---------------------|---------|----------------|--|

Dati nominali IEC / EN

| | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|
| Numero di poli | 1 | Contatto di segnalazione | No |
| Tensione nominale (AC) | 127 V | Tensione nominale (DC) | 120 V |
| Corrente di dimensionamento IN | 450 mA | Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 1 kV/μs, tipico | 250 V |
| Livello di protezione lato uscita non simm., ingresso 1 kV/μs, tipico | 450 V | Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 8/20 μs, tipico | 300 V |
| Tipo di tensione | AC | Resistenza di passaggio | 2,20 Ω |
| Norme | According to IEC61643-21 | Classe a norma IEC 61643-21 | C1, C2, C3, D1 |
| Tensione permanente massima, Uc (AC) | 130 V | Tensione permanente DC max. | 180 V |
| Corrente di prova da fulmine, limp (10/350 μs) filo-filo | 0,2 kA | Resistenza alla corrente impulsiva D1 | 2,5 kA 10/350 μs |
| Resistenza alla corrente impulsiva C1 | <1 kA 8/20 μs | Resistenza alla corrente impulsiva C3 | 100 A 10/1000 μs |
| Corrente di prova da fulmine, limp (10/350 μs) GND-PE | 0,2 kA | Proprietà ripristino impulsi | ≤ 60 ms |

VSPC TELE UK0 2WIRE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Caratteristiche di trasmissione dei segnali (-3 dB) | 101,7 MHz | Corrente di prova da fulmine, limp (10/350 µs) non simm. | 2 x 0,2 kA |
| Modalità anomalia sovraccarico | Modus 2 | Corrente di scarica Imax. (8/20µs) GND- PE | 10 kA |
| Corrente di carico nominale IL | 450 mA | Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-filo | 2.5 kA |
| Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE | 2.5 kA | Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE | 2 x 10 kA |
| Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-filo | 10 kA | Corrente di scarica In (8/20 µs) terra-PE | 2.5 kA |
| Resistenza alla corrente impulsiva C2 | 5 kA 8/20 µs | | |

Dati generali

| | | | |
|------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|
| Indicatore ottico di funzionamento | No | Segmento | Misurazione - Controllo - Regolazione |
| Versione | senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento | Forma | morsetto, varie |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colori | arancione |
| Grado di protezione | IP20 | | |

Dati protezione CSA

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Gruppo di gas D | IIA | Gruppi di gas A, B | IIC |
| Gruppo di gas C | IIB | Induttività interna, max. LI | 0 µH |
| Capacità interna, max. Cl | 10 nF | Tensione d'ingresso, max. Ui | 180 V |

Isolamento secondo EN 50 178

| | | | |
|-------------------------|-----|------------------|---|
| Classe di sovratensione | III | Grado di lordura | 2 |
|-------------------------|-----|------------------|---|

Ulteriori dettagli sulle approvazioni

| | |
|------------------|--|
| Certificato GOST | GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf) |
|------------------|--|

Dati di collegamento

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tipo di collegamento | innestabile in VSPC BASE |
|----------------------|--------------------------|

Dati elettrici

| | |
|------------------|----|
| Tipo di tensione | AC |
|------------------|----|

Dati generali

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------|------|
| Numero di poli | 1 | Grado di protezione | IP20 |
| Colori | arancione | | |

Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL

| | |
|-----------------|---|
| Certificato cUL | cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/pdf) |
|-----------------|---|

Garanzia

| | |
|---------|--------|
| Periodo | 5 anni |
|---------|--------|

VSPC TELE UKO 2WIRE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Nota importante

Informazioni sul prodotto Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000943 | ETIM 9.0 | EC000943 |
| ETIM 10.0 | EC000943 | ECLASS 14.0 | 27-17-15-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-15-01 | | |

Testi descrittivi per l'offerta

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|---|
| Testo bando lungo | Spina per la protezione contro le sovratensioni per elemento di base VSPC BASE 2/4CH, protezione grossolana e fine contro le tensioni trasversali per interfaccia di telecomunicazione a quattro conduttori (Uko/So) e protezione grossolana contro le tensioni longitudinali a massa. Circuito di protezione a due stadi nel connettore, costituito da protezione grossolana, resistenze di disaccoppiamento e protezione fine tra i conduttori di segnale e il potenziale di riferimento/Ground/massa. Siglatura meccanica dal connettore maschio all'elemento base in funzione del tipo di circuito e della tensione nominale. Spina di protezione con spina di codifica e controprofilo per l'elemento base. Identificazione visiva della spina di sicurezza in base al tipo di circuito di protezione e alla tensione. Possibilità di siglatura sul connettore maschio. | Testo bando corto | Spina per la protezione contro le sovratensioni per elemento base VSPC BASE 2/4CH, protezione grossolana e fine contro le tensioni trasversali per interfaccia di telecomunicazione a quattro conduttori (Uko/So) e protezione grossolana contro le tensioni longitudinali a massa. |
|-------------------|--|-------------------|---|


VSPC TELE UK0 2WIRE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Simbolo elettrico

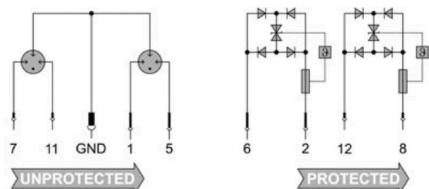

Come da figura

| Category | Testing pulse | Surge voltage | Surge current | Pulse current | Type |
|----------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| C1 | Quick-rising edge | 0.5 - 2 kV with 1.2/50 µs | 0.25 - 1 kA mit 8/20 µs | 300 | Surge voltage arrester |
| C2 | Quick-rising edge | 2 - 10 kV with 1.2/50 µs | 1 - 5 kA mit 8/20 µs | 10 | Surge voltage arrester |
| C3 | Quick-rising edge | ≥ 1 kV with 1 kV/µs | 10 - 100 A mit 10/10000 µs | 300 | Surge voltage arrester |
| D1 | High power | ≥ 1 kV | 0.5 - 2.5 kA mit 10/350 µs | 2 | Arrester for lightning current and surge voltages |

Discharge capacity

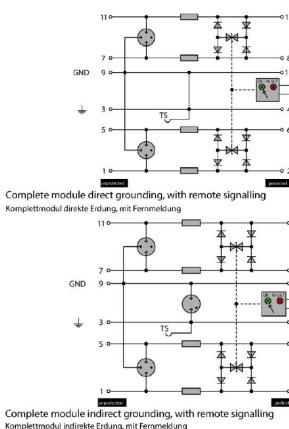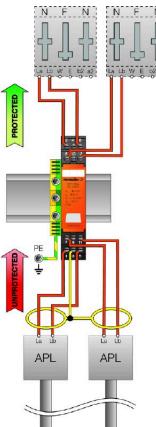

Komplettmodul

VSPC TELE UK0 2WIRE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accessori**Dispositivo di prova a V-TEST per VSPC****V-TEST**

- Tester per il controllo delle funzioni di protezione della protezione contro le sovratensioni innestabile delle serie: PU I, PU II e VSPC
- Dispositivo per l'applicazione della norma IEC 62305 (controllo periodico)
- Comodo dispositivo con set di accumulatori integrato per le misurazioni in loco
- Indicatore risultati tramite display LCD
- Menu in due lingue
- Custodia di protezione e alimentatore inclusi
- Guida utente intuitiva in tedesco e inglese! V-TEST è un tester compatto e portatile per le protezioni contro le sovratensioni innestabili VARICTOR (VSPC) e le protezioni contro le sovratensioni per l'alimentazione elettrica PU I e PU II.

Con questo tester è possibile verificare il funzionamento della protezione contro le sovratensioni Weidmüller secondo gli intervalli stabiliti nella norma IEC62305-3 (DIN VDE 0185 Parte 3). Su un display con retroilluminazione il risultato della misurazione viene affiancato dal messaggio "ok" o "non ok".

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | V-TEST | Versione |
| N. d'ordine | 8951860000 | Protezione contro le sovratensioni/corrente da fulmini, Dispositivo di |
| GTIN (EAN) | 4032248743100 | prova |
| CPZ | 1 ST | |

Plus

Il marcitore dekafix (DEK) è il marcitore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1854490000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | Weidmüller, bianco |
| CPZ | 1000 ST | |

VSPC TELE UK0 2WIRE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Clip di fissaggio**

In presenza di vibrazioni forti, il bloccaggio dello scaricatore innestabile della serie VSPC offre una sicurezza maggiore per un contatto permanente.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo | VSPC LOCKING CLIP | Versione |
| N. d'ordine | 1317340000 | Fastening element, Latches |
| GTIN (EAN) | 4050118121179 | |
| CPZ | 100 ST | |

Messa a terra diretta

Elemento di base per gli scaricatori innestabili VSPC, piedino PE integrato nello zoccolo VSPC BASE, in grado di collegare a PE fino a 20 kA (8/20 µs) e 2,5 kA (10/350 µs) in modo sicuro.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | VSPC BASE 2CL | Versione |
| N. d'ordine | 8924710000 | Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing |
| GTIN (EAN) | 4032248696352 | |
| CPZ | 1 ST | |

Messa a terra indiretta / floating tramite spinterometro, adatto anche per applicazioni EX ia

Elemento base per gli scaricatori innestabili VSPC. Piedino PE integrato nella base del modulo VSPC BASE senza impedenza e collegamento PE senza massa (FG) tramite lo spinterometro integrato in grado di collegare a PE fino a 20 kA (8/20 µs) e 2,5 kA (10/350 µs) in modo sicuro. Adatto per circuiti di segnale privi di messa a terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | VSPC BASE 2CL FG | Versione |
| N. d'ordine | 8924270000 | Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing |
| GTIN (EAN) | 4032248695911 | |
| CPZ | 1 ST | |

VSPC TELE UK0 2WIRE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi**Messa a terra diretta**

Elemento di base per gli scaricatori innestabili VSPC, piedino PE integrato nello zoccolo VSPC BASE, in grado di collegare a PE fino a 20 kA (8/20 µs) e 2,5 kA (10/350 µs) in modo sicuro.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | VSPC BASE 2CL | Versione |
| N. d'ordine | 8924710000 | Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing |
| GTIN (EAN) | 4032248696352 | |
| CPZ | 1 ST | |

Messa a terra indiretta / floating tramite spinterometro, adatto anche per applicazioni EX ia

Elemento base per gli scaricatori innestabili VSPC. Piedino PE integrato nella base del modulo VSPC BASE senza impedenza e collegamento PE senza massa (FG) tramite lo spinterometro integrato in grado di collegare a PE fino a 20 kA (8/20 µs) e 2,5 kA (10/350 µs) in modo sicuro. Adatto per circuiti di segnale privi di messa a terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | VSPC BASE 2CL FG | Versione |
| N. d'ordine | 8924270000 | Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing |
| GTIN (EAN) | 4032248695911 | |
| CPZ | 1 ST | |