


**H16,0/25,5X BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

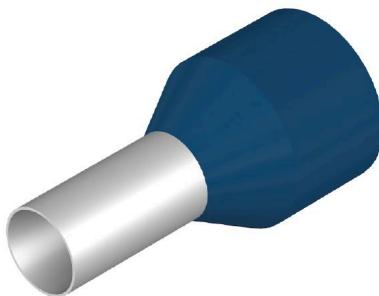

- Ingresso cavo conico in polipropilene
- Resistenza al calore fino a 105 °C per conduttori da 1,5 a 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)
- rame zincato
- tolleranze dimensionali a norma DIN 46228 Parte 4

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 26 mm, 12 mm, blu
N. d'ordine	<a href="#">9006870000</a>
Tipo	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

**H16,0/25,5X BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0.82 g
------------	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali per conduttori protetti contro cortocircuito e messa a terra colore blu	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

**Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	6 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Diametro del collare (D2)	12.1 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm
L1 in mm	25.50 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	26 mm
Sezione di collegamento cavo	16 mm <sup>2</sup>	Colore	Weidmueller

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Disegno

