


**H1,0/15S ZH GE SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

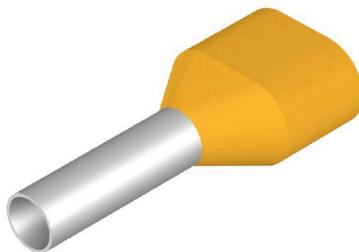

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)
- Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
- Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">9018650000</a>
Tipo	H1,0/15S ZH GE SV
GTIN (EAN)	4032248011407
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

**Dati tecnici****Omologazioni**

RoHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0.17 g
------------	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore giallo	Versione	Terminali doppi
----------------------	--------------------------------	----------	-----------------

**Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.2 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3.2 mm	Altezza del collare isolante (A)	5.8 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm	L1 in mm	15.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
Lunghezza di spellatura	12 mm	Sezione di collegamento cavo	1 mm <sup>2</sup>
Colore	Weidmueller		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegni****Disegno**