


DKT 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

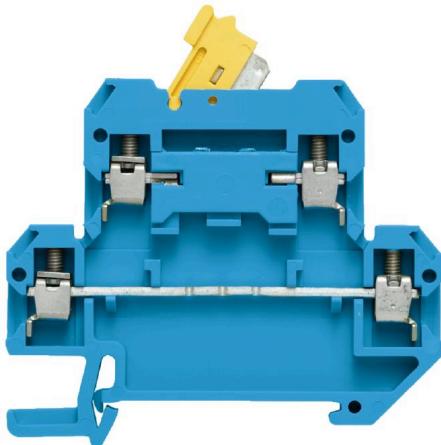

一部の用途では、テストや安全の目的で、テストポートまたは断路要素をフィードスルー端子に追加することが妥当です。テスト断路端子を使用すれば、無電圧状態で電流回路を測定できます。断路中、空気パスおよびクリープパスの寸法は評価されませんが、指定の定格突入電圧の強度を確認する必要があります。

一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, ねじ接続, 青色, 4 mm ² , 10 A, 400 V, 接続数: 4, レベル数: 2
注文番号	0687480000
種別	DKT 4/35 BL
GTIN (EAN)	4008190368555
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	DKT 4/35

DKT 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UR) E60693

寸法と重量

深さ	56.5 mm	奥行き (インチ)	2.2244 inch
高さ	65 mm	高さ (インチ)	2.5591 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	16.28 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

CSA評価データ

配線の最大断面 (CSA)	12 AWG	電圧規格C (CSA)	300 V
電流の規格C (CSA)	25 A	証明書番号 (CSA)	12400-281
配線の最小断面 (CSA)	26 AWG		

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (UR)	12 AWG	電流の規格C (UR)	10 A
電圧規格C (UR)	300 V	導体サイズ工場配線最小 (UR)	26 AWG
証明書番号 (UR)	E60693	導体サイズフィールド配線最小 (UR)	22 AWG
導体サイズフィールド配線最大 (UR)	12 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	接続方向	横向きに
締付けトルク、最大.	1 Nm	締付けトルク、最小.	0.5 Nm
接続方式 2	ねじ接続	接続方式	ねじ接続
接続数	4	クランプ範囲、最大	6 mm ²
クランプ範囲、最小	0.13 mm ²	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm ²		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm ²	
付 DIN 46228/4 の細径燃線、最小		付 DIN 46228/1 の細径燃線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm ²		配線接続断面、細径燃線、最大	4 mm ²
付 DIN 46228/1 の細径燃線、最小		接続断面、燃線、最大	4 mm ²
配線接続断面、細径燃線、最小	0.13 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm ²
接続断面、燃線、最小	0.13 mm ²	接続断面、細径燃線、最小	0.13 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.13 mm ²		

DKT 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**クランプ用コンダクタ (追加接続)**

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	2
レベル数	2	レベルごとのクランプポイント数	2
内部で交差接続されたレベル	いいえ	取り付けレール	TS 35
N 関数	いいえ	PE 関数	いいえ
PEN 関数	いいえ		

全般

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
取り付けレール	TS 35		

材料データ

基本材質	PA 66	色	青色
操作要素の色	黄色	UL 94 可燃性等級	V-2

評価データ

定格断面	4 mm ²	定格電圧	400 V
定格 DC 電圧	400 V	公称電流	10 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	取り付け方式	TS 35
------	----	--------	-------

分類

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		