


## ELS 6/30 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

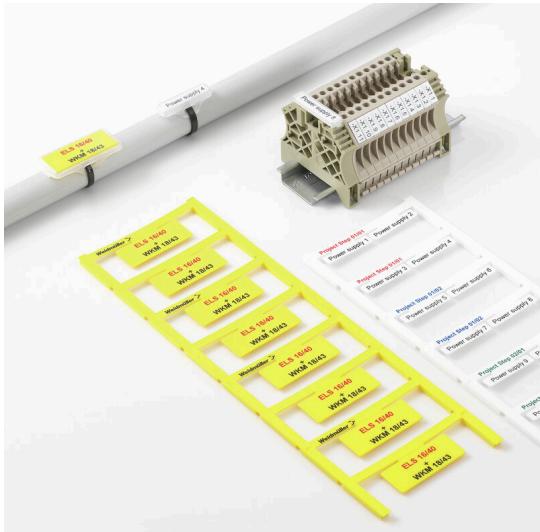

図に類似

ELS MultiCard マーカーは、PrintJet プロッタまたは  
SMark プリンターで印刷できます。特に、PrintJet  
ADVANCED を使用したカラー印刷では、ケーブルや端子ス  
トリップをさまざまな方法で識別することができます。  
8/30 ケーブルマーカーまたは EM8/30 グループタグ  
キャリアで使用する ELS WKM 6/30  
SchT5S グループタグキャリアで使用する ELS 7/40  
18/43 ケーブルマーカーまたは SchT5 グループタグ  
WKM タグで使用する ELS 16/40  
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関して  
は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または  
M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお  
送りください。

## 一般注文データ

バージョン	ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 顧客の仕様に準拠
注文番号	<a href="#">1045660000</a>
種別	ELS 6/30 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248779642
数量	16 items

**ELS 6/30 MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.8 mm	奥行き (インチ)	0.0315 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	0.69 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.011 kg CO2 eq.

**一般データ**

アーケごとの数	16
印刷種別	顧客の仕様に準拠
印刷方法	MCレーザー
バージョン	ハロゲンフリー
幅	6 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	顧客の仕様に準拠
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド 66
印刷色	黒色
印刷文字	M-Print PRO Fileを要求
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Insert markers
動作温度範囲	-40...100 °C

**導体およびケーブルマーカー**

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	115 mm
導体外径、最小	7 mm	導体外径	7 - 115 mm

**分類**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## ELS 6/30 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## EM 8/30 エンドプラケット用マーカー



EM 8/30 エンドプラケット用マーカーは、WEWW 35/2 および ZEW 35/2 エンドプラケットのラベリングに適し、また、W モデルシリーズ端子のグループタグキャリアとしても使用できます。EM 8/30は、ESO 7/ESO 7P の差し込み板を保持できます。ポケットは、環境への影響から印刷を確実に保護します。差し込み板は、「アクセサリ」の下にあります。

## 一般注文データ

種別	EM 8/30	バージョン
注文番号	<a href="#">1806120000</a>	EM, 端子マーカー, 32.4 x 7.2 mm, ピッチ (mm) (P): 7.20
GTIN (EAN)	4032248275298	Weidmueller, 透明
数量	50 ST	

## WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエスチル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることで、環境への影響を最大限に保護

## 一般注文データ

種別	WKM 8/30	バージョン
注文番号	<a href="#">1631910000</a>	WKM, 导体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, ワイ
GTIN (EAN)	4008190206666	ヤーとケーブルマーカー, 透明
数量	50 ST	