

RIM 5 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Dシリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

一般注文データ

バージョン	D-SERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...230 V DC, プラグイン接続
注文番号	1174650000
種別	RIM 5 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248971305
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E312083

寸法と重量

深さ	44 mm	奥行き (インチ)	1.7323 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
幅	35 mm	幅 (インチ)	1.378 inch
正味重量	5.3 g		

温度

保管温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus)

E312083

制御側

定格制御電圧

6...230 V DC

ステータス表示

該当なし

保護回路

一体型フリーホイールダイ
オード

一般データ

色

黒色

UL94 可燃性等級コンポーネント

コンポーネント

ハウジング

UL94 可燃性等級

V-2

承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA)

80107692

証明書番号 (cURus)

E312083

接続データ

導体接続方法

プラグイン接続

分類

ETIM 8.0

EC002586

ETIM 9.0

EC002586

ETIM 10.0

EC002586

ECLASS 14.0


27-37-16-92

ECLASS 15.0

27-37-16-92

図面

配線図

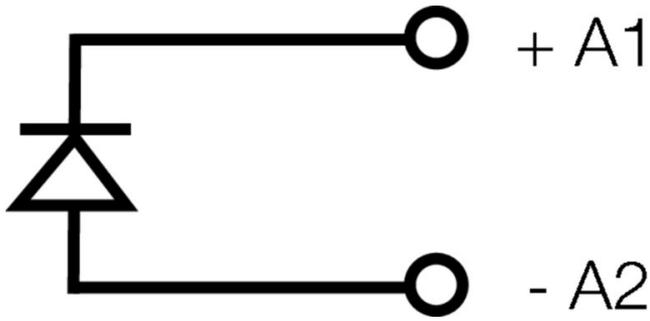

寸法図

