


LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

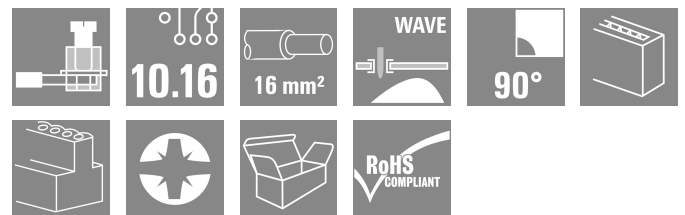

このPCB端子は、76 A、16 mmの導体直径6 mmに対応し、10.16 mmピッチ、導体取り出し方向90°形状で実績豊富なクランピングヨーク接続を提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 9, 90°, ソルダerpin長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 16 mm ² , 箱 |
| 注文番号 | 1226270000 |
| 種別 | LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX |
| GTIN (EAN) | 4050118010664 |
| 数量 | 20 items |
| 製品データ | IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm ² UL: 300 V / 65 A / AWG 26 - AWG 6 |
| パッケージ | 箱 |

LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E60693 |

寸法と重量

| | | | |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 18.3 mm | 奥行き (インチ) | 0.7205 inch |
| 高さ | 33 mm | 高さ (インチ) | 1.2992 inch |
| 下位バージョンの高さ | 28.5 mm | 幅 | 91.44 mm |
| 幅 (インチ) | 3.6 inch | 正味重量 | 75.33 g |

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.596 kg CO2eq. |

システムパラメータ

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 製品ファミリー | OMNIMATE電源 - シリーズLU | 導体接続方法 | クランプヨークねじ接続 |
| PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 | 導体取り出し方向 | 90° |
| ピッチ (mm) (P) | 10.16 mm | ピッチ (インチ) (P) | 0.400 " |
| 極数 | 9 | ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
| 顧客による実装済 | はい | 行数 | 1 |
| 列当たりの最大隣接極数 | 10 | ソルダーピン長 (l) | 4.5 mm |
| はんだピン寸法 | 1.2 x 1.2 mm | はんだピンの寸法= d公差 | 0 / -0.15 mm |
| ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.6 mm | ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
| 極当たりソルダーピン数 | 2 | スクリュードライバー刃 | 1.0 x 5.5 |
| スクリュードライバー刃の標準 | DIN 5264 | 締付けトルク、最小 | 1.2 Nm |
| 締付けトルク、最大 | 2.2 Nm | クランプネジ | M 4 |
| 被覆剥き長さ | 12 mm | L1 (mm) | 81.28 mm |
| L1 (インチ) | 3.200 " | DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除保護 |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ | 保護度合い | IP20 |
| 体積抵抗 | 0.50 mΩ | | |

材料データ

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 絶縁材 | Wemid (PA) | 色 | 黒色 |
| カラーチャート (類似) | RAL 9011 | 絶縁材グループ | I |
| 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 600 | 絶縁抵抗 | ≥ 108 Ω |
| Moisture Level (MSL) | | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 接点材質 | 銅合金 | 接触表面 | 錫メッキ |
| はんだ接続の層構造 | 1.5...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt | 保管温度、最小 | -40 °C |
| 保管温度、最大 | 70 °C | 動作温度、最小 | -50 °C |
| 動作温度、最大 | 120 °C | 温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
| 温度範囲、設置、最大 | 120 °C | | |

LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続に適した導体

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| クランプ範囲、最小 | 0.14 mm ² |
| クランプ範囲、最大 | 16 mm ² |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 22 |
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 8 |
| 固定式、最小 H05 (07) V-U | 0.5 mm ² |
| 固定式、最大 H05 (07) V-U | 16 mm ² |
| 撚線、最小 H07V-R | 6 mm ² |
| 撚線、最大 H07V-R | 16 mm ² |
| フレキシブル、最小 H05 (07) V-K | 0.5 mm ² |
| フレキシブル、最大 H05 (07) V-K | 16 mm ² |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小 | 2.5 mm ² |
| プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 10 mm ² |
| w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小 | 2.5 mm ² |
| ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 10 mm ² |
| EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ | 5.4 mm x 5.1 mm; 5.3 mm |

| クランプ導体 | 導体接続断面 | 種別 | 配線の細線仕様 |
|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| フェルール端子 | フェルール端子 | 公称 | 2.5 mm ² |
| | | 被覆剥き長さ | 公称 12 mm |
| | | 推奨フェルール端子 | H2.5/12 |
| | | 被覆剥き長さ | 公称 14 mm |
| フェルール端子 | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | H2.5/19D BL |
| | | 種別 | 配線の細線仕様 |
| | | 公称 | 4 mm ² |
| | | 被覆剥き長さ | 公称 12 mm |
| フェルール端子 | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | H4.0/12 |
| | | 被覆剥き長さ | 公称 14 mm |
| | | 推奨フェルール端子 | H4.0/20D GR |
| | | 種別 | 配線の細線仕様 |
| フェルール端子 | フェルール端子 | 公称 | 6 mm ² |
| | | 被覆剥き長さ | 公称 12 mm |
| | | 推奨フェルール端子 | H6.0/12 |
| | | 被覆剥き長さ | 公称 14 mm |
| フェルール端子 | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | H6.0/20 SW |
| | | 種別 | 配線の細線仕様 |
| | | 公称 | 10 mm ² |
| | | 被覆剥き長さ | 公称 15 mm |
| フェルール端子 | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | H10.0/22 EB |
| | | 被覆剥き長さ | 公称 12 mm |
| | | 推奨フェルール端子 | H10.0/12 |

参照テキスト フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません

IEC規格に準拠した公称データ

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 標準に準拠して検査済 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 76 A |
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C) | 72 A | 定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 76 A |
| 定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 62 A | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1000 V |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 690 V | サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 690 V |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 4 kV | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 6 kV |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 6 kV | 短時間耐電流抵抗 | 2 x 1sで700 A |

LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

CSAに準拠した公称データ

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| 試験制度 (CSA) | CSA | 証明書番号 (CSA) | 200039-1198743 |
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V | 定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 150 V |
| 定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V | 定格電流 (グループ B/CSA 使用) | 65 A |
| 定格電流 (グループ C / CSA 使用) | 65 A | 定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A |
| 導体断面積、AGW、最小 | AWG 22 | 導体断面積、AGW、最大 | AWG 6 |
| 認可値の参照 | 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。 | | |

UL 1059に準拠した公称データ

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| 試験制度 (UR) | UR | 証明書番号 (UR) | E60693 |
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V | 定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 150 V |
| 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V | 定格電圧 (グループ F / UL 1059 使用) | 600 V |
| 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 65 A | 定格電圧 (使用グループ C/UL 1059) | 65 A |
| 定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A | 定格電流 (使用グループ F/UL 1059) | 65 A |
| 導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 | 導体断面積、AGW、最大 | AWG 6 |
| 承認値への参照 | 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。 | | |

梱包

| | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|
| パッケージ | 箱 | VPE 長 | 165.00 mm |
| VPE幅 | 147.00 mm | VPEの高さ | 73.00 mm |

テストの種類

| | | |
|--------------------|------|--|
| 試験：マーキングの耐久性 | テスト | 原産地表示, 種類の識別, 材料の種類, 定格断面, 承認マーキングCSA, 承認マーキングUL, ピッチ, 耐久性 |
| | 評価 | 使用可能 |
| テスト：クランプ可能な断面 | 標準 | EN 60999/1993 |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H05V-K0.5 導体の種類と導体断面 H05V-U0.5 導体の種類と導体断面 H07V-K10 導体の種類と導体断面 H07V-U10 導体の種類と導体断面 H07V-U16 導体の種類と導体断面 AWG8/7 導体の種類と導体断面 AWG 8/19 導体の種類と導体断面 AWG 22/1 導体の種類と導体断面 AWG 22/19 |
| | 評価 | 合格した |
| 導体の損傷や偶発的な緩みをテストする | 標準 | EN 60947-1/1991セクション8.2.4.3 |
| | 要件 | 0.3 kg |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H05V-K0.5 導体の種類と導体断面 H05V-U0.5 導体の種類と導体断面 AWG 22/1 導体の種類と導体断面 AWG 22/19 |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | 2.0 kg |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-K10 導体の種類と導体断面 H07V-U10 導体の種類と導体断面 AWG8/7 導体の種類と導体断面 AWG 8/19 |
| | 評価 | 合格した |

技術データ

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| | 要件 | 2.9 kg |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-U16 |
| 引き抜き試験 | 評価 | 合格した |
| | 標準 | EN 60947-1/1991セクション8.2.4.4 |
| | 要件 | ≥20 N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 22/1 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 22/19 |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | ≥30 N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H05V-K0.5 |
| | | 導体の種類と導体断面 H05V-U0.5 |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | ≥ 90N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-K10 |
| | | 導体の種類と導体断面 H07V-U10 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG8/7 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 8/19 |
| | 評価 | 合格した |
| 要件 | 100 N | |
| 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-U16 | |
| 評価 | 合格した | |

重要なメモ

| | |
|-------|---|
| IPC準拠 | 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002643 | ETIM 9.0 | EC002643 |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 | | |


LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ

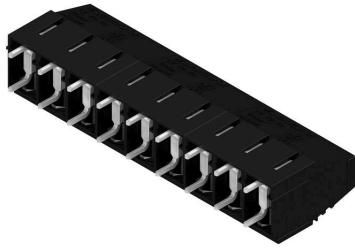

寸法図

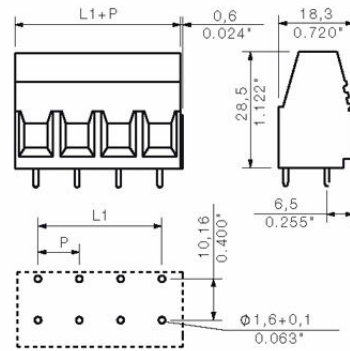

グラフ

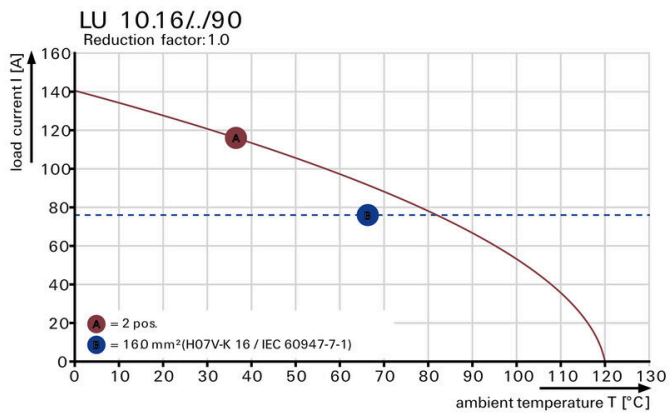

LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SDS 1.0X5.5X150 | バージョン |
| 注文番号 | 9008350000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056316 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDIS 1.0X5.5X125 | バージョン |
| 注文番号 | 9008410000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056378 | |
| 数量 | 1 ST | |

クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



プラススクリュードライバー、ポジドライブ製、SDK PZ DIN 5262、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764/1-PZへの出力、クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SDK PZ2 | バージョン |
| 注文番号 | 9008540000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056538 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDIK PZ2 | バージョン |
| 注文番号 | 9008890000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248266661 | |
| 数量 | 1 ST | |