

SAI-4-M-4P-M12-SVV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

バージョン	フードバージョン, M12, 30 V, T コード化, LED: はい, LED イニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党
注文番号	1431490000
種別	SAI-4-M-4P-M12-SVV
GTIN (EAN)	4050118236903
数量	1 items

SAI-4-M-4P-M12-SVV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E141197

寸法と重量

正味重量 168.08 g

温度

動作温度 -20 - 80°C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

導体外径、最小	6 mm
ケーブルグランド	M 20
クランプ範囲、最大	4 mm ²

導体外径、最大	12 mm
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
分電器出力部	フードバージョン

一般的な技術データ

保護度合い	IP68
極数	4
接続スレッド	M12
火災挙動	V-0
LED	はい
操作表示の LED カラー	黄色

プラグインステーションのコーディング T コード化	
コントラクトソケット数	4
汚染度	3
プラギング回数	≤ 50
LEDイニシエータ	はい
I/O 機能対応 LED カラー	黄色

技術データケーブル

極数	4
導体外径、最小	6 mm

導体外径、最大	12 mm
ケーブルキャリアに最適	いいえ

材料データ

ハウジング主要材質	Pocan
ハウジング色	グレー、RAL 7032
ねじソケット	ニッケルメッキ銅・亜鉛
接触表面	金メッキ

ディストリビュータ素材	プラスチック
フードシール素材	ヴァイトン
接点材質	CuZn
接点支持素材	PBT (UL 94 VO)

電気データ

定格電圧、最小	10 V
スロット当たりの最大電流容量	10 A
信号当たりの電流	10 A
絶縁抵抗	108 Ω

定格電圧、最大	30 V
合計電流	32 A
電気的絶縁可能	いいえ

SAI-4-M-4P-M12-SVV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

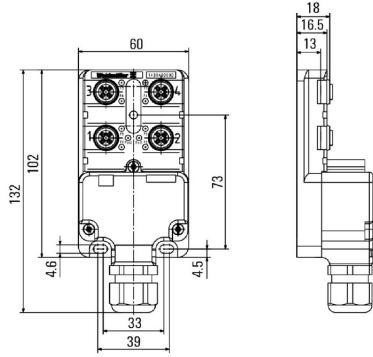
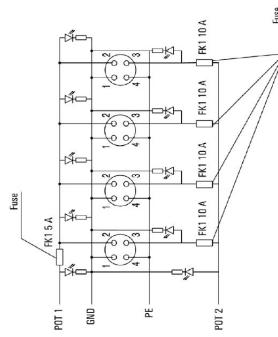
技術データ**分類**

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
ECLASS 11.0	27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

SAI-4-M-4P-M12-SVV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

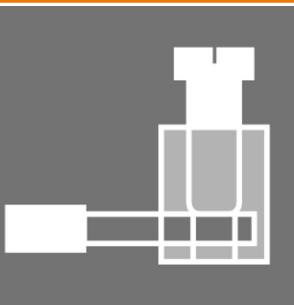
図面**寸法図****配線図**

SAI-4-M-4P-M12-SVV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ネジ接続

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

種別	SAISGS-P-4T-8/10-M12	バージョン
注文番号	1391970000	フィールド接続可能コネクタ, M12
GTIN (EAN)	4050118192278	
数量	1 ST	
種別	SAISWS-P-4T-8/10-M12	バージョン
注文番号	1467880000	フィールド接続可能コネクタ, M12
GTIN (EAN)	4050118273380	
数量	1 ST	