
データシート


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

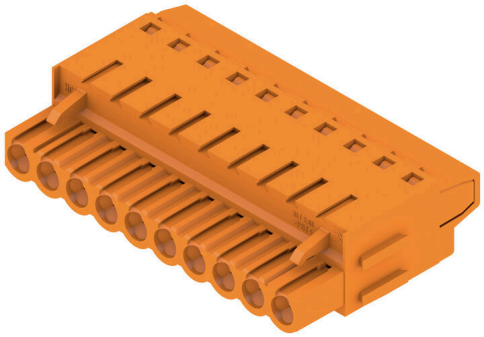

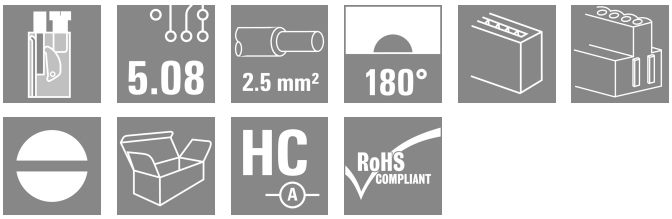


電線接続方向と電線のねじ締め作業を同じ方向から操作できるTOPねじ接続システム搭載のメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。HC = 高電流。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, TOP接続, 最大導体断面積（定格接続）: 2.5 mm², 箱 |
| 注文番号 | 1502660000 |
| 種別 | BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4008190158699 |
| 数量 | 30 items |
| 製品データ | IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14 |
| パッケージ | 箱 |

データシート

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| MAMID承認件数 | |
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号（cURus） | E60693 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 31.8 mm | 奥行き（インチ） | 1.252 inch |
| 高さ | 12.2 mm | 高さ（インチ） | 0.4803 inch |
| 幅 | 52.82 mm | 幅（インチ） | 2.0795 inch |
| 正味重量 | 30.97 g | | |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

### システムパラメータ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 製品ファミリー | OMNIMATE信号 – BL/SL 5.08シリーズ | | | |
| 接続方式 | フィールド接続 | | | |
| 導体接続方法 | TOP接続 | | | |
| ピッチ (mm) (P) | 5.08 mm | | | |
| ピッチ (インチ) (P) | 0.200 " | | | |
| 導体取り出し方向 | 180° | | | |
| 極数 | 10 | | | |
| L1 (mm) | 45.72 mm | | | |
| L1 (インチ) | 1.800 " | | | |
| 行数 | 1 | | | |
| ピンモデルシリーズ数量 | 1 | | | |
| 定格断面 | 2.5 mm² | | | |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ | | | |
| DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除 | | | |
| 保護度合い | IP20 | | | |
| 体積抵抗 | ≤5 mΩ | | | |
| コーディング可能 | はい | | | |
| 被覆剥き長さ | 13 mm | | | |
| クランプネジ | M 2.5 | | | |
| スクリュードライバー刃 | 0.6 x 3.5 | | | |
| スクリュードライバー刃の標準 | DIN 5264 | | | |
| プラギング回数 | 25 | | | |
| 極あたりの差し込み力、最大 | 8 N | | | |
| 極あたりの引張力、最大 | 7 N | | | |
| 締付けトルク | トルクタイプ | 配線接続 | | |
| | 使用状況の情報 | 締付けトルク | 最小： | 0.4 Nm |
| | | | 最大. | 0.5 Nm |

データシート

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 材料データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 絶縁材 | PBT | 色 | 橙色 |
| カラーチャート（類似） | RAL 2000 | 絶縁材グループ | IIIa |
| 比較追跡指数（CTI） | ≥ 200 | Moisture Level (MSL) | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 接点材質 | 銅合金 |
| 接触表面 | 錫メッキ | プラグ接点の層構造 | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 保管温度、最小 | -40 °C | 保管温度、最大 | 70 °C |
| 動作温度、最小 | -50 °C | 動作温度、最大 | 100 °C |
| 温度範囲、設置、最小 | -25 °C | 温度範囲、設置、最大 | 100 °C |

### 接続に適した導体

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 最小導体断面積（定格接続） | 0.13 mm² | | | |
| 最大導体断面積（定格接続） | 2.5 mm² | | | |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 28 | | | |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 | | | |
| 固定式、最小 H05（07） V-U | 0.2 mm² | | | |
| 固定式、最大 H05（07） V-U | 2.5 mm² | | | |
| フレキシブル、最小 H05（07） V-K | 0.2 mm² | | | |
| フレキシブル、最大H05（07） V-K | 2.5 mm² | | | |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.2 mm² | | | |
| プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 1.5 mm² | | | |
| w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.2 mm² | | | |
| ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 1.5 mm² | | | |
| EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージパスピン | 2.4 mm x 1.5 mm ; 2.4 mm | | | |
| クランプ導体 | 導体接続断面 | 種別 | 配線の細線仕様 | |
| | | 公称 | 0.5 mm² | |
| | フェルール端子 | 被覆剥き長さ | 公称 | 14 mm |
| | | 推奨フェルール端子 | H0,5/18 OR | |
| | 導体接続断面 | 種別 | 配線の細線仕様 | |
| | | 公称 | 1 mm² | |
| | フェルール端子 | 被覆剥き長さ | 公称 | 15 mm |
| | | 推奨フェルール端子 | H1,0/18 GE | |
| | 導体接続断面 | 種別 | 配線の細線仕様 | |
| | | 公称 | 1.5 mm² | |
| | フェルール端子 | 被覆剥き長さ | 公称 | 15 mm |
| | | 推奨フェルール端子 | H1,5/18D SW | |
| | | 被覆剥き長さ | 公称 | 12 mm |
| | | 推奨フェルール端子 | H1,5/12 | |
| 参照テキスト | プラスチック製カラーの外径はピッチ（P）より大きくできません, フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。 | | | |

### IEC規格に準拠した公称データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 標準に準拠して検査済 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 最小極数における定格電流（Tu = 20 °C） | 27 A |
| 定格電流、最大極数（Tu=20°C） | 19 A | 定格電流、最小極数 （Tu=40°C） | 24 A |
| 最大極数における定格電流（Tu = 40 °C） | 16 A | サージ電圧クラス（汚染度 II / 2）の定格電圧 | 400 V |
| サージ電圧クラス（汚染度 III / 2）の定格電圧 | 320 V | サージ電圧クラス（汚染度 III / 3）の定格電圧 | 250 V |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| サージ電圧クラス（汚染度 II / 2）の定格インパルス電圧 | 4 kV | サージ電圧クラス（汚染度 III / 2）の定格インパルス電圧 | 4 kV |
| サージ電圧クラス（汚染度 III / 3）における定格インパルス電圧 | 4 kV | 短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで100 A |

### CSAにに準拠した公称データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験制度（CSA） | CSA | 証明書番号（CSA） | 200039-1121690 |
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V | 定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
| 定格電流（グループ B/CSA 使用） | 15 A | 定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 15 A |
| 導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 | 導体断面積、AWG、最大 | AWG 14 |
| 認可値の参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 | | |

### UL 1059に準拠した公称データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設定（cURus） | CURUS | 証明書番号（cURus） | E60693 |
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V | 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
| 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 17 A | 定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
| 導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 | 導体断面積、AWG、最大 | AWG 14 |
| 承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 | | |

### 梱包

| | | | |
|---|---|---|---|
| パッケージ | 箱 | VPE 長 | 354.00 mm |
| VPE幅 | 136.00 mm | VPEの高さ | 38.00 mm |

### テストの種類

| | | |
|---|---|---|
| 試験：マーキングの耐久性 | 標準 | DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得 |
| | テスト | 原産地表示, 材料の種類, 日付時計 |
| | 評価 | 使用可能 |
| | テスト | 耐久性 |
| | 評価 | 合格した |
| テスト：連結解除（互換性なし） | 標準 | DIN EN 61984セクション6.3および6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06 |
| | テスト | コード要素で180°回転 |
| | 評価 | 合格した |
| | テスト | 目視検査 |
| | 評価 | 合格した |
| テスト：クランプ可能な断面 | 標準 | DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 12.02 |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 固定式0.08 mm² |
| | | 導体の種類と導体断面 撚線0.08 mm² |
| | | 導体の種類と導体断面 固定式2.5 mm² |
| | | 導体の種類と導体断面 撚線2.5 mm² |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 26/1 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 26/19 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 14/1 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 14/19 |
| | 評価 | 合格した |
| 導体の損傷や偶発的な緩みをテストする | 標準 | DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00 |
| | 要件 | 0.2 kg |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 28/1 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 26/19 |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

| | | |
|---|---|---|
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | 0.3 kg |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm² |
| | | 導体の種類と導体断面 撚線0.5 mm² |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | 0.7 kg |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 固定式2.5 mm² |
| | | 導体の種類と導体断面 撚線2.5 mm² |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 14/1 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 14/19 |
| | 評価 | 合格した |
| 引き抜き試験 | 標準 | DIN EN 60999-1セクション9.5 / 12.00 |
| | 要件 | ≥5 N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 28/1 |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | ≥10 N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 26/19 |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | ≥20 N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm² |
| | | 導体の種類と導体断面 撚線0.5 mm² |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | ≥40 N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 14/1 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 14/19 |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | ≥50 N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 固定式2.5 mm² |
| | | 導体の種類と導体断面 撚線2.5 mm² |
| | 評価 | 合格した |

### 重要なメモ

| | |
|---|---|
| IPC準拠 | 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
| 注意事項 | • Additional variants on request<br>• Gold-plated contact surfaces on request<br>• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.<br>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1<br>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4<br>• Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest cable sizes.<br>• P on drawing = pitch<br>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.<br>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load<br>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## 図面

### 製品イメージ

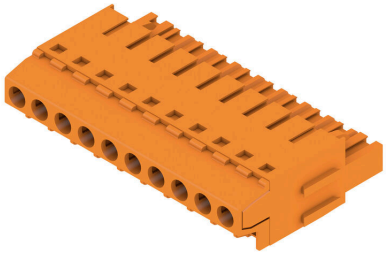

### グラフ

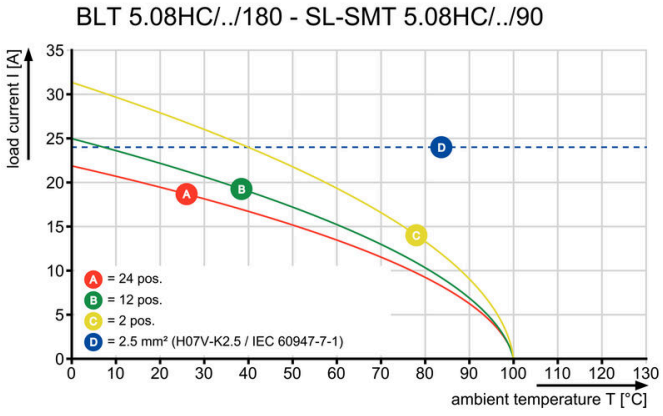



### 製品の利点



組立コストの削減 瞬時にセキュリティー確保

### 製品の利点

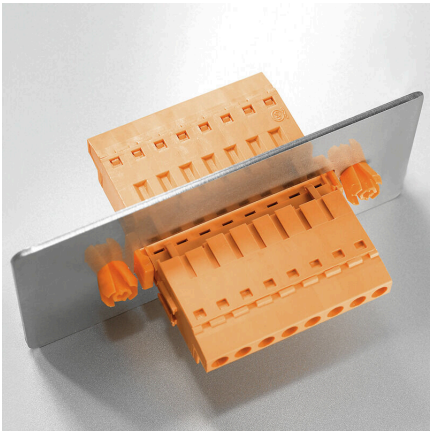

確実な固定を保証 壁厚 0.5 ~ 2 mm 対応

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### PCB 取付用ブロック



小さな部品、大きな効果：
クリップ式取付部品は、以下の方法により、プラグ接続全体の機械的強度を向上させます。
• オス型コネクタをプリント基板に固定
• ソケットとオス型コネクタ間の耐振動接続を実現
クリップ式と組立式 - 常に最適な解決策を提供します：
• 耐衝撃性に優れ、正確な嵌合が可能な嵌め込み式構造
• 耐衝撃性に優れた金属製ネジ穴
• すべての電線接続方向に適合
最大限の安定性と最小限の作業：
• 頻繁な締め付け操作に対応する非常に優れた障害耐性
• 簡単に選択できる完全セット
達成の結果：はんだ付け箇所、接点、およびモジュール全体は、振動や引っ張り荷重などの機械的応力に対して、より耐性が高くなります。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | BBDF OR | バージョン |
| 注文番号 | 1307570000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 橙色, |
| GTIN (EAN) | 4050118109566 | 極数: 0 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | BBDF BK | バージョン |
| 注文番号 | 1307580000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 黒色, |
| GTIN (EAN) | 4050118109764 | 極数: 0 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | SLA BB12R SW | バージョン |
| 注文番号 | 1626880000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 黒色, |
| GTIN (EAN) | 4008190198213 | 極数: 0 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | SLA BB11R SW | バージョン |
| 注文番号 | 1692340000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 黒色, |
| GTIN (EAN) | 4008190864965 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SLA BB1R OR | バージョン |
| 注文番号 | 1723430000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 橙色, |
| GTIN (EAN) | 4008190365981 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SLA BB2R OR | バージョン |
| 注文番号 | 1723440000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 橙色, |
| GTIN (EAN) | 4008190365998 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SLA BB5R OR | バージョン |
| 注文番号 | 1723460000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 橙色, |
| GTIN (EAN) | 4008190366018 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SLA BB6R OR | バージョン |
| 注文番号 | 1723470000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 橙色, |
| GTIN (EAN) | 4008190366025 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SLA BB1R SW | バージョン |
| 注文番号 | 1723480000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 黒色, |
| GTIN (EAN) | 4008190366032 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLA BB2R SW | バージョン |
| 注文番号 | 1723490000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 黒色, |
| GTIN (EAN) | 4008190366049 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SLA BB5R SW | バージョン |
| 注文番号 | 1723510000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 黒色, |
| GTIN (EAN) | 4008190366063 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SLA BB6R SW | バージョン |
| 注文番号 | 1723520000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 黒色, |
| GTIN (EAN) | 4008190366070 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |

### コーディングパーツ



続すべきものだけを接続： 適切な場所に適切な接続を提供します。
コーディングエレメントとロッキングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます
コーディングエレメントとロッキングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドüミュラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。
プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。
利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | BLZ/SL KO BK BX | バージョン |
| 注文番号 | 1545710000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4008190087142 | 黒色, 極数: 1 |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | BLZ/SL KO OR BX | バージョン |
| 注文番号 | 1573010000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4008190048396 | 橙色, 極数: 1 |
| 数量 | 100 ST | |

### ケーブル負荷解放部品



頻繁に負荷を変更する場合：プラグインコネクタ対応の「トレーラカップリング」。
ケーブル負荷解放部品は、単に導線の歪みを緩和するだけではなく、次のような成果が得られます。
単純にプラグにクリップ固定し、
• 結束済み電線
• ガイドケーブル
• コネクタ接続およびリリース補助として使用
接続点に損傷がなく、クリアできれいな配線、取扱いが簡単。
ユーザの利点として、過酷な産業環境や便利な運用に対して、継続的な重負荷接続を行い、システムの可用性を向上させます。

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | BLAT ZE04 OR BX | バージョン |
| 注文番号 | 1577980000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, ケーブル負荷解放部 |
| GTIN (EAN) | 4008190078249 | 品, 橙色, 極数: 4 |
| 数量 | 50 ST | |

### PCB 取付用ブロック



小さな部品、大きな効果：
クリップ式取付部品は、以下の方法により、プラグ接続全体の機械的強度を向上させます。
• オス型コネクタをプリント基板に固定
• ソケットとオス型コネクタ間の耐振動接続を実現
クリップ式と組立式 - 常に最適な解決策を提供します：
• 耐衝撃性に優れ、正確な嵌合が可能な嵌め込み式構造
• 耐衝撃性に優れた金属製ネジ穴
• すべての電線接続方向に適合
最大限の安定性と最小限の作業：
• 頻繁な締め付け操作に対応する非常に優れた障害耐性
• 簡単に選択できる完全セット
達成の結果：はんだ付け箇所、接点、およびモジュール全体は、振動や引っ張り荷重などの機械的応力に対して、より耐性が高くなります。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLA BB12R OR | バージョン |
| 注文番号 | 1593450000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 橙色, |
| GTIN (EAN) | 4008190122164 | 極数: 0 |
| 数量 | 100 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLA BB11R OR | バージョン |
| 注文番号 | 1604120000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付用フード, 橙色, |
| GTIN (EAN) | 4008190182977 | 極数: 0 |
| 数量 | 20 ST | |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL 5.00/90




90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.00/10/90 4.5SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1626060000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ |
| GTIN (EAN) | 4008190197360 | 付け接続, 5.00 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッ |
| 数量 | 50 ST | キ, 黒色, 箱 |

### SLS 5.08/180 SN



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLS 5.08/10/180 SN OR BX | バージョン |
| 注文番号 | 1627170000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190199685 | 10, 180°, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積（定格接続）: |
| 数量 | 36 ST | 3.31 mm², 箱 |

### SLS 5.08/180T SN

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLS 5.08/10/180T SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1627450000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190199968 | 10, 180°, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積（定格接続）: |
| 数量 | 36 ST | 3.31 mm², 箱 |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL 5.00/90



90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.00/10/90 3.2SN GY ... | バージョン |
| 注文番号 | 1669400000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ |
| GTIN (EAN) | 4008190428761 | 付け接続, 5.00 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量 | 50 ST | キ, ペブルグレー, 箱 |

### SLZF 5.08/90




テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLZF 5.08/10/90 SN OR BX | バージョン |
| 注文番号 | 1673170000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190434885 | 10, 90°, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積（定格接続）: 3.31 mm², |
| 数量 | 50 ST | 箱 |

### SLZF 5.08/180



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLZF 5.08/10/180 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1709450000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190950279 | 10, 180°, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積（定格接続）: 3.31 |
| 数量 | 50 ST | mm², 箱 |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL 5.08/180




直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.08/10/180 3.2SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1518010000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはん |
| GTIN (EAN) | 4008190192921 | だ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 黒色, 箱 |
| 種別 | SL 5.08/10/180 3.2SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1518060000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはん |
| GTIN (EAN) | 4008190122539 | だ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 橙色, 箱 |
| 種別 | SL 5.08/10/180 4.5SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1522660000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはん |
| GTIN (EAN) | 4008190121754 | だ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 橙色, 箱 |

### SL 5.00/90



90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.00/10/90 3.2SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1571210000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ |
| GTIN (EAN) | 4008190068325 | 付け接続, 5.00 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量 | 50 ST | キ, 橙色, 箱 |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SLDF 5.08




オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLDF 5.08 L/F 10 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1599210000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190065522 | 10, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱 |
| 数量 | 24 ST | |

### SLD 5.08/90G




平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLD 5.08/20/90G 3.2SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1601870000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ |
| GTIN (EAN) | 4008190189624 | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 20, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量 | 20 ST | キ, 橙色, 箱 |

### SLD 5.08/180G



平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLD 5.08/20/180G 3.2SN ... | バージョン |
| 注文番号 | 1602470000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはん |
| GTIN (EAN) | 4008190059958 | だ付け接続, 5.08 mm, 極数: 20, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量 | 20 ST | メッキ, 橙色, 箱 |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL 5.08/135




135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.08/10/135 3.2SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1603140000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| GTIN (EAN) | 4008190082123 | |
| 数量 | 50 ST | |

### SLT 5.08/180



TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLT 5.08/10/180 SN OR BX | バージョン |
| 注文番号 | 1611640000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, TOP接続, 最大導体断面積（定格接続）: 2.5 mm², 箱 |
| GTIN (EAN) | 4008190192525 | |
| 数量 | 50 ST | |

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/90G 3.... | バージョン |
| 注文番号 | 1780260000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| GTIN (EAN) | 4032248165582 | |
| 数量 | 50 ST | |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLDV-THR 5.08/20/180F 3... | バージョン |
| 注文番号 | 1828850000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/ |
| GTIN (EAN) | 4032248335541 | THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 20, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 |
| 数量 | 16 ST | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |

### SLDV-THR 5.08/180FLF



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLDV-THR 5.08/20/180FLF... | バージョン |
| 注文番号 | 1829090000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ/はん |
| GTIN (EAN) | 4032248335787 | だフランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 20, 180°, ソルダー |
| 数量 | 16 ST | ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |

### SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLDV-THR 5.08/20/180F 1... | バージョン |
| 注文番号 | 1828970000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/ |
| GTIN (EAN) | 4032248335664 | THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 20, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 |
| 数量 | 16 ST | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL-SMT 5.08HC/90F Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/90F 3.... | バージョン |
| 注文番号 | 1837710000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/ |
| GTIN (EAN) | 4032248347520 | THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, |
| 数量 | 30 ST | 錫メッキ, 黒色, 箱 |

### SL-SMT 5.08/180 Box




高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/180 3.... | バージョン |
| 注文番号 | 1838060000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR |
| GTIN (EAN) | 4032248348121 | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 黒色, 箱 |

### SL-SMT 5.08/180G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/180G 3... | バージョン |
| 注文番号 | 1838290000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR |
| GTIN (EAN) | 4032248348350 | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 黒色, 箱 |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL-SMT 5.00HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.00HC/10/90LF 3... | バージョン |
| 注文番号 | 1840430000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ, |
| GTIN (EAN) | 4032248351275 | THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 |
| 数量 | 30 ST | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |

### SL-SMT 5.08/180LF Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/180LF ... | バージョン |
| 注文番号 | 1838520000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフラン |
| GTIN (EAN) | 4032248348589 | ジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): |
| 数量 | 30 ST | 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |

### SLS 5.08/180FI



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLS 5.08/10/180FI SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1846290000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248362578 | 10, 180°, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積（定格接続）: |
| 数量 | 30 ST | 3.31 mm², 箱 |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SLZF 5.08/180F



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLZF 5.08/10/180F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1847040000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248363193 | 10, 180°, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積（定格接続）: 3.31 |
| 数量 | 50 ST | mm², 箱 |

### SLS 5.08/180F



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLS 5.08/10/180F SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1846440000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248362745 | 10, 180°, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積（定格接続）: |
| 数量 | 30 ST | 3.31 mm², 箱 |

### SL-SMT 5.08HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/90LF 1... | バージョン |
| 注文番号 | 1775312001 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ, |
| GTIN (EAN) | 4032248157297 | THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 |
| 数量 | 30 ST | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL-SMT 5.08/180 Box



高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/180 1.... | バージョン |
| 注文番号 | 1775682001 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR |
| GTIN (EAN) | 4032248158324 | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 黒色, 箱 |

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/90 1.5... | バージョン |
| 注文番号 | 1774842001 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR |
| GTIN (EAN) | 4032248155880 | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 黒色, 箱 |

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/90G 1.... | バージョン |
| 注文番号 | 1775082001 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR |
| GTIN (EAN) | 4032248156559 | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 黒色, 箱 |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL-SMT 5.08/180G Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/180G 1... | バージョン |
| 注文番号 | 1776003001 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR |
| GTIN (EAN) | 4032248167234 | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量 | 30 ST | メッキ, 黒色, Tray |

### SL-SMT 5.08/180LF Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/180LF ... | バージョン |
| 注文番号 | 1776442001 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフラン |
| GTIN (EAN) | 4032248159321 | ジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): |
| 数量 | 30 ST | 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |

### SL-SMT 5.08/180G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/180G 1... | バージョン |
| 注文番号 | 1776002001 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR |
| GTIN (EAN) | 4032248158997 | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 黒色, 箱 |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/90G 1.... | バージョン |
| 注文番号 | 1775083001 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR |
| GTIN (EAN) | 4032248166312 | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量 | 30 ST | メッキ, 黒色, Tray |

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/90 3.2... | バージョン |
| 注文番号 | 1780030000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR |
| GTIN (EAN) | 4032248165353 | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量 | 50 ST | メッキ, 黒色, 箱 |

### SL-SMT 5.08HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/90LF 3... | バージョン |
| 注文番号 | 1780490000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ, |
| GTIN (EAN) | 4032248165810 | THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 |
| 数量 | 30 ST | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL-SMT 5.08/180F Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL-SMT 5.08HC/10/180F 3... | バージョン |
| 注文番号 | 1820780000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/ |
| GTIN (EAN) | 4032248317646 | THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 |
| 数量 | 30 ST | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |

### SLS 5.08/180B




クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLS 5.08/10/180B SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1627320000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190199838 | 10, 180°, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積（定格接続）: |
| 数量 | 30 ST | 3.31 mm², 箱 |

### SLZF 5.08/180B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLZF 5.08/10/180B SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1710290000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190319601 | 10, 180°, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積（定格接続）: 3.31 |
| 数量 | 50 ST | mm², 箱 |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL 5.08/90




90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.08/10/90 3.2SN DKG... | バージョン |
| 注文番号 | 1508850000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱 |
| GTIN (EAN) | 4008190291815 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | SL 5.08/10/90 3.2SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1508860000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| GTIN (EAN) | 4008190089092 | |
| 数量 | 50 ST | |

### SL 5.08/90B



90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.08/10/90B 3.2SN DK... | バージョン |
| 注文番号 | 1511150000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱 |
| GTIN (EAN) | 4008190292195 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | SL 5.08/10/90B 3.2SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1511160000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| GTIN (EAN) | 4008190052485 | |
| 数量 | 50 ST | |

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SL 5.08/90




90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.08/10/90 4.5SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1513410000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| GTIN (EAN) | 4008190292546 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | SL 5.08/10/90 4.5SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1513460000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| GTIN (EAN) | 4008190115845 | |
| 数量 | 50 ST | |

### SL 5.08/90B




90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.08/10/90B 4.5SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1515760000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| GTIN (EAN) | 4008190182687 | |
| 数量 | 50 ST | |

### SL 5.08/180B



直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## 対応

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.08/10/180B 3.2SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1520360000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定 |
| GTIN (EAN) | 4008190030612 | 用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソル |
| 数量 | 50 ST | ダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| 種別 | SL 5.08/10/180B 4.5SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1524910000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定 |
| GTIN (EAN) | 4008190089436 | 用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソル |
| 数量 | 50 ST | ダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 種別 | SL 5.08/10/180B 4.5SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1524960000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定 |
| GTIN (EAN) | 4008190026813 | 用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソル |
| 数量 | 50 ST | ダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |

## SL 5.00/90B



90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.00/10/90B 3.2SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1580940000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用 |
| GTIN (EAN) | 4008190105426 | のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 10, 90°, ソルダー |
| 数量 | 50 ST | ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| 種別 | SL 5.00/10/90B 4.5SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1596170000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用 |
| GTIN (EAN) | 4008190159344 | のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 10, 90°, ソルダー |
| 数量 | 50 ST | ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |

## SL 5.08/135B



135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SL 5.08/10/135B 3.2SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1605610000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定 |
| GTIN (EAN) | 4008190178284 | 用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 135°, ソル |
| 数量 | 50 ST | ダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |


# BLT 5.08HC/10/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### SLT 5.08B



TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLT 5.08/10/180B SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1611790000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190192679 | 10, 180°, TOP接続, 最大導体断面積（定格接続）: 2.5 mm², 箱 |
| 数量 | 50 ST | |

### SLS 5.08TB RF15



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLS 5.08/10/180TB RF15 ... | バージョン |
| 注文番号 | 1846080000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248362363 | 10, 180°, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積（定格接続）: |
| 数量 | 10 ST | 3.31 mm², 箱 |

### SLS 5.08TB KF35



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SLS 5.08/10/180TB KF SN... | バージョン |
| 注文番号 | 1846160000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248362448 | 10, 180°, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積（定格接続）: |
| 数量 | 10 ST | 3.31 mm², 箱 |