

**ACT20C-LBT-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ACT20C シリーズは、連続プロセスを有するアプリケーション対応で特別開発されました。診断、装置、およびプロセス情報の継続モニタリング(「条件の監視」)を可能にします。

複数の ACT20C コンポーネント形状は、ACT20C イーサネットゲートウェイ、通信対応 ACT20C シグナルコンバータ、および ACT20C バス接続部端子からなる配置を形成します。

**一般注文データ**

バージョン	ACT20Cステーション用バス終端端子, 入力 : 0...40/50/60 A, 出力 : パルス
注文番号	<a href="#">1510340000</a>
種別	ACT20C-LBT-10
GTIN (EAN)	4050118319491
数量	1 items

## ACT20C-LBT-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E141197

## 寸法と重量

深さ	63 mm	奥行き (インチ)	2.4803 inch
高さ	56 mm	高さ (インチ)	2.2047 inch
幅	20.6 mm	幅 (インチ)	0.811 inch
正味重量	53.88 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度
湿度	5 ~ 95%、結露なし	

## 失敗の確率

IEC 61508に準拠したSIL 該当なし MTTF 120 a

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

## 出力

負荷インピーダンス電流 ≤ 600 Ω

## アラーム出力

開閉電流 5 A

## 一般データ

保護度合い IP20	取り付けレール TS 35
公称電力消費 3 VA	設定 なし
適切なアプリケーション Profibus PA	

## 接続データ

接続方式 ソケット/ソケット

## パートの説明

製品概要 ACT20C-LBT-10 バス接続部端子は、ACT20C 配置上の DIN レールバスの電気接続部として必要とされます。また、装置のエンドブラケットの機能も想定しています。  
プロパティ

**ACT20C-LBT-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

- ACT20C 配置上での内部通信バス右側の電気接続部
- CH20M バスプロファイル統合の TS 35 DIN レール上の組立部
- 統合型の装置エンドプラケット関数


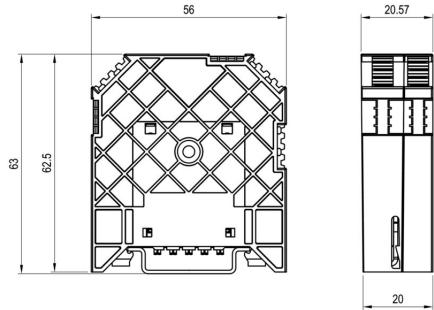
**分類**

ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 14.0	27-14-31-92
ECLASS 15.0	27-14-31-92		

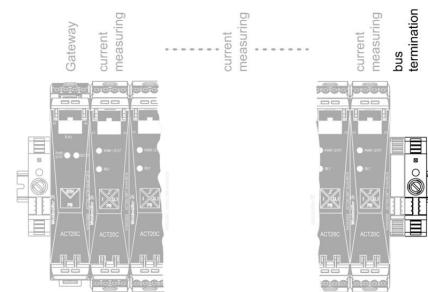
**ACT20C-LBT-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図**


ACT20C-LBT-10 is part of the  
ACT20C-Station



**ACT20C-LBT-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****空白**

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーク一カスタン印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

種別	WS 12/5 MC NEWS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609860000</a>	WS, 端子マーカー, 12 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmüller, ア
GTIN (EAN)	4008190203481	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 ST	

**ACT20 (DIN レールバスと電源を含む)**

電源電圧の供給と分配を個別に行うための電源アダプタモジュール：ACT20 シリーズ / MICROSERIES 信号コンバータ対応。

22.5/6.1 mm 幅の電源電圧供給モジュールは、アナログ信号コンバータのすぐ隣に取り付けられています。その後、24 VDC 電源電圧は任意で CH20M (ACT20 シリーズ) レールバス経由でビルディングシールドされるか、差し込み式 ZQV 4N (MICROSERIES) 渡り配線コネクタを使用して単純にビルディングシールドされます。

また、CH20 バスマウントプロファイルに取り付け装置の障害を検出する機能もあります。

エラーや障害が発生した場合、統合ステータスリレーは外部コントローラに共通のアラームを送信します。ACT20-Feed-In-PRO-S また、ふたつの電源ユニット(一次およびバックアップ電源として)を、ACT20 フィードイン PRO-S に接続できます。CH20 バスマウントプロファイルに取り付けられたふたつのフィードインモジュールは、100 % の冗長電源を保証します。

電源電圧供給およびエラーメッセージのステータスを表示する 3 つの LED が使用されます。

ACT20M-Feed-In PRO は、防爆エリア zone2 / Division2 アプリケーションでも使用できます。

**一般注文データ**

種別	SAMPLE CH20M BUS 250MM	バージョン
注文番号	<a href="#">1335140000</a>	...
GTIN (EAN)	4050118138375	取付レールバスシステム、サンプルセット、OMNIMATEハウジング -
数量	1 ST	シリーズCH20M、幅: 25.1 mm

## ACT20C-LBT-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## CH20M BUS-AP - バスインサートプロファイルエンドプレート



モジュラーエレクトロニクスハウジングシステムの統合  
レールバス

モジュラーアプリケーションで供給、接続、分配を行  
う場合、レールバスは複雑な個別配線プロセスを細線仕  
様で中断のない、広範なシステムソリューションに置き  
換えることができます。

システムバスは 35 mm 径の標準取り付けレールの中に  
しっかりと組み込まれています。SMD バス接点ブロック  
は、リフローはんだ付けが可能なため、コンポーネント  
組み立て時に完全自動で処理することができます。耐久  
性を有する金メッキ接触表面は、あらゆるハウジングの  
幅に対応し、永続的に信頼性の高い接続を保証します。

- 無制限の拡張性：統合接続ソリューションは、6 mm ス  
ライスから 67mm 大容量ハウジングまで、すべてのシ  
ステムの幅を対象とします。
- 取り付け時のメンテナンスが簡単：既存のモジュールグ  
ループ内でも、モジュールを簡単に交換でき、-隣接す  
るモジュールに影響を与えることはありません。
- 汎用統合：非絶縁システムバスは 35 mm 径の標準取  
り付けレールの中にしっかりと組み込まれています。
- 最大稼働率：5 点の完全な亜鉛メッキおよび部分的に金  
メッキされたツイン円弧接点を使用して、レールバスへ  
の常時接続を確立します。THR はんだフランジは、回  
路基板への接続安定性を確保します。

## 一般注文データ

種別	CH20M BUS-AP LI TS 35X7...	バージョン
注文番号	<a href="#">1193160000</a>	取付レールバスシステム、エンドプレート, OMNIMATEハウジング -
GTIN (EAN)	4032248987771	シリーズCH20M, 幅: 5.1 mm
数量	50 ST	
種別	CH20M BUS-AP RE TS 35X7...	バージョン
注文番号	<a href="#">1193170000</a>	取付レールバスシステム、エンドプレート, OMNIMATEハウジング -
GTIN (EAN)	4032248987924	シリーズCH20M, 幅: 5.1 mm
数量	50 ST	