
データシート

LM WO 36/93 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

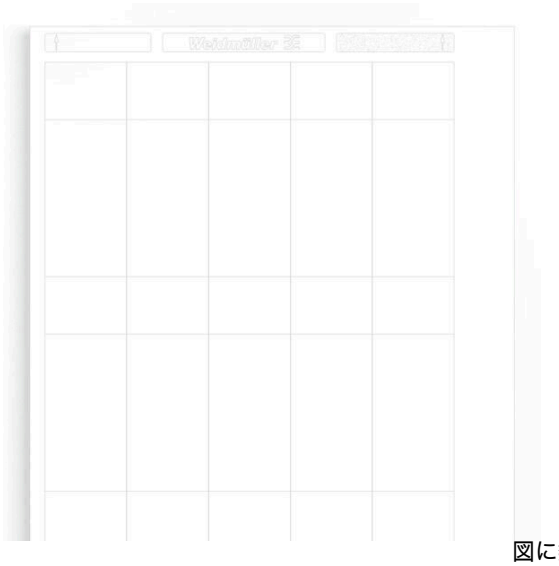

図に類似

A4 オフィスレーザープリンターに適した自己接着型ポリエステルラベル。

一般注文データ

バージョン	LaserMark, 導体およびケーブルマーカー, 9.5 - 22.3 mm, 36 x 93 mm, 白色
注文番号	1695741044
種別	LM WO 36/93 WS
GTIN (EAN)	4008190924720
数量	10 items

データシート

LM WO 36/93 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き（インチ）	0.001 inch
高さ	36 mm	高さ（インチ）	1.4173 inch
幅	93 mm	幅（インチ）	3.6614 inch
正味重量	10 g		

温度

動作温度範囲	-40…150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリル酸系	
抵抗コード準拠の素材色	9	
アークごとの数	15	
印刷種別	ニュートラル	
バージョン	自己接着型	
幅	93 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	白色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリエステルフィルム	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	150	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカー数	10
	組み合わせごとのマーカー数	15
ラベリングフィールドのサイズ	36 x 25 mm	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = 15 Conductor and cable markers	
動作温度範囲	-40…150 °C	

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	120 mm²
導体断面、最小	25 mm²	導体外径、最大	22.3 mm
導体外径、最小	9.5 mm	テキストフィールドの幅	35.5 mm
テキストフィールドの高さ	25 mm	導体外径	9.5 - 22.3 mm
接続配線の断面	25 - 120 mm²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

LM WO 36/93 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

