
データシート

HDC CM 1 MS +PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

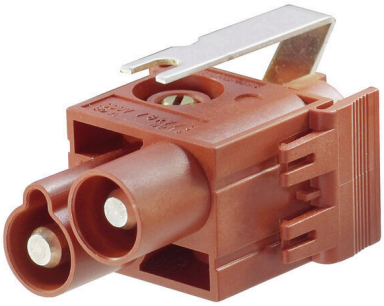

CM 高電流モジュールはダブルモジュールで、ConCept モジュールフレームのふたつのスロットを取り付けます。配線は、ネジ接続で取り付けられます。このモジュールは、単に 2 極パワーモジュールとして、または 1 極パワーモジュールと 1 極 PE モジュールとの組み合わせとして使用可能です。モジュールは、内蔵型のモジュールリリース補助機能を搭載しています。追加の解除ツールは必要ありません。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	1828390000
種別	HDC CM 1 MS +PE
GTIN (EAN)	4032248334612
数量	5 items

データシート

HDC CM 1 MS +PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き（インチ）	1.3386 inch
高さ	47.8 mm	高さ（インチ）	1.8819 inch
幅	22.8 mm	幅（インチ）	0.8976 inch
正味重量	43.82 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	赤色

一般データ

極数	1	締付けトルク	1.2 Nm
接続方式	ねじ接続	UL 94 可燃性等級	V-0
体積抵抗	≤1 mΩ	色	赤色
絶縁抵抗	1012 Ω	絶縁材	光ファイバーポリアミド
種別	ピン	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強化
シリーズ	ConCept モジュール	定格電圧 （DIN EN 61984）	1000 V
定格インパルス電圧（DIN EN 61984）	6 kV	定格電流 （DIN EN 61984）	82 A
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい

寸法

幅	22.8 mm	ベースの全長	34 mm
プラグの高さ	47.8 mm		

接続データPE

接続種別 PE	ねじ接続, モジュールフレームによるネジ接続

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 4	被覆剥き長さ、定格接続	16 mm
接続方式	ねじ接続	体積抵抗	≤1 mΩ
配線接続断面 AWG、最小	AWG 8	導体断面、最大	25 mm²
導体断面、最小	10 mm²	基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強化

HDC CM 1 MS +PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		