


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

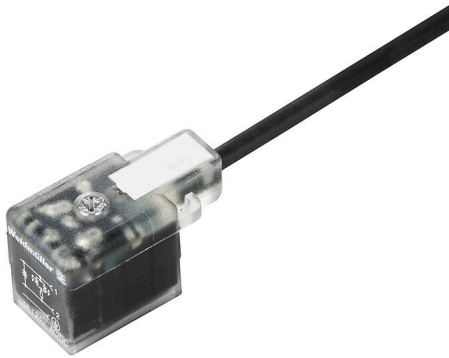

ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態はLEDで表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

一般注文データ

バージョン	センサー-アクチュエータ ケーブル, 極数: , 15 m, コネクタ無しの終端部 - バルブプラグ, LED: , シールド仕様: はい
注文番号	1845161500
種別	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
数量	1 items

SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

433.84 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

ケーブルの技術仕様

ケーブル長

15 m

シースカラー

黒色

シールド仕様

はい

シース材料

PUR

交差結合照射

いいえ

温度範囲、固定

-40...80 °C

温度範囲、移動

-25...80 °C

外径

4.6 mm ± 0.2 mm

一般的な技術データ

バージョン

コネクタ無しの終端部 - バルブプラグ

ハウジングの温度範囲

-25 - +80 °C

分類

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-11

ECLASS 15.0

27-06-03-11


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

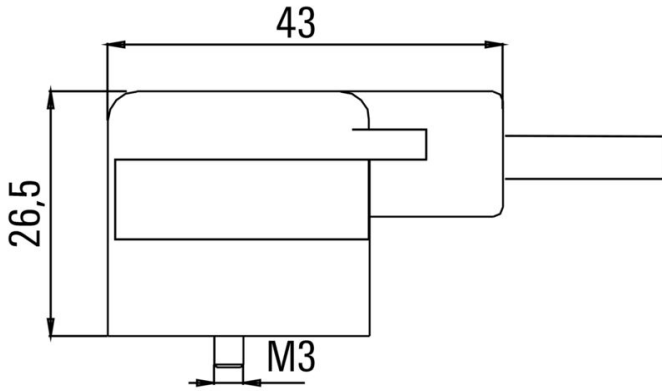

配線図

