


## WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ

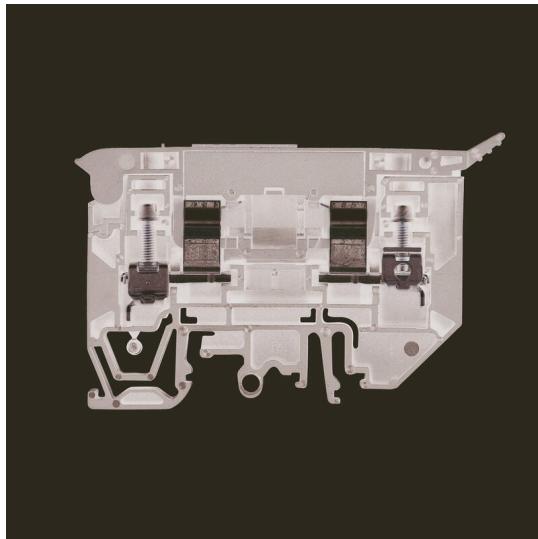

ヒューズ端子台およびコンポーネント端子台により、保護素子や機能素子を端子ストリップへ直接組み込むことができます。ヒューズ端子台には、電気回路を過負荷から確実に保護するための内蔵ヒューズホルダーが含まれており、制御および分電器バーシステムに最適です。

コンポーネント端子台を使用すると、ダイオード、抵抗、LEDなどの電子コンポーネントを配線に直接組み込むことができます。これにより、スイッチング機能を省スペースかつ明確に配置した実装と、信号の分離が可能になります。両種の端子台により、安全性の高い、容易なメンテナンス、コンパクトで機能指向の設置が実現します。

## 一般注文データ

バージョン	ヒューズ端子、ねじ接続、黒色、4 mm <sup>2</sup> 、10 A、150 V、接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
注文番号	<a href="#">1880420000</a>
種別	WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC
GTIN (EAN)	4032248544974
数量	25 items

## WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

## 寸法と重量

深さ	53.5 mm	奥行き (インチ)	2.1063 inch
高さ	81.6 mm	高さ (インチ)	3.2126 inch
幅	9.1 mm	幅 (インチ)	0.3583 inch
正味重量	20.24 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7cl

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## CSA評価データ

配線の最大断面 (CSA)	10 AWG	証明書番号 (CSA)	200039-1575489
配線の最小断面 (CSA)	30 AWG		

## UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	10 AWG	証明書番号 (cURus)	E60693
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	30 AWG	コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	
コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	10 AWG		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10
接続方向	横向きに
締付けトルク、最大	0.8 Nm
締付けトルク、最小	0.5 Nm
被覆剥き長さ	10 mm
接続方式 2	ねじ接続
接続方式	ねじ接続
接続数	2
クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
クランプネジ	M 3
刃寸法	0.6 x 3.5 mm

## WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm <sup>2</sup>	
付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm <sup>2</sup>	
付 DIN 46228/1 の細径撓線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm <sup>2</sup>	
付 DIN 46228/1 の細径撓線、最小	
配線接続断面、細径撓線、最大	6 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撓線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撓線、最大	6 mm <sup>2</sup>
接続断面、撓線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
DMS電動ドライバーによるトルクレベル2	
配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、細径撓線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>

クランプ導体	接続仕様	ねじ接続	
	導体接続断面	種別	固定式、H05(07) V-U
フェルール端子		最小：	0.5 mm <sup>2</sup>
		最大.	6 mm <sup>2</sup>
接続仕様	導体接続断面	公称	4 mm <sup>2</sup>
		被覆剥き長さ	最小： 11 mm
フェルール端子			最大. 11 mm
		公称	11 mm
接続仕様	導体接続断面	締付けトルク	最小： 0.5 Nm
			最大. 0.8 Nm
フェルール端子		被覆剥き長さ	最小： 11 mm
			最大. 11 mm
接続仕様	導体接続断面	公称	11 mm
		被覆剥き長さ	最小： 0.5 Nm
フェルール端子			最大. 0.8 Nm
		公称	4 mm <sup>2</sup>
接続仕様	導体接続断面	被覆剥き長さ	最小： 11 mm
			最大. 11 mm
フェルール端子		公称	11 mm
		被覆剥き長さ	最小： 0.5 Nm
接続仕様	導体接続断面		最大. 0.8 Nm
		公称	4 mm <sup>2</sup>
フェルール端子		被覆剥き長さ	最小： 11 mm
			最大. 11 mm
接続仕様	導体接続断面	公称	11 mm
		被覆剥き長さ	最小： 0.5 Nm
フェルール端子			最大. 0.8 Nm
		公称	4 mm <sup>2</sup>

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

## システム仕様

バージョン	ねじ接続、ヒューズアイソレータ、LED搭載、コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ

## WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ


取り付けレール	TS 35, TS 32	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ
<b>全般</b>			
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
標準	IEC 60947-7-3	取り付けレール	TS 35, TS 32
<b>寸法</b>			
TS 35 オフセット	25 mm		
<b>材料データ</b>			
基本材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		
<b>評価データ</b>			
定格断面	4 mm <sup>2</sup>	定格電圧	150 V
隣接端子への定格電圧	500 V	定格 DC 電圧	150 V
公称電流	10 A	最大導体電流	10 A
標準	IEC 60947-7-3	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ
定格インパルス耐電圧	6 V	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.02 W
<b>追加の技術データ</b>			
開放側面	右	類似端子数	1
取り付け方式	嵌合仕様		
<b>重要なメモ</b>			
製品情報	電圧は、選択したヒューズエレメントまたはインジケータライトによって異なります		
<b>分類</b>			
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

**WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

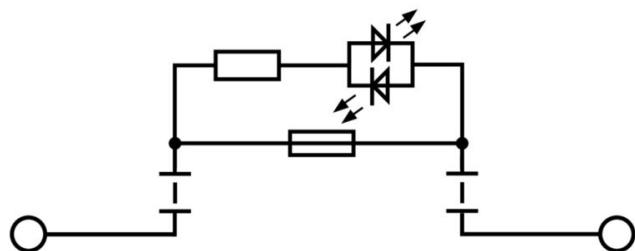

## WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

種別	WAP WSI4/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1880450000</a>	端子用エンドプレート、黒色、高さ: 71.12 mm, 幅: 2.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4032248541911	Wemid, 簡合仕様: いいえ
数量	50 ST	

## ねじ回し / 切断複合ツール「Swifty® CS」


複合型切削 / 被覆剥き工具 Swifty® CS および Swifty® CS セットは、1.5 mm<sup>2</sup> までの単線と 2.5 mm<sup>2</sup> までの可撓導体ケーブルの銅線を圧着不要で切断と被覆を行います。



## 一般注文データ

種別	SWIFTY CS SET	バージョン
注文番号	<a href="#">9006060000</a>	切り込み・ねじ込み工具、片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4032248257638	
数量	1 ST	

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264、ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	<a href="#">9008330000</a>	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	


## WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- プランク MultiCard または標準印刷カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1000 ST	

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

## WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	ZST 1	バージョン
注文番号	<a href="#">1269070000</a>	アクセサリ, アクセサリホルダー
GTIN (EAN)	4050118094091	
数量	25 ST	