データシート

VT SF 0/12 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

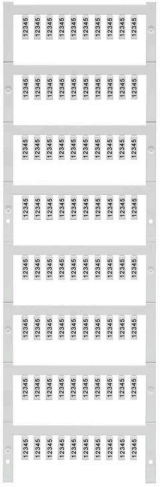

スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。
利点：
- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

一般注文データ

バージョン	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, 顧客の仕様に準拠
注文番号	1906830000
種別	VT SF 0/12 MC SDR V0
GTIN (EAN)	4032248529223
数量	80 items

VT SF 0/12 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	3.2 mm	奥行き（インチ）	0.126 inch
高さ	12 mm	高さ（インチ）	0.4724 inch
幅	3.2 mm	幅（インチ）	0.126 inch
正味重量	0.16 g		

温度

動作温度範囲	-50...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.003 kg CO2 eq.

一般データ

印刷の配置	水平	
印刷種別	顧客の仕様に準拠	
印刷方法	MCレーザー	
幅	3.2 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	120 °C	
動作温度範囲、最小	-50 °C	
色	顧客の仕様に準拠	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリアミド66	
印刷色	黒色	
印刷文字	M-Print PRO Fileを要求	
アドバイスラベル	顧客要件に応じた色（M-PrintPROファイルをお送りください）	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
ラベリングフィールドのサイズ	12 x 3.2 mm	
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
動作温度範囲	-50...120 °C	

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	0.5 mm²
導体断面、最小	0.25 mm²	導体外径、最大	1.6 mm
導体外径、最小	1.2 mm	導体外径	1.2 - 1.6 mm
接続配線の断面	0.25 - 0.5 mm²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		