

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, 電源大を挿入, USB 充電器
注文番号	2505070000
種別	IE-FCI-PWB-2USB-A-5V
GTIN (EAN)	4050118519167
数量	1 items

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 52.5 g

温度

保管温度 動作温度 0 °C...45 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead titanium zirconium oxide 12626-81-2, Diboron trioxide 1303-86-2

SCIP b775a754-112e-4875-a385-5b9a9936ea27

USB充電器

充電ソケット	2x USB A	入力電流	≤ 300 mA
入力電圧	100...240 V	入力電圧、最大	240 V
入力電圧、最小	100 V	出力電流	3 A
出力電圧	5 V	出力電圧	5 V DC
出力電圧種別	DC	周波数範囲	50...60 Hz
効率度合い	80%	待機モードでの消費電力	最大0.1W
保護等級	II	標準	EN 60950-1, EN 62684

一般データ

保護度合い IP40 インサートの種別 電源大を挿入

電気プロパティ

効率度合い 80%

クランプ可能な導体

被覆剥き長さ	6 mm	
接続方式	ねじ接続	
導体接続断面積、極細線仕様フェルール端子	最小:	1.5 mm ²
	最大:	2.5 mm ²
導体接続断面積、リジッド	最小:	1.5 mm ²
	最大:	2.5 mm ²
導体接続断面積、フェルール端子付属細線仕様	最小:	1.5 mm ²
	最大:	2.5 mm ²
導体接続断面積、リジッド	1.5 ... 2.5 mm ²	
導体接続断面積、フェルール端子付属細線仕様	1.5 ... 2.5 mm ²	

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

導体接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 ... 2.5 mm²
付て非常に柔軟

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

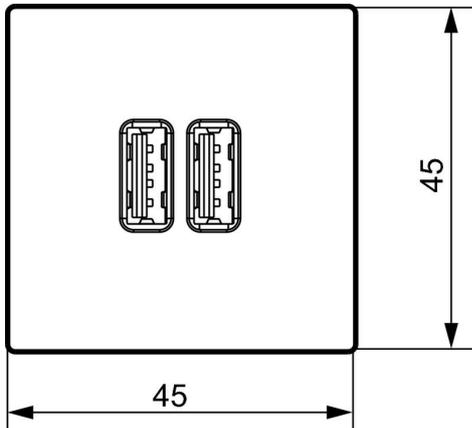

寸法図

