

VPU PV II 0 1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**一般注文データ**

バージョン	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester
注文番号	2530630000
種別	VPU PV II 0 1500
GTIN (EAN)	4050118540840
数量	9 items

VPU PV II 0 1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E3542610000

寸法と重量

深さ	57.2 mm	奥行き (インチ)	2.252 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.7716 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	9.22 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データ UL

周囲温度 (動作) 最大	85 °C	定格電圧 UN	750 V
SCCR	65 kA	In	20 kA
カテゴリー	SPD TYPE 1CA	周囲温度 (動作時) 、最小	-40 °C
証明書番号 (cURus)	E3542610000	VPR (DC+/DC-)	4000 V
電圧種別	DC		

EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
------------	-----	-----	---

一般データ

光学機能表示	緑色 = OK、赤色 = アレス タに欠陥あり - 交換	バージョン	スペア避雷器
設計	取付けハウジング、1TE	UL 94 可燃性等級	V-0
色	橙色	保護度合	IP20
取り付けレール	TS 35	動作高度	<4,000 m、取扱説明書を 参照

公称データ IEC/EN

極数	1	U での漏電流n	30 µA
電圧種別	DC	応答時間/フォールバック時間	≤ 25 ns
標準	EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449	EN 61643-11に準拠した要件クラス	T2
SPDの種別	T2	一体型バックアップヒューズ	いいえ

VPU PV II 0 1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**太陽光発電技術データ**

標準	EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449	保護レベル Up (+/-、-/PE、+/PE)	≤ 5,0 kV
短絡電流 ISCPV	11000 A	総出力電流I合計 (8/20μs)	40 kA
放電電流 In (8/20μs)	20 kA	要件等級	タイプII
固定PVシステムの動作高さ	≤ 2000 m	保護レベル Up (-/PE)	≤ 2.5 kV
保護レベル Up (+/-)	≤ 5,0 kV	保護レベル Up (+/PE)	≤ 2.5 kV
PVシステム電圧、最大Ucpv	1500 V		

一般データ

極数	1	保護度合い	IP20
色	橙色		

接続データ

被覆剥き長さ	18 mm	接続方式	プラグ接続可能
導体断面、固定式、最小	1.5 mm ²	導体断面、固定式、最大	1.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	1.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	25 mm ²

電気データ

電圧種別	DC
------	----

保証

時間間隔	5 年
------	-----


分類

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-14-02
ECLASS 15.0	27-17-14-02		

VPU PV II 0 1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

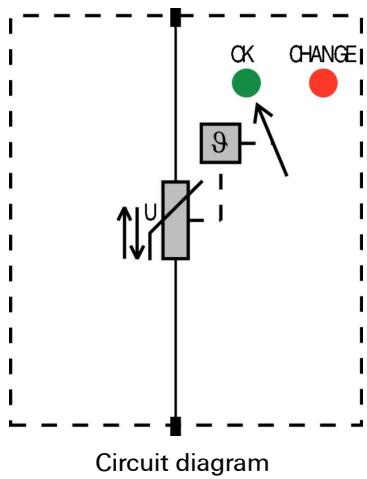図面**電気記号**

VPU PV II 0 1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラススクリュードライバー（フィリップ用）




VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ
製スクリュードライバー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-
PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIK PH1 X 80	バージョン
注文番号	2749890000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
数量	1 ST	

スクリュードライバー（マイナス用）

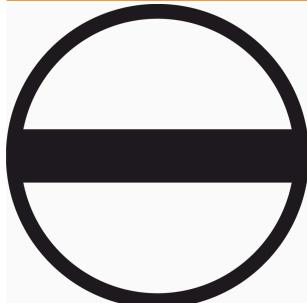

VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN
7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 1.0X5.5X125	バージョン
注文番号	2749850000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚
GTIN (EAN)	4050118897050	み (A): 1 mm
数量	1 ST	