データシート

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ




IP65 RoHS COMPLIANT

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 |
| 注文番号 | 2735560000 |
| 種別 | HDC 64D SBU 1M40G N |
| GTIN (EAN) | 4050118827811 |
| 数量 | 1 items |

データシート

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| MAMID承認件数 | |
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号（cURus） | E92202 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 144 mm | 奥行き（インチ） | 5.6693 inch |
| 高さ | 84 mm | 高さ（インチ） | 3.3071 inch |
| 幅 | 58 mm | 幅（インチ） | 2.2835 inch |
| 取付寸法 – 高さ | 45 mm | 取付寸法 – 幅 | 132 mm |
| 正味重量 | 416 g | | |

### 環境製品コンプライアンス

| | | |
|---|---|---|
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 掘削油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスミッション油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 冷却剤 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 水 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 紫外線 |
| | 耐薬品性 | 不安定 |
| | 物質 | オゾン |
| | 耐薬品性 | 不安定 |

### バージョン

| | | | |
|---|---|---|---|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 40 | 上部 / 底部 / 蓋 | 下部 |
| カバー | カバーなし | 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 | ハウジング設計 | ベースハウジング |
| ロックシステム設計 | 下側のサイドロッククランプ | 設計 | 高 |
| 設置サイズ | 8 | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 種別 | ベースハウジング | クランプのバージョン | サイドロッククランプ |

データシート

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| シーリング | NBR | 内付スレッド | M 40 |
| 色（RAL） | RAL 7035 | BG | 8 |
| Moduplug®に最適 | はい | | |

### 一般データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65 |

### 寸法

| | | | |
|---|---|---|---|
| 穴ピッチ長 A2 | 132 mm | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 幅ハウジングC | 43 mm | 幅の基準C1 | 58 mm |
| ハウジングの全長 | 120 mm | ハウジングBの高さ | 84 mm |
| 基準B1の高さ | 5 mm | | |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |


# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 図面

### 図面

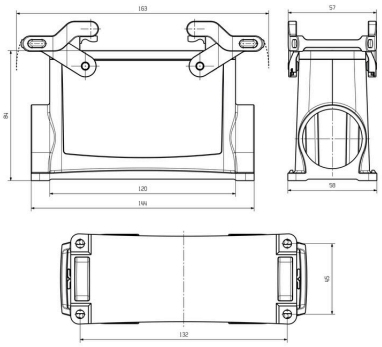

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 64D TOBU 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1009710000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248771394 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 64D TOBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1045560000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248780532 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 40 |

### XXL プラグハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 64D TOBU 1M50G | バージョン |
| 注文番号 | 1111140000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248964413 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 50 |

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 24B TOBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1661370000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417925 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 24B TOBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1661380000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417932 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 64D TOBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1661440000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417994 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 64D TOBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1661460000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190418014 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 64D TOBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1786830000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248204076 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 24B TOBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787810000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248205257 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 24B TOBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787820000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248205264 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 24B TOBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1902980000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248585274 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 40 |

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### XXL プラグハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 64D TSBU 1M50G | バージョン |
| 注文番号 | 1111130000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248967711 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 50 |

### フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 24B TSBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1661230000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417789 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 24B TSBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1661240000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417796 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: PG 29 |

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 64D TSBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1661300000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417857 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 64D TSBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1661320000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417871 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 64D TSBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1786770000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248204014 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 64D TSBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1786780000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248204021 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 24B TSBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787750000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248205097 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 24B TSBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787760000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248205103 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 64D TSBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1809630000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248284986 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 40 |
| 種別 | HDC 24B TSBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1902480000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248592944 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 40 |

### カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 24B DODQ 4BO | バージョン |
| 注文番号 | 1665630000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, ハウジング下部 |
| GTIN (EAN) | 4008190422653 | カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイ |
| 数量 | 1 ST | ズ: none |

### IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | VG M40 - MS 68 | バージョン |
| 注文番号 | 1772250000 | VG MS （標準真鍮製ケーブルグランド）, ケーブルグランド, スト |
| GTIN (EAN) | 4032248129904 | レート, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, |
| 数量 | 10 ST | IP68 - 5バール（30分）, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 種別 | VG M40 - K 68 | バージョン |
| 注文番号 | 1772330000 | VG K（標準プラスチック製ケーブルグランド）, ケーブルグランド, ス |
| GTIN (EAN) | 4032248129997 | トレート, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, |
| 数量 | 10 ST | IP67, IP68 - 5バール（30分）, ポリアミド6 |

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 64D TOBU 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1009710000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248771394 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 64D TOBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1045560000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248780532 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 40 |

### XXL プラグハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 64D TOBU 1M50G | バージョン |
| 注文番号 | 1111140000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248964413 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 50 |

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 24B TOBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1661370000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417925 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 24B TOBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1661380000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417932 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 64D TOBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1661440000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417994 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 64D TOBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1661460000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190418014 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 64D TOBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1786830000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248204076 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 24B TOBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787810000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248205257 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 24B TOBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787820000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248205264 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 24B TOBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1902980000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 上部ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248585274 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 40 |

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### XXL プラグハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 64D TSBU 1M50G | バージョン |
| 注文番号 | 1111130000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248967711 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 50 |

### フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 24B TSBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1661230000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417789 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 24B TSBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1661240000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417796 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: PG 29 |

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 64D TSBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1661300000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417857 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 64D TSBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1661320000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4008190417871 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 64D TSBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1786770000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248204014 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 64D TSBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1786780000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248204021 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 24B TSBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787750000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248205097 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 24B TSBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787760000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248205103 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 64D TSBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1809630000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248284986 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取 |
| 数量 | 1 ST | り入れ口サイズ: M 40 |
| 種別 | HDC 24B TSBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1902480000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 側面ケーブル導 |
| GTIN (EAN) | 4032248592944 | 入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: M 40 |

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

データシート

# HDC 64D SBU 1M40G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | HDC 24B DODQ 4BO | バージョン |
| 注文番号 | 1665630000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, ハウジング下部 |
| GTIN (EAN) | 4008190422653 | カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイ |
| 数量 | 1 ST | ズ: none |