


**SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

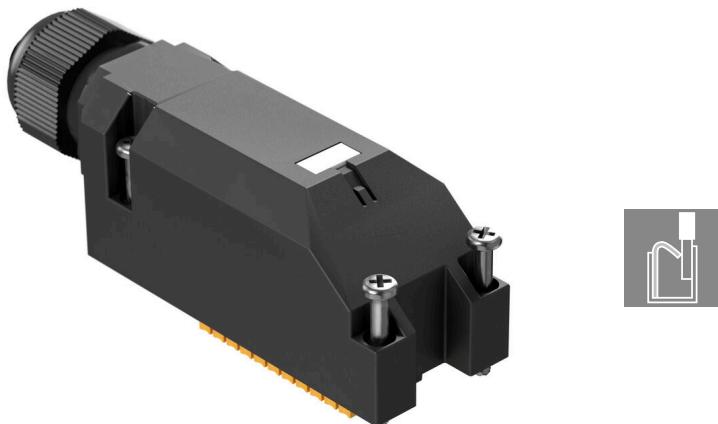

新しいM8フード分配器は非常にコンパクトで、快適性を特長とするプッシュイン接続を提供します。これにより、現場で迅速かつ安全で効率的な配線が可能になります。

モジュラーシステムは、当社のフードディストリビュータにご利用いただけます。個別マーカーは、ディストリビュータとI/Oソケットの個別ラベルリングの可能性を提供します。

- 3極および4極M8 I/Oソケット
- 4、6、8、または10 I/Oソケット
- 保護クラスIP 67
- UL 認可

**一般注文データ**

バージョン	センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, 極数: 3
注文番号	<a href="#">2863240000</a>
種別	SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX
GTIN (EAN)	4064675595373
数量	1 items

## SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

73.92 g

## 温度

動作温度

-25 - 80°C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 接続データ

ケーブルグランド

M 20

クランプ範囲、最小

0.08 mm<sup>2</sup>

クランプ範囲、最大

1.5 mm<sup>2</sup>

## 一般的な技術データ

保護度合い

IP67

極数

3

接続スレッド

M8

汚染度

3

LED

はい

LEDイニシエータ

はい

操作表示の LED カラー

緑色

I/O 機能対応 LED カラー

黄色

## 技術データケーブル

極数

3

## 材料データ

O リング材質

FKM

ハウジング主要材質

PBT

ディストリビュータ素材

プラスチック

ハウジング色

黒色(RAL 9005相当)

フードシール素材

FKM

ねじソケット

ニッケルメッキ銅・亜鉛

接点材質

CuZn

接触表面

金メッキ

接点支持素材

PBT (UL 94 VO)

## 電気データ

定格電圧、最小

15 V

定格電圧、最大

30 V

スロット当たりの最大電流容量

4 A

合計電流

6 A

信号当たりの電流

2 A

電気的絶縁可能

いいえ

## 分類

ETIM 8.0

EC003558

ETIM 9.0

EC003558

ETIM 10.0

EC003558

ECLASS 14.0

27-44-01-11

ECLASS 15.0


27-44-01-11

**SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


図面

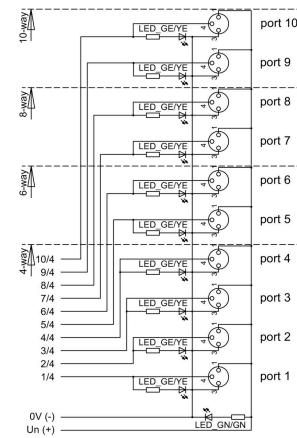

**SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

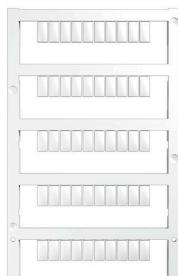**アクセサリ****空白**

MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカーシステムです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカーを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

種別	MFF 10/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1856780000</a>	MultiFit, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Festo, 白色
GTIN (EAN)	4032248400881	
数量	600 ST	