
データシート

SL 7.62/09/180B 3.2SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

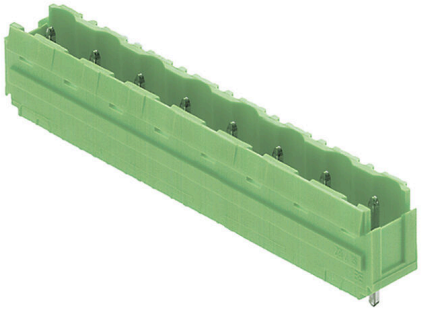

オス型コネクタ-ストレートはんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

注文番号	2865280000
種別	SL 7.62/09/180B 3.2SN GN BX
GTIN (EAN)	4064675600770
数量	50 items
パッケージ	箱

SL 7.62/09/180B 3.2SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	8.5 mm	奥行き（インチ）	0.3346 inch
高さ	15.2 mm	高さ（インチ）	0.5984 inch
幅	68.58 mm	幅（インチ）	2.7 inch
正味重量	3.91 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0,047 kg CO2 eq.

システム仕様

PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (mm) (P)	7.62 mm
外向きエルボ	180°	極数	9
ソルダーピン長 (l)	3.2 mm	ピンモデルシリーズ数量	1

材料データ

絶縁材	PBT	色	ペールグリーン
カラーチャート（類似）	RAL 6021	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C

IEC規格に準拠した公称データ

定格電流、最大極数（Tu=20°C）	17 A	定格電流、最小極数 （Tu=40°C）	16 A
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	800 V	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	630 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	6000 V	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	6 kV

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	168.00 mm
VPE幅	118.00 mm	VPEの高さ	48.00 mm

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

SL 7.62/09/180B 3.2SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

