



### 機能とメリット

- イーサネット -APL 準拠
- 省スペースで軽量な形状
- RJ45およびM12接続に代わるコスト効率の高い選択肢
- PUSH IN、SNAP IN、締め付けヨーク、または引張りばねの接続で使用可能
- THT と THR はんだプロセスに好適
- IEEE 802.3cg-2019 準拠、10 Mbit/s のロングレンジ (1000m) 通信
- IEEE 802.3bu 準拠の PoDL リモート電源
- イーサネット -APL は、すべての IIoT デバイスに適合し、プロセス業界に合わせて調整されています

### 一般注文データ

バージョン	シールドクランプ、アクセサリ、ねじフランジ、極数: 1, 亜鉛めっき、シルバーグレー、箱
注文番号	<a href="#">2903230000</a>
種別	SH ETH U
GTIN (EAN)	4099986575172
数量	25 items
パッケージ	箱

**SH ETH U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	26.9 mm	奥行き (インチ)	1.0591 inch
高さ	15.1 mm	高さ (インチ)	0.5945 inch
幅	22.4 mm	幅 (インチ)	0.8819 inch
正味重量	2.48 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

極数	1	シールド材質	スチール
シールド	360° shield contact	側面終端、特性	ねじフランジ
接続方式	ねじ接続	ケーブル直径、最大	8 mm
ケーブル直径、最小	4.5 mm	製品ファミリー	アクセサリ
シールド面	亜鉛めっき		

**材料データ**

色	シリバーグレー	カラーチャート (類似)	RAL 7001
接点材質	銅合金	接触表面	亜鉛めっき
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	80 °C
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	80 °C

**梱包**

パッケージ	箱	VPE 長	118.00 mm
VPE幅	89.00 mm	VPEの高さ	31.00 mm

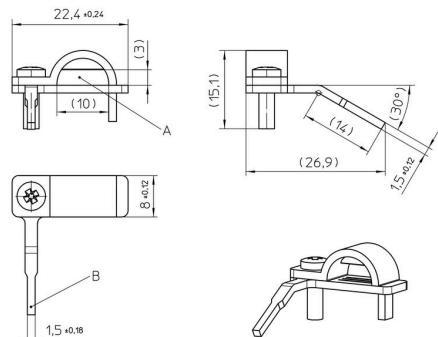
**重要なメモ****注意事項****分類**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

**SH ETH U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

A) Clamping range  
 B) Contact pin for cross sections 1.5mm<sup>2</sup>  
 Units are in millimeters [mm] and degrees [°]

