

## SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

注文番号	2964480000
種別	<a href="#">SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16</a>
GTIN (EAN)	4099986768901
数量	1 items

## SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 10 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	CuZn	絶縁抵抗	≥ 100 MΩ
接点材質	CuZn	公称電圧	50 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラグイン回数	≥ 200	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

## 一般的な技術仕様

極数	5	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12/M12	接触表面	金メッキ
O リング	Viton	接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	CuZn	絶縁抵抗	≥ 100 MΩ
接点材質	CuZn	公称電圧	50 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラグイン回数	≥ 200	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

## 分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

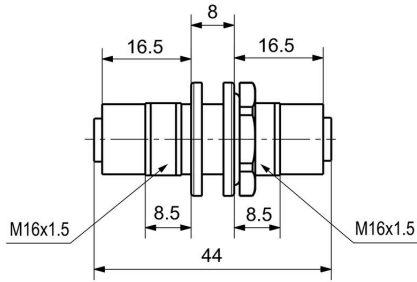

詳細図面



極スキーム

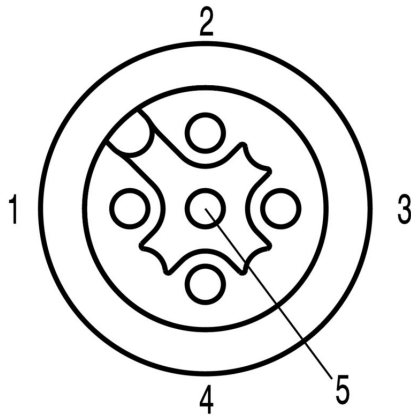

詳細図面

