


SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

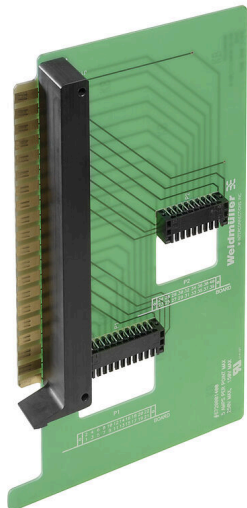

貫通接続

- PLC-5 1771の差し込み式コネクタへの変換
- 10、12、18、21、または40ポイントカード

一般注文データ

注文番号	6720001400
種別	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
数量	1 items

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	142 mm	奥行き (インチ)	5.5905 inch
高さ	254 mm	高さ (インチ)	10 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	196 g		

温度

保管温度 0...50 °C 動作温度 5...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

定格電流 I_{最大} 10 A

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



The image shows a small, vertically oriented technical drawing or table. It contains a grid of data points, likely representing pin configurations or terminal assignments for the PLC5 1771-WN 40CH. The text is too small to read clearly, but it appears to be a structured list of values.