

ACT20P-VMR-1PH-H-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ACT20P : 細線仕様ソリューション

- 精密で高性能なシグナルコンバータ
- 取り扱いが容易な解除レバー

一般注文データ

バージョン	限界値モニタリング, 入力: 1 phase, 出力: リレー×2
注文番号	7760054359
種別	ACT20P-VMR-1PH-H-P
GTIN (EAN)	4050118559736
数量	1 items

ACT20P-VMR-1PH-H-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E469563

寸法と重量

深さ	114.3 mm	奥行き (インチ)	4.5 inch
高さ	117 mm	高さ (インチ)	4.6063 inch
幅	22.5 mm	幅 (インチ)	0.8858 inch
正味重量	140 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-20 °C...60 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 95% (結露なし)	湿度	相対湿度5 ~ 85%、結露なし

失敗の確率

IEC 61508に準拠したSIL 該当なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

入力

数値入力	1	入力電圧	チャンネル1 : (U1-E) : 110 V AC/DC, チャンネル2 : (U2-E) : 240 V AC/DC, チャンネル3 1 : (U3-E) : 400 V AC/DC
入力抵抗、電圧	1 MΩ±5%		

出力

出力数 2

出力 (デジタル)

定格スイッチング電流	5 A	デジタル出力数	2
最大開閉電圧、AC	250 V	最大開閉電圧、DC	30 V
ヒステリシス	最終値の5%	種別	2 x 1 - または1 x 2の切り替え接点リレー, リレーの極性は反転できません
スイッチオン遅延	0...10 s, 構成可能	アラーム機能	上限値と下限値、ウィンドウ範囲, 保持機能の有効化

ACT20P-VMR-1PH-H-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

可能, アラーム遅延: 0...10
s

回路閾値	調整可能, 最小 = 50 ~ 100% x U定格入力電圧 (低電圧警報器), 最大 = 70 ~ 120% x U定格入力電 圧 (過電圧警報)
------	--

一般データ

繰り返し精度	2% *U定格電圧	精度	3% *U定格電圧
保護度合い	IP20	電源電圧	24...240 VUC ±10%
長期ドリフト	0.1 % / 10.000 h	ステップ応答時間	<220 ms (10 ~ 90%)
取り付けレール	TS 35	消費電力	≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC, < 2 W
温度係数	350 ppm/K	公称電力消費	1.5 VA
設定	DIPスイッチ及びポテン シオメータ	動作高度	≤ 2000 m

絶縁協調

インパルス耐電圧	供給/出力: 4 kV、入力/ 出力、入力/出力: 6 kV, 1.2/50 µs	EMC 基準	EN 61326-1
サージ電圧カテゴリ	III	汚染度	2
ガルバニック絶縁	入力/出力/供給/リレー間	絶縁電圧	2.5 kV (入力/出力), 2 kV 入力/出力/電源
定格電圧	300 VAC (output 1 - output 2), 300 VAC (supply-output), 500 VAC (supply-input; input-output)		

接続データ

接続方式	PUSH IN, ねじ接続	締付けトルク、最小	0.4 Nm
締付けトルク、最大	0.6 Nm	クランプ範囲、定格接続	2.5 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプ範囲、最大	2.5 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14

パーツの説明

製品概要	ACT20P-VMR-1PH-H は、DC 電圧または単相 AC 電圧に対応するモニタリングリレーです。この装置には、ふたつの独立したリレー出力があり、レベルが設定済電圧制限を超えたり下回ったりした場合にアラームが発生します。アラームは、調整可能な遅延時間後にトリガーするように設定可能です。 特長 <ul style="list-style-type: none"> • DIP スイッチ、ポテンシオメータ、ロータリスイッチを使用した手動の全面設定 • さまざまなアラーム機能: 上限 / 下限の限界値アラーム、ウィンドウアラーム • 調整可能な起動およびアラームの遅延 • 表側 LED は動作状態と誤動作を示します [• 入力、出力 1、出力 2、電源スイッチ間の 4 方向電気的分離
------	---

分類

ETIM 8.0	EC002654	ETIM 9.0	EC002654
ETIM 10.0	EC002654	ECLASS 14.0	27-21-01-22
ECLASS 15.0	27-21-01-22		


ACT20P-VMR-1PH-H-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


接続図

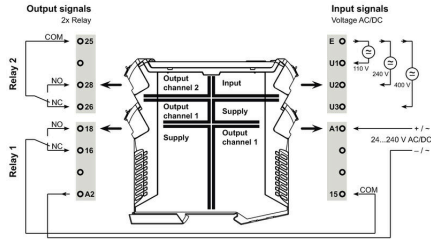


寸法図

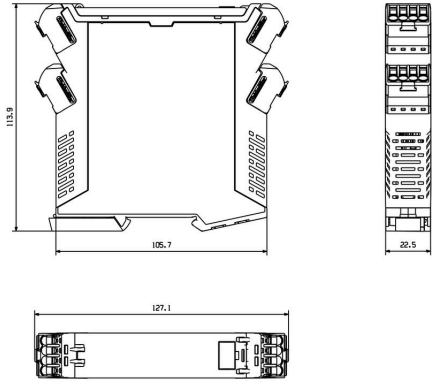



Overvoltage alarm (O)

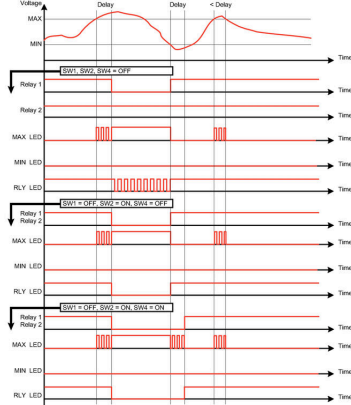

Undervoltage alarm (U)

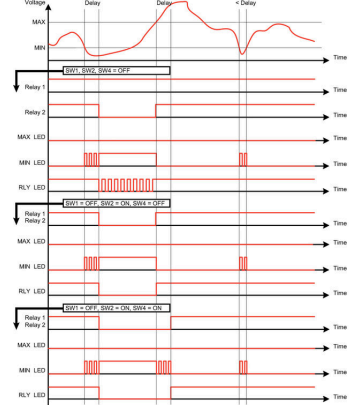

Window alarm (W)

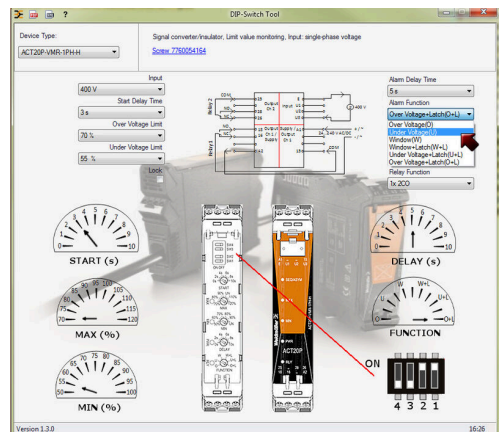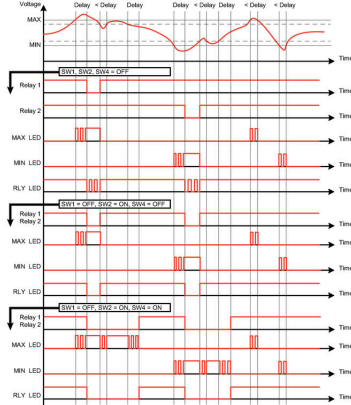


example for DIP switch setting (with ACT20 tool)

ACT20P-VMR-1PH-H-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

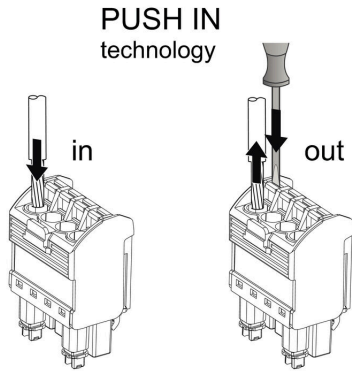

ACT20P-VMR-1PH-H-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカ―です。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカ―を付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	バージョン
注文番号	1082540000	ESG, デバイスマーカ― x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248845439	
数量	200 ST	
種別	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	バージョン
注文番号	1912130000	ESG, デバイスマーカ― x 13.5 mm, PA 66, 色: 透明, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248541164	
数量	5 ST	