データシート

TR BD WPD OVP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

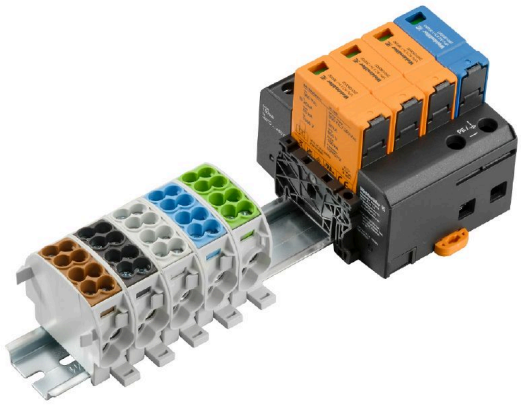

設備の配線は、特にモジューラー端子台形状の観点で問題を引き起こします。この場合、経済的でコンパクトなソリューションが必要です。さらに、取扱いも簡単で、明快である必要があります。配電設備や小型分電器には、配線用のスペースがほとんどありません。ワイドミュラーのビル設設配線のモジューラー端子台は、あらゆる要件を満たします。

一般注文データ

バージョン	多層モジュラー端子, ねじ接続, その他, 25 mm², 接続数: 26, レベル数: 1, TS 35, V-0
注文番号	8000122105
種別	TR BD WPD OVP1
GTIN (EAN)	4099986844216
数量	1 items

TR BD WPD OVP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	68 mm	奥行き（インチ）	2.6772 inch
高さ	96.2 mm	高さ（インチ）	3.7874 inch
幅	248 mm	幅（インチ）	9.7638 inch
正味重量	1011 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

クランプ用コンダクタ（定格接続）

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 4	接続方向	横向きに
被覆剥き長さ	19 mm	接続方式	ねじ接続
接続数	26	クランプ範囲、最大	25 mm²
クランプ範囲、最小	1.5 mm²	クランプネジ	M 6
刃寸法	Gr.PZ2	配線接続断面 AWG、最小	AWG 16
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	15 mm²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	15 mm²
配線接続断面、細径撚線、最小	15 mm²	接続断面、撚線、最小	15 mm²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	15 mm²	接続断面、細径撚線、最小	15 mm²

システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ	レベル数	1
取り付けレール	TS 35	N 関数	はい

全般

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 4	配線接続断面 AWG、最小	AWG 16
標準	IEC 60947-7-1, IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449	取り付けレール	TS 35

材料データ

基本材質	Wemid	色	その他
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	25 mm²	公称電流	152 A
最大導体電流	152 A	標準	IEC 60947-7-1, IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3

TR BD WPD OVP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

追加の技術データ

開放側面	閉	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-02	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		