
データシート

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

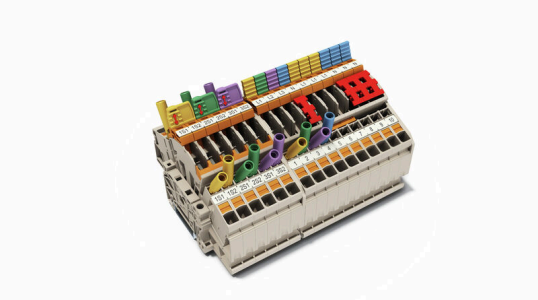

装置のトランス配線用に組立済 SET を使用すると、時間と保管費用を節約できます。関連アクセサリを含むさまざまなアプリケーション設定を行い、ラベリングをひとつの完全なパッケージにまとめます。

一般注文データ

バージョン	PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, ダークベージュ
注文番号	8000189128
種別	TABBAYERNWERKE
GTIN (EAN)	4069165070873
数量	100 items

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	79.1 mm	奥行き（インチ）	3.1142 inch
高さ	100 mm	高さ（インチ）	3.937 inch
幅	147.9 mm	幅（インチ）	5.8228 inch
正味重量	575.18 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続使用温度、最低	-60 °C
連続使用温度、最高	130 °C		

クランプ用コンダクタ（定格接続）

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A5	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
接続方向	上部	被覆剥き長さ	12 mm
接続方式	PUSH IN	接続数	32
導体直径（定格接続）、最大	10 mm²	導体直径（定格接続）、最小	0.5 mm²
刃寸法	0.8 x 4.0 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	6 mm²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	10 mm²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm²
導体接続断面積、細撚線、最大	10 mm²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm²
配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm²	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm²

クランプ用コンダクタ（追加接続）

接続種別、追加接続	PUSH IN

システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	32	内部で交差接続されたレベル	いいえ

全般

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
操作要素の色	橙色	UL 94 可燃性等級	V-0

評価データ

定格断面	6 mm²	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	公称電流	30 A
最大導体電流	30 A	接点抵抗	0.78 mΩ
定格インパルス耐電圧	6 kV	電力損失（IEC 60947-7-x）	1.31 W
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3

追加の技術データ

開放側面	右	嵌合仕様	はい
取り付け方式	嵌合仕様		

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

