

VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



3 または 4 線システム保護には、次の信号が含まれます：

- PT100、測定ブリッジ、DMS センサー、測定ブリッジなど。
- 差し込み式アレスタ。中断無し、インピーダンスに依存しないプラグインおよびプルアウト
- V-TEST 試験デバイスによるテスト可能
- 最大 4 種のバイナリ信号に対応する省スペース仕様
- 電圧電位の差に起因する寄生電流の回避に対応する、フローティング接地 PE 接続使用バージョン
- IEC 62305 および IEC61643-22 (D1、C1、C2、C3) の設置規格に準拠した使用に対応
- 統合 PE フットは、最大 20 kA (8/20 µs) および 2.5 kA (10/350 µs) までを安全に PE に放電可能
- キャビネット内の高速識別に対応する電圧レベルのカラーコーディング
- 異なる電圧レベルの符号化素子を通じた安全機能

一般注文データ

バージョン	Surge protection for instrumentation and control, without warning function / function indicator
注文番号	8953650000
種別	VSPC 3/4WIRE 5VDC EX
GTIN (EAN)	4032248745807
数量	1 items

VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	69 mm
高さ	98 mm
幅	17.8 mm
正味重量	53 g

奥行き (インチ)	2.7165 inch
高さ (インチ)	3.8583 inch
幅 (インチ)	0.7008 inch

温度

保管温度	-40 °C...80 °C
動作温度	-40 °C...70 °C

周囲温度	-40 °C...70 °C
湿度	5 ~ 96%

失敗の確率

IEC 61508に準拠したSIL	3
SFF	95.33 %
1*10^-9のPFH、時間ごと	7

MTTF	2655 a
λges	43

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 7a

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

防爆 Ex - データ

ATEX - ダストラベリング	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da
証明書番号 (ATEX)	KEMA10ATEX0148X
IECEx - ガス表示	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga
内部容量、最大 Cl	<4 nF
温度クラス T4/135°C (-40°C ...+85°C) li	350 mA
温度等級 T6/85 °C (-40 °C ...+60°C) li	250 mA

ATEX - ガス表示	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga
IECEx - ダストラベリング	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da
入力電力、最大、PI	3 W
内部インダクタンス、最大LI	0 μH
温度等級 T5/100°C (-40 °C ...+75°C) li	250 mA

CSA保護データ

ガスグループ D	IIA
ガスグループ C	IIB
内部容量、最大 Cl	4 nF

ガスグループ A、B	IIC
内部インダクタンス、最大 LI	0 μH

EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	2

VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般データ

光学機能表示	該当なし	セグメント	測定 - 監視 - 設定
バージョン	警告機能/機能インジケータなし	色	ライトブルー
保護度合い	IP20		

公称データ IEC/EN

極数	2	定格電流 IN	300 mA
出力側の保護レベル 導体 - 導体 1 kV/ μs、通常	35 V	出力側の保護レベル 導体 - PE 1kV/μs、 通常	250 V
出力側の保護レベル 導体 - 導体 8/20 μs、通常	35 V	保護レベル、UP 導体 - 導体	35 V
電圧種別	DC	体積抵抗	0.20 Ω
周波数範囲、最大	750 kHz	静電容量	2.3 pF
標準	IEC 61643-21, IEC 62305	PEに対するFGでの耐電圧	≥ 500 V
IEC 61643-21準拠の要件カテゴリー	C1, C3, C2	落雷テスト電流、Iimp (10/350 μs) 電線 2.5 kA - 電線	
サージ電流担体能力D1	2.5 kA 10/350 μs	サージ電流担体能力C1	< 1 kA 8/20 μs
サージ電流担体能力C3	100 A 10/1000 μs	落雷テスト電流、Iimp (10/350 μs)	2.5 kA
GND-PE		GND-PE	
パルスリセット容量	≤ 20 ms	信号伝送プロパティ (-3 dB)	750 kHz
落雷テスト電流、Iimp (10/350 μs) 電線 2.5 kA - PE		オーバーロード - 失敗モード	Modus2
放電電流 I最大 (8 / 20μs) GND - PE	10 kA	定格電流 IL	300 mA
放電電流 In (8 / 20μs) 電線 - 電線	2.5 kA	放電電流 I最大 (8 / 20μs) 導体 - PE	10 kA
放電電流 I最大 (8 / 20μs) 電線 - 電線	10 kA	放電電流 In (8 / 20μs) GND - PE	2.5 kA
サージ電流担体能力C2	5 kA 8/20 μs		

承認の詳細

GOST 証明書	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)
----------	--

一般データ

極数	2	保護度合い	IP20
色	ライトブルー		

接続データ

接続方式	VSPCベースでプラグ接続 可能
------	---------------------

電気データ

電圧種別	DC
------	----

定格IECEx/ATEX/cUL

ATEX - ダストラベリング	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da	ATEX - ガス表示	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga
ATEX 証明書	ATEX Certificate	証明書番号 (ATEX)	KEMA10ATEX0148X
IEC Ex 証明書	IECEx Zertifikat - PDF/ IECExCertificateDEK.pdf (application/pdf)	IECEx - ダストラベリング	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da
IECEx - ガス表示	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga	マーキング EN 60079	Ex ec nC IIC T4 Gc

VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


技術データ

cUL 証明書	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/pdf)		
保証			
時間間隔	5 年		
重要なメモ			
製品情報	モード 2 : SPD 内部の非常に低いインピーダンスのため、SPD 内部の電圧制限部の短絡箇所を示します。回路は動作不能ですが、測定装置は短絡によって保護されています。		
分類			
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-02
ECCLASS 15.0	27-17-15-02		
入札仕様書			
長体仕様	4 本の浮動接地駆動、本質安全信号ケーブル EX ia 対応の、基本要素 VSPC BASE 2/4 CH FG 接続の サージ保護プラグ。すべての信号ケーブル間の粗い、ないしは細かい保護、および信号の設置 / アースに対する粗い同相モード電圧保護で構成されている 2 段階保護。スイッチングタイプおよび定格電圧に応じた、基本要素に対するプラグの機械的識別。基本要素に対するコーディングピンおよびカウンタープロファイルを有する保護プラグ。保護されたスイッチングの種類と電圧レベルに基づく保護プラグの光学的同定。プラグにマーク付けできます。	短体仕様	基本要素 VSPC BASE 2/4 CH FG 対応サージ保護プラグ、4 本の浮動接地電力、本質安全信号ケーブル EX ia 対応の過渡電圧の粗い、ないしは細かな保護、およびアースに対する粗い同相モード電圧保護を備えています。バージョン : 5V DC

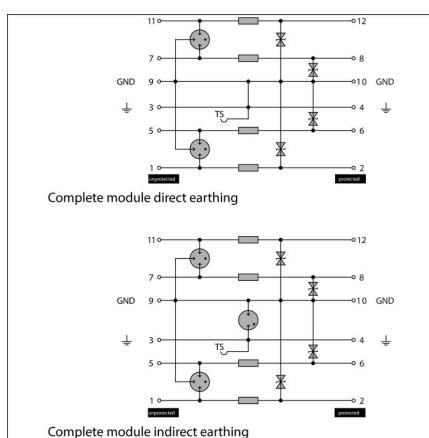
VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面**電気記号**

Circuit diagram



Komplettmodul

VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**VSPC対応Vテストデバイス****V-TEST**

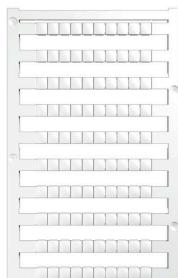
- 差し込み式過電圧保護PU I、PU II、およびVSPCシリーズの保護機能を確認するための試験装置
- IEC 62305 規格の実装対応装置(定期テスト関連)
- 現場測定対応バッテリーセット内蔵の使いやすいデバイス
- LCD 結果表示
- 二か国語メニュー
- 保護バッゲおよび電源 電圧供給を保有
- ドイツ語と英語での使いやすいナビゲーション

V-TEST は、プラグインサージ保護 VARITECTOR (VSPC) と電源 電圧供給配線 PU I、PU II のサージ保護に対応する小型で携帯可能な試験装置です。

この装置を使用すると、ワイドミュラー過電圧保護装置は、IEC 62305-3 (DIN VDE 0185パート3) 規定のテストスケジュールに従って保護機能をテストできます。背景照明付属表示では、テスト結果は「OK」または「Not OK」で表示されます。

一般注文データ

種別	V-TEST	バージョン
注文番号	8951860000	落雷保護・過電圧保護、試験装置
GTIN (EAN)	4032248743100	
数量	1 ST	

Plus

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1854490000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248393596	白色
数量	1000 ST	

VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フラッシュオーバーギャップを介した間接接地 / 浮動接地、EX ia アプリケーションにも適合



差し込み式 VSPC アレスタの基本要素。インピーダンス ニュートラル VSPC BASE の基盤に PE フットを内蔵し、フローティングアース PE 接続は、統合火花放電ギャップを介して、最大20 Ka (8/20 µs) および 2.5 Ka (10 / 350 µs) を PE へ安全に放電します。非接地信号回路に適合。

一般注文データ

種別	VSPC BASE 2/4CH FG EX	バージョン
注文番号	8951850000	Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4032248743094	
数量	1 ST	

保持クリップ

VSPC モデルシリーズの差し込み式アレスタのインターロック機構は、強い振動条件下での信頼性と改善された永久接触を提供します。

一般注文データ

種別	VSPC LOCKING CLIP	バージョン
注文番号	1317340000	Fastening element, Latches
GTIN (EAN)	4050118121179	
数量	100 ST	

VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

フラッシュオーバーギャップを介した間接接地 / 浮動接地、**EX ia** アプリケーションにも適合



差し込み式 VSPC アレスターの基本要素。インピーダンス ニュートラル VSPC BASE の基盤に PE フットを内蔵し、フローティングアース PE 接続は、統合火花放電ギャップを介して、最大20 Ka (8/20 µs) および 2.5 Ka (10 / 350 µs) を PE へ安全に放電します。非接地信号回路に適合。

一般注文データ

種別	VSPC BASE 2/4CH FG EX	バージョン
注文番号	8951850000	Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4032248743094	
数量	1 ST	