データシート

# H1,0/22DS R ZH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質： E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 14 mm, 赤色 |
| 注文番号 | 9036330000 |
| 種別 | H1,0/22DS R ZH |
| GTIN (EAN) | 4032248338566 |
| 数量 | 500 items |
| パッケージ | 弛緩 |

# H1,0/22DS R ZH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| MAMID承認件数 | |
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号（UR） | E354986 |

### 寸法と重量

| | |
|---|---|
| 正味重量 | 0.18 g |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

### 技術データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 項目説明 | ツインワイヤエンドフェルール、赤 | バージョン | ツインワイヤエンドフェルール |

### ワイヤエンドフェルール

| | | | |
|---|---|---|---|
| 接点面直径 (D1) | 2 mm | 接点面長さ (L2) | 14 mm |
| 留め輪幅 (B) | 3.2 mm | 留め輪高さ (A) | 5.8 mm |
| プラスチックカラー厚 (S2) | 0.3 mm | L1 (mm) | 22.00 mm |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 17 | 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.15 mm |
| 被覆剥き長さ | 21 mm | 導体断面 | 1 mm² |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

# H1,0/22DS R ZH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 図面
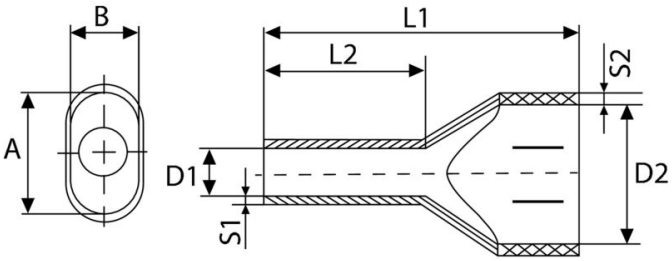
### 図面