

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A |
| 주문 번호 | 1487920000 |
| 유형 | IE-BI-USB-3.0-A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 |
| 수량 | 1 items |

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E471884 |

치수 및 중량

| | |
|-----|-----|
| 순중량 | 1 g |
|-----|-----|

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 | 습도 | 0 ~ 93 % 상대 습도 |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | | |
|-------|---------|-------|---------------|
| 제품 유형 | USB 인서트 | 보호 등급 | IP67(하우징 미포함) |
|-------|---------|-------|---------------|

일반 정보

| | | | |
|-----------|---------------|--------|----------------|
| 결선 1 | USB A | 결선 2 | USB A |
| 품목 설명 | 플랜지 인서트, 유형 A | 결선 | 유형 A |
| 컬러 코드 | 검정 | 습도 | 0 ~ 93 % 상대 습도 |
| 하우징 기본 재질 | PC UL 94 VO | 차폐 | 360도 올라운드 인클로저 |
| 보호 등급 | IP67(하우징 미포함) | 플러그 주기 | ≥ 1500 |

전기 속성

| | | | |
|-------|-----------|--------------------|------------|
| 접점 저항 | ≤ 30 mΩ | 절연 강도, 접점/차폐 | ≥ 500 V DC |
| 절연 저항 | ≥ 1000 MΩ | 최대 90 °C의 전류 전달 용량 | 3 A |

일반 표준

| | | | |
|--------------|------------|--------|-----------------|
| 인증 번호(DNV) | TAA000022B | 커넥터 표준 | IEC 61076-3-107 |
| 인증 번호(cULus) | E471884 | | |

중요 참고 사항

| | |
|-------|--------------------|
| 제품 정보 | FrontCom®용 USB 인서트 |
|-------|--------------------|

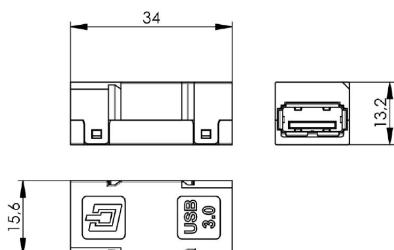
분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면**치수 도면**

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**케이블-러그 슬리브**

PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | LIF 1,5F288 R | 버전 |
| 주문 번호 | 9200520000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | mm ² , 빨간색 |
| 수량 | 100 ST | |