
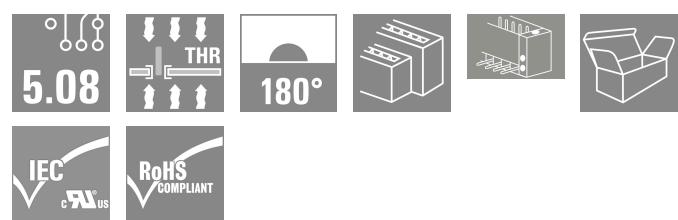


SLDV-THR 5.08/32/180F 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

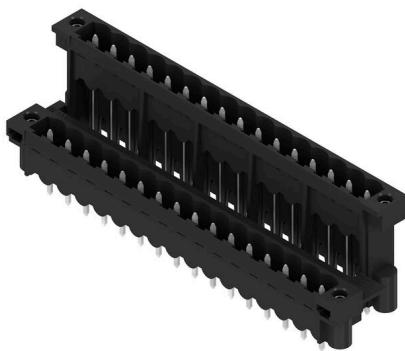

내열성, 2층, 측면 오프셋, 플랜지 또는 슬더 플랜지가 있는 수형 커넥터. 리플로우 솔더링에 적합한 1.5 mm 솔더 핀. 리플로우 및 웨이브 솔더링에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 32, 180°, 솔더 핀 길이 (l): 4.5 mm, 검정, 박스
주문 번호	1506050000
유형	SLDV-THR 5.08/32/180F 4.5SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118314564
수량	12 items
제품 데이터	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A
패키징	박스

SLDV-THR 5.08/32/180F 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E60693

치수 및 중량

깊이	23.67 mm	깊이 (인치)	0.9319 inch
높이	30.66 mm	높이 (인치)	1.2071 inch
가장 낮은 버전의 높이	26.16 mm	너비	91.44 mm
폭 (인치)	3.6 inch	순중량	23.44 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

제품군 OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BL/SL 5.08

결선 유형 보드 결선

PCB에 장착 THT/THR 용접 결선

피치(mm)(P) 5.08 mm

피치(인치)(P) 0.200 "

외향 엘보 180°

극 수 32

풀당 용접 핀 수 1

솔더 핀 길이(l) 4.5 mm

솔더핀 길이 공차 0 / -0.3 mm

솔더핀 크기 d = 1.2 mm, 8각형

솔더 구멍 직경 공차(D) + 0.1 mm

L1(mm) 76.20 mm

L1(인치) 3.000 "

핀 시리즈 수량 2

DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 손가락 안전 언플러그/손등 안전 플러그

DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 IP20 플러그드/ IP10 언플러그드

보호 등급 IP20

볼륨 저항 ≤5 mΩ

코딩 가능 예

플러깅 힘/풀, 최대 10 N

당기는 힘 / 풀, 최대 7.5 N

조임 토크	토크 유형 사용 정보	장착 스크류, PCB		
		조임 토크	최소	0.15 Nm
		권장 스크류	최대	0.2 Nm
			부품 번호	PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

자재 데이터

절연재	LCP GF	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	IIIa

SLDV-THR 5.08/32/180F 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
용접 결선의 레이어 구조	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn matt	플러그 접점의 레이어 구조	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn matt
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최대	100 °C	온도 범위, 설치, 최대	100 °C

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	정격 전류, 극 수($T_u=20^\circ\text{C}$)	15 A
정격 전류, 최대 극 수($T_u=20^\circ\text{C}$)	10.5 A	정격 전류, 극 수($T_u=40^\circ\text{C}$)	13 A
정격 전류, 최대 극 수($T_u=40^\circ\text{C}$)	9 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급	400 V II/2
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2	320 V	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3	250 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	4 kV	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2	4 kV
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3	4 kV	단시간 내전류 저항	1 x 1s, 120 A

CSA에 따른 정격 데이터

정격 전압(사용 그룹 B / CSA)	300 V	정격 전압(사용 그룹 D / CSA)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / CSA)	10 A	정격 전류(사용 그룹 D / CSA)	10 A

UL 1059에 따른 정격 데이터

협회(UR)	UR	인증 번호(UR)	E60693
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	10 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	10 A
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

패키징

패키징	박스	VPE 길이	177.00 mm
VPE 폭	98.00 mm	VPE 높이	53.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

참고 사항

- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Spacing between rows: see hole layout
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

분류

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		


SLDV-THR 5.08/32/180F 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


도면

www.weidmueller.com


제품 이미지



Dimensional drawing

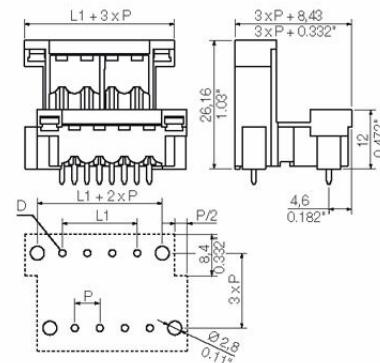

제품 장점



Safe power transmission Proven properties