


## 제품 이미지

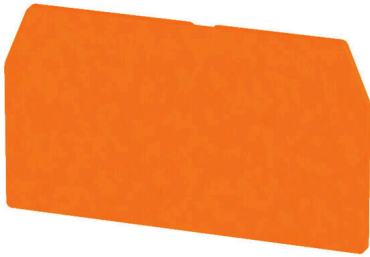

종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드물러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | Z-시리즈, 엔드 플레이트, 파티션 플레이트   |
| 주문 번호      | <a href="#">1608850000</a> |
| 유형         | ZAP/TW 5 OR                |
| GTIN (EAN) | 4008190208356              |
| 수량         | 50 items                   |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 36.5 mm | 깊이 (인치) | 1.437 inch  |
| 높이  | 65 mm   | 높이 (인치) | 2.5591 inch |
| 너비  | 2 mm    | 폭 (인치)  | 0.0787 inch |
| 순중량 | 3.68 g  |         |             |

### 온도

|              |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -50 °C...75 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C         |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |                 |  |
|------------|---------------------|-----------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |                 |  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |                 |  |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지          | 0.040 kg CO2eq. |  |

### 시스템 사양

|    |             |
|----|-------------|
| 버전 | 끝 및 중간 플레이트 |
|----|-------------|

### 일반

|       |       |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

### 자재 데이터

|              |       |       |     |
|--------------|-------|-------|-----|
| 기본 재질        | Wemid | 컬러 코드 | 주황색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0   |       |     |

### 추가 기술 데이터

|     |   |       |       |
|-----|---|-------|-------|
| 스냅온 | 예 | 설치 권고 | 직접 장착 |
|-----|---|-------|-------|

### 크기

|           |         |
|-----------|---------|
| TS 15 오프셋 | 12.4 mm |
|-----------|---------|

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |