


LM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

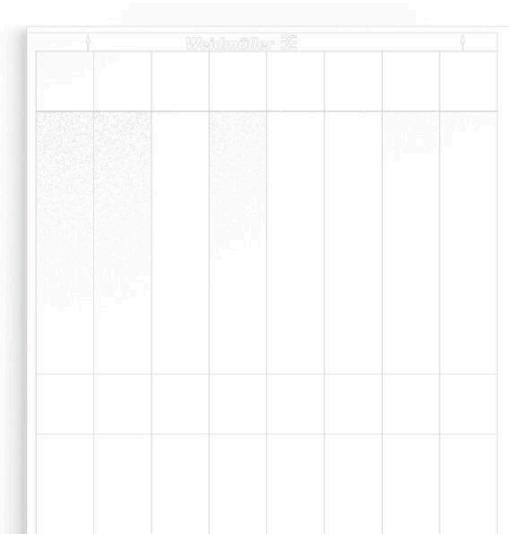

그림과 유사

A4 사무실 레이저 프린터용으로 적합한 접착식 폴리에스터
라벨.

일반 주문 데이터

버전	LaserMark, 컨덕터 및 케이블 마커, 16.2 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, 흰색
주문 번호	1712491044
유형	LM WO 25/140 WS
GTIN (EAN)	4008190947118
수량	10 items

LM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.03 mm	깊이 (인치)	0.001 inch
높이	25 mm	높이 (인치)	0.9842 inch
너비	140 mm	폭 (인치)	5.5118 inch
순중량	10.2 g		

온도

작동 온도 범위	-40...150 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴레이트						
저항 코드에 따른 자재 컬러	9						
용지당 수	16						
인쇄 유형	검은색						
버전	자체 접착						
너비	140 mm						
UL 94 가연성 등급	V-0						
작동 온도 범위, 최대	150 °C						
작동 온도 범위, 최소	-40 °C						
컬러 코드	흰색						
할로겐	아니요						
기본 재질	폴리에스테르 필름						
인쇄 문자	없는						
패키징 단위당 마커 개수	160						
패키지 단위당 조합 개수	<table border="1"> <tr> <td>공급 형태</td> <td>라벨 시트</td> </tr> <tr> <td>패키지 단위당 조합 개수</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>콤비네이션당 마커 개수</td> <td>16</td> </tr> </table>	공급 형태	라벨 시트	패키지 단위당 조합 개수	10	콤비네이션당 마커 개수	16
공급 형태	라벨 시트						
패키지 단위당 조합 개수	10						
콤비네이션당 마커 개수	16						
라벨링 필드의 크기	25 x 26 mm						
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 16 Conductor and cable markers						
작동 온도 범위	-40...150 °C						

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굽기, 최대	150 mm ²
전선 굽기, 최소	70 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	36.4 mm
컨덕터 O.D., 최소	16.2 mm	텍스트 필드 폭	25 mm
텍스트 필드 높이	26 mm	컨덕터 O.D.	16.2 - 36.4 mm
결선된 와이어의 단면적	70 - 150 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

LM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

