


제품 이미지

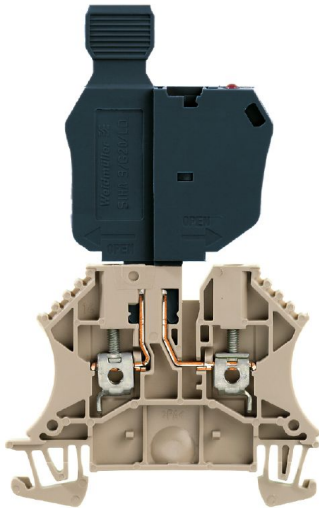

일부 응용 분야에서는 별도의 퓨즈로 연결하여 피드를 보호하는 것이 유용합니다. 퓨즈 단자대는 퓨즈 삽입 캐리어가 있는 하나의 단자대 하단 섹션으로 구성됩니다. 퓨즈는 피벗 퓨즈 레버 및 플러그형 퓨즈 홀더에서 스크류형 클로저 및 플랫 플러그인 퓨즈에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

버전	퓨즈 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
주문 번호	1763950000
유형	WTR 2.5/SI LD 36V
GTIN (EAN)	4032248107742
수량	25 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E60693

치수 및 중량

깊이	97 mm	깊이 (인치)	3.8189 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	5.1 mm	폭 (인치)	0.2008 inch
순중량	15.12 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

CSA 등급 데이터

와이어 단면적 최대(CSA)	12 AWG	인증 번호(CSA)	154685-1152890
와이어 단면적 최소(CSA)	26 AWG		

UL 등급 데이터

컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(UR)	12 AWG	컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(UR)	22 AWG
인증 번호(UR)	E60693	컨덕터 크기 필드 결선 최소(UR)	22 AWG
컨덕터 크기 필드 결선 최대(UR)	12 AWG		

등급 데이터

정격 단면적	2.5 mm ²	정격 전압	36 V
인접 단자대에 대한 정격 전압	400 V	정격 DC 전압	36 V
정격 전류	6.3 A	최대 와이어에서 전류	6.3 A
표준 규격	IEC 60947-7-3	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.33 mΩ
정격 임펄스 내전압	6 kV	IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.77 W
오염 심각도	3		

시스템 사양

버전	스크류 결선, 퓨즈 아이솔레이터, LED 포함, 플러그인 접프바용, 커넥터 없는 한쪽 끝	엔드 커버 플레이트 필요	예
전위 수	1	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	2	계층당 전위 수	1
레벨 내부 교차 결선	아니요	PE 결선	아니요

기술 데이터

장착 레일	TS 35	N-기능	아니요
PE 기능	아니요	PEN 기능	아니요

일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
표준 규격	IEC 60947-7-3	장착 레일	TS 35

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

개방측	오른쪽	유사 단자대 수	1
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스냅온

클램프용 컨덕터(정격 결선)

IEC 60947-1 규격 게이지		A3	
결선 단면규격 AWG, 최대		AWG 12	
결선 방향		측면	
조임 토크, 최대		0.8 Nm	
조임 토크, 최소		0.4 Nm	
탈피 길이		10 mm	
결선의 유형 2		스크류 결선	
결선 유형		스크류 결선	
결선 수		2	
클램프 범위, 최대		4 mm ²	
클램프 범위, 최소		0.05 mm ²	
클램프 스크류		M 2.5	
블레이드 크기		0.6 x 3.5 mm	
결선 단면규격 AWG, 최소		AWG 26	
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대		2.5 mm ²	
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소		0.05 mm ²	
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대		2.5 mm ²	
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소		0.05 mm ²	
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대		4 mm ²	
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소		0.05 mm ²	
결선 단면적, 꼬임, 최대		4 mm ²	
결선 단면적, 꼬임, 최소		0.05 mm ²	
DMS 전기 스크류드라이버 사용 토크 레벨		1	
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대		4 mm ²	
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소		0.05 mm ²	
결선 단면적, 가는 꼬임, 최소		0.05 mm ²	
클램프형 도체	결선 규격	스크류 결선	
	도체 결선 단면적	유형	단선, H05(07) V-U
		최소	0.5 mm ²
		최대	4 mm ²
		공칭	2.5 mm ²
	와이어 종단 페룰	탈피 길이	최소 10 mm
			최대 10 mm
		공칭 10 mm	

기술 데이터

	조임 토크	최소 0.4 Nm 최대 0.8 Nm
결선 규격	스크류 결선	
도체 결선 단면적	유형	꼬임, H07V-R
	최소	1.5 mm ²
	최대	4 mm ²
	공칭	2.5 mm ²
와이어 종단 페룰	탈피 길이	최소 10 mm
		최대 10 mm
		공칭 10 mm
	조임 토크	최소 0.4 Nm 최대 0.8 Nm
결선 규격	스크류 결선	
도체 결선 단면적	유형	연선, H05(07) V-K
	최소	0.5 mm ²
	최대	4 mm ²
	공칭	2.5 mm ²
와이어 종단 페룰	탈피 길이	최소 10 mm
		최대 10 mm
		공칭 10 mm
	조임 토크	최소 0.4 Nm 최대 0.8 Nm

클램프용 전선(추가 결선)

컨덕터 단면적, 연질 + 플라스틱 슬리브 DIN 46228/1, 추가 결선, 최대	2.5 mm ²	결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--	---------------------	--------------	--------

중요 참고 사항

제품 정보	전압은 선택된 퓨즈 요소 또는 선택된 표시등에 따라 달라집니다
-------	------------------------------------

분류

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

도면

