


## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지

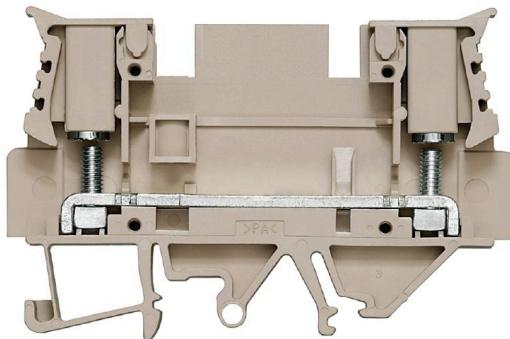

## 전류 및 전압 변압기 배선

스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당시의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 6 mm <sup>2</sup> , 41 A, 800 V, 결선 수: 2
주문 번호	<a href="tel:1887220000">1887220000</a>
유형	WTD 6/4 FF
GTIN (EAN)	4032248526802
수량	50 items

## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E60693

## 치수 및 중량

깊이	52 mm	깊이 (인치)	2.0472 inch
DIN 레일을 포함한 깊이	53.4 mm	높이	76.5 mm
높이 (인치)	3.0118 inch	너비	11 mm
폭 (인치)	0.4331 inch	순중량	31.59 g

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## CSA 등급 데이터

Voltage size B(cCSAus)	600 V	전압 크기 C(cCSAus)	600 V
전압 크기 D(cCSAus)	40 A	와이어 단면적 최소(cCSAus)	26 AWG
전류 크기 C(cCSAus)	40 A	인증 번호(cCSAus)	227775-1609344
와이어 단면적 최대(cCSAus)	10 AWG	전류 크기 B(cCSAus)	40 A
전압 크기 D(cCSAus)	600 V		

## UL 등급 데이터

컨ектор 크기 팩토리 결선 최대(cURus)	10 AWG	전압 크기 B(cURus)	600 V
인증 번호(cURus)	E60693	컨ектор 크기 필드 결선 최소(cURus)	26 AWG
컨ектор 크기 팩토리 결선 최소(cURus)	26 AWG	전류 크기 B(cURus)	30 A
전압 크기 C(cURus)	600 V	전류 크기 C(cURus)	30 A
컨ектор 크기 필드 결선 최대(cURus)	10 AWG		

## 등급 데이터

정격 단면적	6 mm <sup>2</sup>	정격 전압	800 V
정격 DC 전압	800 V	정격 전류	41 A
최대 와이어에서 전류	41 A	표준 규격	IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.78 mΩ	정격 임펄스 내전압	8 kV
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	1.31 W	오염 심각도	3

## 시스템 사양

버전	스크류 결선, 플러그인 점프바용, 커넥터 없는 한쪽 끌	엔드 커버 플레이트 필요	예
전위 수	1	레벨 수	1

## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

레벨당 클램프 지점 개수	2	계층당 전위 수	1
레벨 내부 교차 결선	아니요	PE 결선	아니요
장착 레일	TS 35, TS 32	N-기능	아니요
PE 기능	아니요	PEN 기능	아니요

## 일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 10	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
표준 규격	IEC 60947-7-1	장착 레일	TS 35, TS 32

## 자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

## 추가 기술 데이터

폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스냅온
-----------	-----	-------	-----

## 크기

TS 32 오프셋	38.5 mm	TS 35 오프셋	38.5 mm
-----------	---------	-----------	---------

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 10	결선 방향	측면
조임 토크, 최대	2.4 Nm	조임 토크, 최소	1.2 Nm
탈피 길이	8 mm	결선 유형	스크류 결선
결선 수	2	클램프 범위, 최대	6 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>	클램프 스크류	M 4
블레이드 크기	0.8 x 5.5 mm	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	6 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최대	6 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 꼬임, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	10 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 가는 꼬임, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>		

## 클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--------------	--------

## 분류

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-01	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

**WTD 6/4 FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	ZQV 10/2	버전
주문 번호	<a href="#">1739680000</a>	액세서리, 점프바, 57 A
GTIN (EAN)	4008190957131	
수량	25 ST	
유형	Q 2 WTL6/4FF	버전
주문 번호	<a href="#">1897110000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 11.00,
GTIN (EAN)	4032248514083	절연: 아니요, 너비: 2 mm
수량	100 ST	

## 부속품



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	Q 4 WTL 6/4FF	버전
주문 번호	<a href="#">1897130000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 11.00,
GTIN (EAN)	4032248514106	절연: 아니요, 너비: 2 mm
수량	100 ST	

## 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	Q 10 WTL 6/4FF	버전
주문 번호	<a href="#">1897190000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 41 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 11.00,
GTIN (EAN)	4032248514168	절연: 아니요, 너비: 2 mm
수량	50 ST	

## 부속품



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	QL 2 WTL6/4FF	버전
주문 번호	<a href="#">1897010000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 11.00,
GTIN (EAN)	4032248513987	절연: 아니요, 너비: 2 mm
수량	100 ST	

## 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차  
연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게  
피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점  
안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형  
터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을  
제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	QL 3 WTL6/4FF	버전
주문 번호	<a href="#">1897020000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 11.00,
GTIN (EAN)	4032248513994	절연: 아니요, 너비: 2 mm
수량	100 ST	

## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 부속품



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	QL 4 WTL6/4FF	버전
주문 번호	<a href="#">1897030000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 11.00,
GTIN (EAN)	4032248514007	절연: 아니요, 너비: 2 mm
수량	100 ST	
유형	QL 10 WTL 6/4 FF	버전
주문 번호	<a href="#">1897090000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 41 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 11.00,
GTIN (EAN)	4032248514069	절연: 아니요, 너비: 2 mm
수량	100 ST	

## 종판 / 파티션 플레이트



엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에  
장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는  
모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다.  
이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고  
마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	WAP WTL6/4FF	버전
주문 번호	<a href="#">1887240000</a>	단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 68.5 mm, 너비: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248526819	V-0, Wemid, 스냅온: 아니요
수량	20 ST	

## 엔드 브래킷



바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고  
안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을  
방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가  
포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드  
브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그  
홀더가 포함되어 있습니다.

## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	WEW 35/2	버전
주문 번호	<a href="#">1061200000</a>	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
수량	50 ST	

## 분리 플러그




분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	KISC M3X20.5/10 EK4	버전
주문 번호	<a href="#">0303000000</a>	클램프 요크, 고정 스크류, 스틸
GTIN (EAN)	4008190163686	
수량	100 ST	
유형	QS 2/12/4	버전
주문 번호	<a href="#">0270760000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 베이지색, 44 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190011420	절연: 예, 너비: 12 mm
수량	20 ST	

## 링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

## 일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M4 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200090000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409853	
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M4 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200170000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409792	
수량	100 ST	
유형	LIR 6M4 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200230000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410057	
수량	100 ST	


## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력.  
SoftFinish 그립

## 일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	<a href="#">9008390000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056354	
수량	1 ST	

## Crimping tools



절연 커넥터용 압착공구  
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터  

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

## 일반 주문 데이터

유형	CTI 6	버전
주문 번호	<a href="#">9006120000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190044527	
수량	1 ST	

## 테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	PS 4 F.STB 4	버전
주문 번호	<a href="#">0299600000</a>	테스트 어댑터 (단자대), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
수량	20 ST	

## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 부속품



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	WQB 10 WTL 6/4 FF	버전
주문 번호	<a href="#">2550780000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 11.10,
GTIN (EAN)	4050118560640	절연: 예, 너비: 106.9 mm
수량	10 ST	
유형	WQB 12 WTL 6/4 FF	버전
주문 번호	<a href="#">2552080000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 12, 피치(mm)(P): 11.10,
GTIN (EAN)	4050118577655	절연: 예, 너비: 129.1 mm
수량	10 ST	

## 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차  
연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게  
피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점  
안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형  
터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을  
제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	WQB 2 WTL 6/4 FF	버전
주문 번호	<a href="#">2550640000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 11.10,
GTIN (EAN)	4050118560503	절연: 예, 너비: 18.2 mm
수량	10 ST	
유형	WQB 3 WTL 6/4 FF	버전
주문 번호	<a href="#">2550740000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 11.10,
GTIN (EAN)	4050118560602	절연: 예, 너비: 29.3 mm
수량	10 ST	

## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 부속품



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	WQB 4 WTL 6/4 FF	버전
주문 번호	<a href="#">2550750000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 11.10,
GTIN (EAN)	4050118560619	절연: 예, 너비: 40.4 mm
수량	10 ST	
유형	WQB 5 WTL 6/4 FF	버전
주문 번호	<a href="#">2550760000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 11.10,
GTIN (EAN)	4050118560626	절연: 예, 너비: 51.5 mm
수량	10 ST	
유형	WQB 6 WTL 6/4 FF	버전
주문 번호	<a href="#">2551490000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 11.10,
GTIN (EAN)	4050118577648	절연: 예, 너비: 62.6 mm
수량	10 ST	

## 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차  
연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게  
피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점  
안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형  
터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을  
제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	WQB 7 WTL 6/4 FF	버전
주문 번호	<a href="#">2550770000</a>	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 11.10,
GTIN (EAN)	4050118560633	절연: 예, 너비: 73.7 mm
수량	10 ST	


## WTD 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 블랭크



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다.

WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
  - 입증된 MultiCard 형식의 마커
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	WS 12/9.5-11 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">2484220000</a>	, 폴리아미드 66, 컬러 코드: 흰색
GTIN (EAN)	4050118494808	
수량	300 ST	

## 마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	BZT 1 WS 10/5	버전
주문 번호	<a href="#">1805490000</a>	액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270231	
수량	100 ST	
유형	BZT 1 ZA WS 10/5	버전
주문 번호	<a href="#">1805520000</a>	액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270248	
수량	100 ST	