

SAIE-M12S-8-TL-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 장착 나사산: PG 9, 극 수: 8, 가닥/케이블 길이:
주문 번호	1926200000
유형	SAIE-M12S-8-TL-PG9
GTIN (EAN)	4032248569625
수량	20 items

SAIE-M12S-8-TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	13.4 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

케이블의 기술 사양

코어 단면적	0.25 mm ²	풀 수	8
--------	----------------------	-----	---

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	8	코팅	A-코팅
접점 표면	금도금	하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
공칭 전압	30 V	정격 전류	2 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	케이블 글랜드	PG 9
접점 유형	수형(Male)		

표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

일반 데이터

극 수	8	코팅	A-코팅
결선 나사산	M12	접점 표면	금도금
코어 단면적	0.25 mm ²	하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
공칭 전압	30 V	정격 전류	2 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	케이블 글랜드	PG 9
기본 재질	PVC	정격 전압	250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)
결선 1	M12	결선 2	Dip soldering
장착 나사산	PG 9	컨ектор O.D.	-

분류


ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-M12S-8-TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

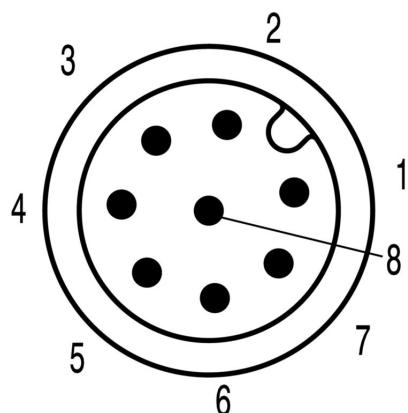

풀 계획