


## IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

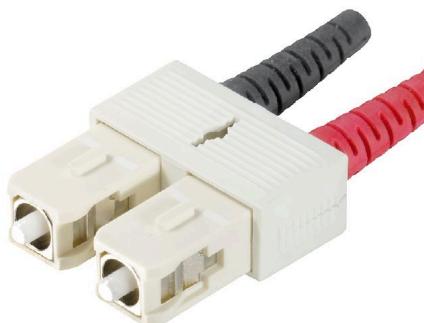

전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-4에 따른 FO SC  
듀플렉스 플러그인 커넥터

## 일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 플러그 SC 듀플렉스, 멀티모드, IP20
주문 번호	<a href="#">1964480000</a>
유형	IE-PS-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248649082
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2025-04-08T00:00:00+02:00

## IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UL)	E477798

## 치수 및 중량

깊이	50 mm	깊이 (인치)	1.9685 inch
높이	25.5 mm	높이 (인치)	1.0039 inch
너비	9.7 mm	폭 (인치)	0.3819 inch
순중량	17.1 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도	습도	0 ~ 93 % 상대 습도

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 일반 데이터

굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 SC 듀플렉스, 멀티모드
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	PC UL 94 VO
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	외피 직경, 최대	3 mm
외피 직경, 최소	2.8 mm	보호 등급	IP20
플러그 주기	1000	구성	Simplex 커넥터 통합을 위한 고정 프레임
파이버 유형	GOF, 멀티모드	삽입 손실	≤ 0.4 dB
결선 1	SC-Duplex	결선 2	접착, 입착, 연마
케이블 인발력, 최소	100 N	단일 컨덕터 직경, 최소	0.6 mm
하우징 재질, 인서트	아연 주조	반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB
압력 스프링 재질	스테인레스 스틸	페를 재질	지르코니아
먼지 방지 캡 재질	TPE	단일 컨덕터 직경, 최대	1.4 mm
크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금		

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 61754-4	인증 번호(UL)	E477798
--------	-------------	-----------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**IE-PS-SCD-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**치수 도면**

