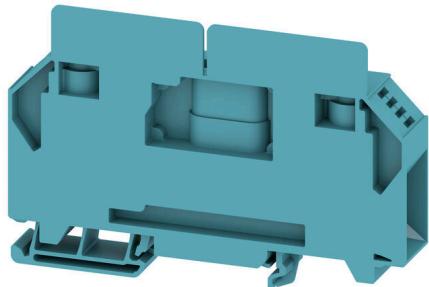


**WTL 35/2STB BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**전류 및 전압 변압기 배선**

스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당시의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	변압기 분리 단자대 측정, 스크류 결선, 500, 125, 2
주문 번호	<a href="#">2699500000</a>
유형	WTL 35/2STB BL
GTIN (EAN)	4050118707236
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-12-31T00:00:00+01:00
대체용 제품	<a href="#">WTL 35/2STB</a>

## WTL 35/2STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	67.5 mm	깊이 (인치)	2.6575 inch
높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
너비	16 mm	폭 (인치)	0.6299 inch
순중량	110.22 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oeb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

## 등급 데이터

정격 단면적	35 mm <sup>2</sup>	정격 전압	500 V
정격 DC 전압	500 V	정격 전류	125 A
최대 와이어에서 전류	125 A	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.26 mΩ
오염 심각도	3		

## 시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	아니요	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	2	레벨 내부 교차 결선	아니요
N-기능	아니요	PE 기능	아니요
PEN 기능	예		

## 일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 2	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 12
-----------------	-------	-----------------	--------

## 자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	파란색
UL 94 가연성 등급	V-O		

## 추가 기술 데이터

장착 유형	스냅온
-------	-----

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 2	결선 방향	측면
탈피 길이	18 mm	결선 유형	스크류 결선
결선 수	2	클램프 범위, 최대	35 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최소	4 mm <sup>2</sup>	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 12

**WTL 35/2STB BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터**

와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	35 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	4 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	35 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	4 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	35 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	4 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최대	35 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 꼬임, 최소	4 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	16 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	4 mm <sup>2</sup>

**클램프용 전선(추가 결선)**

결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--------------	--------

**분류**

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

**WTL 35/2STB BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

