데이터 시트

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



IP65 RoHS COMPLIANT

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 베이스 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 40
주문 번호	2735560000
유형	HDC 64D SBU 1M40G N
GTIN (EAN)	4050118827811
수량	1 items

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	144 mm	깊이 (인치)	5.6693 inch
높이	84 mm	높이 (인치)	3.3071 inch
너비	58 mm	폭 (인치)	2.2835 inch
마운팅 치수 - 높이	45 mm	마운팅 치수 - 너비	132 mm
순중량	416 g		

환경 제품 규정 준수

화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	불안정
	물질	오존
	화학 내성	불안정

버전

케이블 엔트리 사이즈	M 40	상단부/하단부/리드	하부
커버	커버 미포함	상단 케이블 인입 수	0
측면 케이블 인입 수	1	하우징 디자인	베이스 하우징
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프	설계	high
설치 사이즈	8	케이블 인입	w. 스레드
유형	베이스 하우징	클램프 버전	사이드 록킹 클램프

데이터 시트

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

실링	NBR	내부 나사산	M 40
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	8
ModuPlug®에 적합함	예		

일반 데이터

표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65

크기

구멍 피치 길이 A2	132 mm	케이블 인입	w. 스레드
폭 하우징 C	43 mm	폭 베이스 C1	58 mm
총길이 (외함)	120 mm	하우징 B의 높이	84 mm
베이스 B1의 높이	5 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

도면

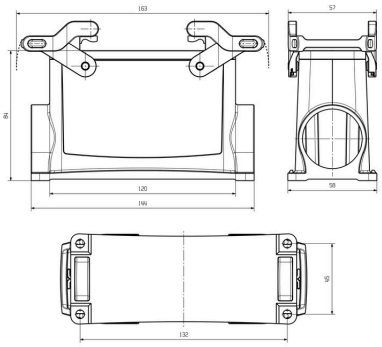

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TOBU 2M32G	버전
주문 번호	1009710000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248771394	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 64D TOBU 1M40G	버전
주문 번호	1045560000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248780532	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 40

XXL 플러그 하우징, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TOBU 1M50G	버전
주문 번호	1111140000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248964413	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 50

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TOBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661370000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417925	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 21
유형	HDC 24B TOBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661380000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417932	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TOBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661440000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417994	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 21
유형	HDC 64D TOBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661460000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190418014	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TOBU 1M32G	버전
주문 번호	1786830000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248204076	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 24B TOBU 1M32G	버전
주문 번호	1787810000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248205257	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 24B TOBU 1M25G	버전
주문 번호	1787820000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248205264	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 25
유형	HDC 24B TOBU 1M40G	버전
주문 번호	1902980000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248585274	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 40

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

XXL 플러그 하우징, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TSBU 1M50G	버전
주문 번호	1111130000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248967711	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 50

후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TSBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661230000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417789	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 21
유형	HDC 24B TSBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661240000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417796	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661300000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417857	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 21

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC 64D TSBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661320000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417871	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSBU 1M32G	버전
주문 번호	1786770000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248204014	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 64D TSBU 1M25G	버전
주문 번호	1786780000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248204021	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 25
유형	HDC 24B TSBU 1M32G	버전
주문 번호	1787750000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248205097	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 24B TSBU 1M25G	버전
주문 번호	1787760000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248205103	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 25
유형	HDC 64D TSBU 1M40G	버전
주문 번호	1809630000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248284986	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 40
유형	HDC 24B TSBU 1M40G	버전
주문 번호	1902480000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248592944	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 40

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B DODQ 4BO	버전
주문 번호	1665630000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 하우징 하단부용 커버,
GTIN (EAN)	4008190422653	하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
수량	1 ST	

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

IP68 버전



바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.
황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.
케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG M40 - MS 68	버전
주문 번호	1772250000	VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40, 9 mm,
GTIN (EAN)	4032248129904	OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분),
수량	10 ST	황동, 니켈 도금
유형	VG M40 - K 68	버전
주문 번호	1772330000	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40,
GTIN (EAN)	4032248129997	18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	10 ST	bar(30분), 폴리아미드 6

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TOBU 2M32G	버전
주문 번호	1009710000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248771394	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 64D TOBU 1M40G	버전
주문 번호	1045560000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248780532	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 40

XXL 플러그 하우징, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TOBU 1M50G	버전
주문 번호	1111140000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248964413	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 50

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TOBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661370000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417925	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 21
유형	HDC 24B TOBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661380000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417932	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TOBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661440000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417994	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 21
유형	HDC 64D TOBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661460000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190418014	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TOBU 1M32G	버전
주문 번호	1786830000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248204076	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 24B TOBU 1M32G	버전
주문 번호	1787810000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248205257	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 24B TOBU 1M25G	버전
주문 번호	1787820000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248205264	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 25
유형	HDC 24B TOBU 1M40G	버전
주문 번호	1902980000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248585274	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 40

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

XXL 플러그 하우징, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TSBU 1M50G	버전
주문 번호	1111130000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248967711	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 50

후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TSBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661230000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417789	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 21
유형	HDC 24B TSBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661240000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417796	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661300000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417857	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 21

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

유형	HDC 64D TSBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661320000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4008190417871	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSBU 1M32G	버전
주문 번호	1786770000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248204014	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 64D TSBU 1M25G	버전
주문 번호	1786780000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248204021	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 25
유형	HDC 24B TSBU 1M32G	버전
주문 번호	1787750000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248205097	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 32
유형	HDC 24B TSBU 1M25G	버전
주문 번호	1787760000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248205103	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 25
유형	HDC 64D TSBU 1M40G	버전
주문 번호	1809630000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248284986	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 40
유형	HDC 24B TSBU 1M40G	버전
주문 번호	1902480000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입,
GTIN (EAN)	4032248592944	플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: M 40

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B DODQ 4BO	버전
주문 번호	1665630000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 하우징 하단부용 커버,
GTIN (EAN)	4008190422653	하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
수량	1 ST	