

WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



배터리 저장 시스템은 재생 에너지 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들은 일반적으로 빠르고 쉽게 교체해야 하는 여러 개의 개별 배터리로 구성됩니다. 바이드뮬러 배터리 커넥터(WBC)를 사용하면 몇 가지 간단한 단계만으로 여러 개의 개별 배터리를 ESS에 연결하고 필요한 경우 연결을 신속하게 분리할 수 있습니다. 더욱 안전하고 쉽게 충급할 수 있도록 극이 분명하게 표시되어 있습니다. 양극은 주황색이고 음극은 검은색입니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2905370000
유형	WBC-P-8BK-50
GTIN (EAN)	4099986026032
수량	5 items

WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E529699

치수 및 중량

순중량	45 g
-----	------

온도

연속 작동 온도, 최소 습도	-40 °C ≤85% RH	연속 작동 온도, 최대	125 °C
--------------------	-------------------	--------------	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

진동 내성	30g	UL 94 가연성 등급	V-0
볼륨 저항	≥ 5000 MΩ	공칭 전압	1500 V
정격 전류	200 A	보호 등급	IP67 플러그드
플러그 주기	≥ 100	서지 전압 범주	II
작동 고도	≤ 2000 m	내충격성	V2

일반 데이터

케이블 외경, 최대	13.2 mm	케이블 외경, 최소	12.5 mm
접점 직경, 수형 Ø	8 mm	인증	UL 4128
결선 유형	크림프 결선	컬러 코드	검정
전선 굽기, 최대	50 mm ²	표면 마감	은색
유형	암형(Female)	기본 재질	PA 66

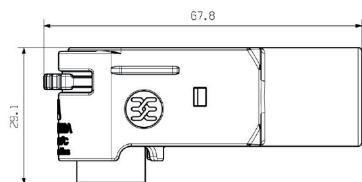
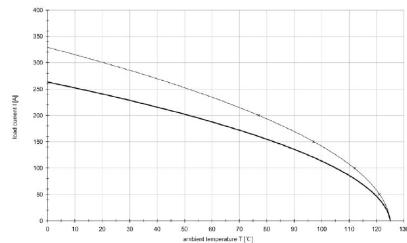
분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 45	버전
주문 번호	1500830000	압착 공구, 6mm ² , 150mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착,
GTIN (EAN)	4050118309317	사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	

... 케이블 러그용(DIN 46234 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 DIN 35	버전
주문 번호	1501350000	35mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309645	
수량	1 ST	