데이터 시트

RS SD37S UNC LM2N V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

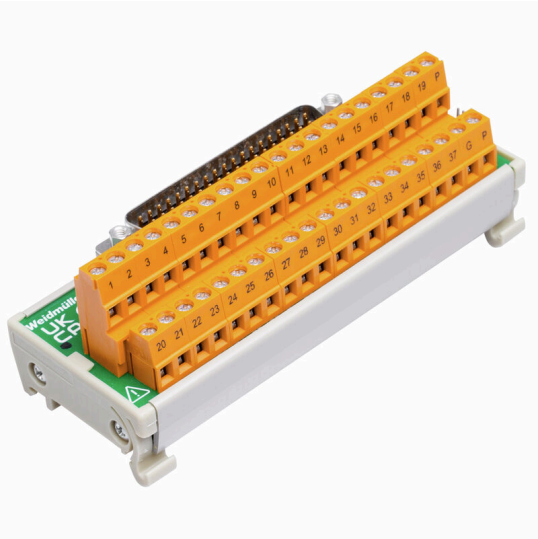

IEC 807-2 / DIN 41651에 따라 클램프-요크 결선을 갖춘 SubD 커넥터에서의 신호 전송을 위한 패시브 인터페이스입니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 9-, 15-, 37- 및 50-극 암형 및 수형 커넥터로 그룹화
- 컨트롤러와 필드 결선 간의 일대일 전기 결선
- 표준 TS35 장착 레일에 설치하기 위한 RS 45 섹션의 매우 컴팩트한 모듈입니다.
- 접지 결선을 위한 핀

일반 주문 데이터

버전	2 x SUB-D 커넥터, IEC 60807 / DIN 41652 규격, 37-극 플러그
주문 번호	8000139452
유형	RS SD37S UNC LM2N V1
GTIN (EAN)	4099987048224
수량	1 items

RS SD37S UNC LM2N V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E141197

치수 및 중량

깊이	66 mm	깊이 (인치)	2.5984 inch
높이	45 mm	높이 (인치)	1.7716 inch
너비	116 mm	폭 (인치)	4.5669 inch
순중량	150 g		

온도

보관 온도	-40...70 °C	작동 온도	0...55 °C

결선 데이터

잠금 시스템 디자인	UNC 4/40	폴 수(제어 측)	37-극 플러그
보호 접지 결선	플랫 블레이드 접점	결선(필드 측)	LM2N 5.08 mm
접지	예	제어 측의 결선	2 x SUB-D 커넥터, IEC 60807 / DIN 41652 규격

정격 데이터

정격 전압	100 V	결선당 정격 전류	1.5 A

결선 필드

최소 전선 단면, AWG	AWG 24	연질, 최대 H05(07) V-K	2.5 mm²
연질, 최소 H05(07) V-K	0.2 mm²	경질, 최대 H05(07) V-U	2.5 mm²
경질, 최소 H05(07) V-U	0.2 mm²	클램프 범위, 최대	2.5 mm²
클램프 범위, 최소	0.2 mm²	최대 전선 단면, AWG	AWG 14

분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	100 V
서지 전압 범주	II	오염 심각도 수준	2
펄스 전압 테스트(1,2/50µs)	0.8 kV		