
# Karta katalogowa

## DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

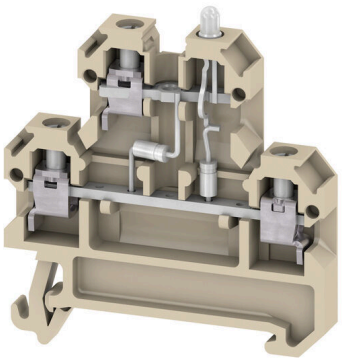

Złączki szeregowe bezpiecznikowe i złączki szeregowe komponentów pozwalają na wkomponowanie elementów zabezpieczających i funkcjonalnych bezpośrednio w listwę zaciskową. Złączki szeregowe bezpiecznikowe obejmują wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby niezawodnie chronić elektryczne obwody przed przeciążeniem – idealne rozwiązanie do systemów sterowania i systemów rozdzielczych. Złączki szeregowe komponentów umożliwiają włączenie komponentów elektronicznych, takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezpośrednio do okablowania. Zapewnia to oszczędność miejsca i przejrzyste wdrożenie funkcji przełączania i separacji sygnałów. Oba typy złączek szeregowych zapewniają wyższe bezpieczeństwo, prostą konserwację i kompaktową, zorientowaną na funkcje instalację.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2 |
| Nr zam. | 0210260000 |
| Typ | DK 4/35 LD ROT 24VDC |
| GTIN (EAN) | 4008190156312 |
| Ilość | 25 szt. |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
| Dostępne do | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| Produkt alternatywny | WDK 2.5 LD RT 24VDC +- |

# Karta katalogowa

## DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| Atesty | |
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 54 mm | Głębokość (cale) | 2.126 inch |
| Wysokość | 50 mm | Wysokość (cale) | 1.9685 inch |
| Szerokość | 6 mm | Szerokość (cale) | 0.2362 inch |
| Masa netto | 12 g | | |

### Temperatury

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia | -50 °C...55 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

### Informacje ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 22 | Normy | IEC 60947-7-1 |
| Szyna montażowa | TS 35 | | |

### Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

| | |
|---|---|
| Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | złącze śrubowe |

### Złączki bezpiecznikowe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj napięcia dla wskaźnika | DC | Prąd | 5 mA |
| wskaźnik | LED | | |

### dalsze dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| otwarte strony | z prawej strony | liczba identycznych złączy | 1 |
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
| rodzaj montażu | wciskany | | |

### dane tworzywa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiał podstawowy | PA 66 | Barwny | beżowy / żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 | | |

# Karta katalogowa

## DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### dane znamionowe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Przekrój pomiarowy | 4 mm² | Napięcie znamionowe | 24 V |
| Znamionowe napięcie stałe | 24 V | Znamionowe natężenie prądu | 10 A |
| Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 10 A | Normy | IEC 60947-7-1 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1 mΩ | Znamionowe napięcie udarowe | 1 kV |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1.02 W | Stopień zanieczyszczenia | 3 |

### parametry systemu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wykonanie | Złącze śrubowe, z LED, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca | Tak |
| Liczba potencjałów | 1 | liczba poziomów | 2 |
| liczba zacisków na poziom | 2 | Liczba potencjałów w rzędzie | 1 |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Tak | Przyłącze PE | Nie |
| Szyna montażowa | TS 35 | Funkcja N | Nie |
| Funkcja PE | Nie | Funkcja PEN | Nie |

### przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A3 | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
| kierunek podłączenia | z boku | Moment obrotowy dociągający, maks. | 1 Nm |
| Moment obrotowy dociągający, min. | 0.5 Nm | Długość odizolowania | 9 mm |
| Rodzaj przyłącza 2 | złącze śrubowe | Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
| liczba przyłączeń | 4 | Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
| Zakres zaciskania, min. | 0.5 mm² | śruba dociskowa | M 3 |
| Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 22 |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 4 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.5 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 4 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0.5 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 4 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0.5 mm² |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 4 mm² | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 0.5 mm² |
| stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS | 2 | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 4 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0.5 mm² | Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0.5 mm² |

### wymiary

| | |
|---|---|
| przesunięcie TS 35 | 25 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 | | |

# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Zaślepki rozłączenia



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | Q 2 AKZ4 | Wersja |
| Nr zam. | 0336400000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190037680 | biegunów: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: 11.1 |
| Ilość | 50 ST | mm |
| Typ | Q 3 AKZ4 | Wersja |
| Nr zam. | 0336500000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190121730 | biegunów: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: 17.2 |
| Ilość | 50 ST | mm |
| Typ | Q 4 AKZ4 | Wersja |
| Nr zam. | 0336600000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190096656 | biegunów: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: 23.3 |
| Ilość | 50 ST | mm |

### Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | Q 10 AKZ4 | Wersja |
| Nr zam. | 0368600000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190056766 | biegunów: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: |
| Ilość | 20 ST | 59.9 mm |

# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Zaślepki rozłączenia



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | QB 2 WI RA6 IS | Wersja |
| Nr zam. | 0482700000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190166021 | biegunów: 2, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3 mm |
| Ilość | 50 ST | |

### Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | QB 3 WI RA6 IS | Wersja |
| Nr zam. | 0482800000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190145217 | biegunów: 3, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3 mm |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | QB 4 WI RA6 IS | Wersja |
| Nr zam. | 0482900000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190086169 | biegunów: 4, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3 mm |
| Ilość | 50 ST | |

### Zaślepki rozłączenia



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | QB 75/6.2/9/WI | Wersja |
| Nr zam. | 0526400000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190099923 | biegunów: 75, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 0.8 |
| Ilość | 10 ST | mm |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | QB 75/6.2/15 | Wersja |
| Nr zam. | 0535200000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190179168 | biegunów: 75, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 0.8 |
| Ilość | 10 ST | mm |

### Płytki zamykające i płytki separacyjne




Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączek szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączek szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączek szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | AP DK4 | Wersja |
| Nr zam. | 0359260000 | Płytka końcowa do złączek, beżowy, Wysokość: 50 mm, Szerokość: |
| GTIN (EAN) | 4008190012991 | 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak |
| Ilość | 20 ST | |

### Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | EW 35 | Wersja |
| Nr zam. | 0383560000 | Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | 100 °C |
| Ilość | 50 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | EWK 1 | Wersja |
| Nr zam. | 0206160000 | Wspornik końcowy, beżowy, TS 32, V-0, Wemid, Szerokość: 9 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | 100 °C |
| Ilość | 50 ST | |

# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Płytki zamykające i płytki separacyjne



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączek szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączek szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączek szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

#### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | TSCH 4 AKZ4 | Wersja |
| Nr zam. | 0363360000 | Mała podziałka (zacisk), PA 66, beżowy, długotrwała temperatura |
| GTIN (EAN) | 4008190136680 | użytkowa, maks.: 100 °C |
| Ilość | 100 ST | |

### Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

#### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N | Wersja |
| Nr zam. | 0266800000 | Śruba mocująca (terminal), 2.50 mm, Głębokość: 3.8 mm, Szerokość: |
| GTIN (EAN) | 4008190084899 | 4.5 mm, Wysokość: 14 mm |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KISC M3X15/6 SAK2.5 | Wersja |
| Nr zam. | 0359000000 | Pałąk zaciskowy, Śruba mocująca, Stal |
| GTIN (EAN) | 4008190061548 | |
| Ilość | 100 ST | |

# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Adapter testowy i gniazda testowe



Adaptery testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | PS 2.3 RT | Wersja |
| Nr zam. | 0180400000 | Zacisk pomiarowy (terminal), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ | Wersja |
| Nr zam. | 0215700000 | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190184872 | |
| Ilość | 50 ST | |

### Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | VL 2 AKZ4/DK4 | Wersja |
| Nr zam. | 0446700000 | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 32 A, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190055486 | biegunów: 2, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 5 mm |
| Ilość | 50 ST | |


# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.
Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.
Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

#### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE WS | Wersja |
| Nr zam. | 1609820000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, biały |
| Ilość | 1000 ST | |

### druk specjalny



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.
Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.
Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

#### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 MC SDR | Wersja |
| Nr zam. | 1609830000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, według życzenia klienta |
| Ilość | 200 ST | |

# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Płytki zamykające i płytki separacyjne




Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączek szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączek szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączek szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

#### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | AP DK4 BL | Wersja |
| Nr zam. | 0359280000 | Płytka końcowa do złączek, niebieski, Wysokość: 50 mm, Szerokość: |
| GTIN (EAN) | 4008190031213 | 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | AP DK4/380 Q | Wersja |
| Nr zam. | 0438560000 | Płytka końcowa do złączek, beżowy, Wysokość: 51 mm, Szerokość: |
| GTIN (EAN) | 4008190133351 | 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | WTW EN | Wersja |
| Nr zam. | 1058800000 | Płyta separacyjna (terminal), Ciemnobeżowy, Wysokość: 86 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | Szerokość: 3 mm, V-0, Wemid |
| Ilość | 20 ST | |

### neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.
Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.
Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

#### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE BL | Wersja |
| Nr zam. | 1238290000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | Weidmueller, niebieski |
| Ilość | 1000 ST | |

# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE BR | Wersja |
| Nr zam. | 1454900000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313 | Weidmueller, brązowy |
| Ilość | 1000 ST | |


| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE GE | Wersja |
| Nr zam. | 1238280000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | Weidmueller, żółty |
| Ilość | 1000 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE GN | Wersja |
| Nr zam. | 1238310000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | Weidmueller, zielony |
| Ilość | 1000 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE GR | Wersja |
| Nr zam. | 1238330000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | Weidmueller, szary |
| Ilość | 1000 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE OR | Wersja |
| Nr zam. | 1912090000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | Weidmueller, pomarańczowy |
| Ilość | 1000 ST | |

## Plus



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.
Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.
Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Wersja |
| Nr zam. | 1011320000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, biały |
| Ilość | 1000 ST | |

# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### druk specjalny



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.
Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.
Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC SDR | Wersja |
| Nr zam. | 1038650000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | Weidmueller, według życzenia klienta |
| Ilość | 200 ST | |

### DEK 5/6



WS/ DEK
W oznacznikach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatrzaskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznacznika. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie.
Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.
Państwa korzyści dzięki MultiMark
• Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
• Mocny chwyt i trwały nadruk
• Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
• Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
• Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
• Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

# DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | DEK 5/6 MM WS | Wersja |
| Nr zam. | 2007120000 | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Ilość | 600 ST | |

### Uchwyt znaczników

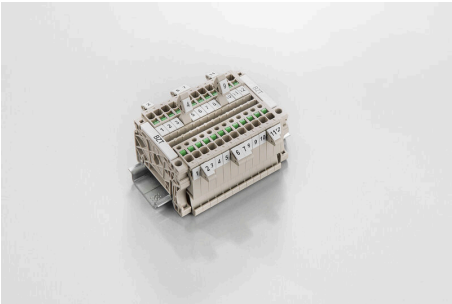

Uchwyty oznaczników oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatrzaskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznacznika.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Wersja |
| Nr zam. | 1805490000 | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Ilość | 100 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Wersja |
| Nr zam. | 1805520000 | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Ilość | 100 ST | |