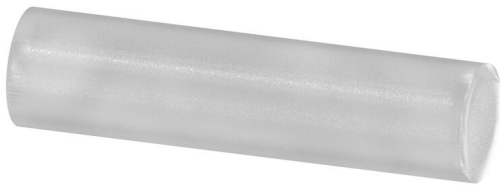


**VH 25.4/6.3/4.3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu złączy bezpiecznikowych oferujemy również odpowiednie wkładki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki do ochrony urządzeń (bezpieczniki miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wkładki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a także bezpieczniki samochodowe i wyłączniki automatyczne. Pierścienie ograniczające do uchwytów bezpieczników uzupełniają ofertę.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
|            |                            |
| Wersja     | Dummy fuse                 |
| Nr zam.    | <a href="#">0446200000</a> |
| Typ        | VH 25.4/6.3/4.3            |
| GTIN (EAN) | 4008190519759              |
| Ilość      | 10 szt.                    |

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 3.63 g |
|------------|--------|

## Temperatury

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Temperatura magazynowania | Temperatura eksploatacyjna |
|---------------------------|----------------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 53c5e4c7-0e6f-4408-bec9-b75fd451d299 |

## dane tworzywa

|        |        |                         |      |
|--------|--------|-------------------------|------|
| Barwny | beżowy | Klasa palności wg UL 94 | None |
|--------|--------|-------------------------|------|

## dane znamionowe

|                     |       |                            |      |
|---------------------|-------|----------------------------|------|
| Napięcie znamionowe | 400 V | Znamionowe natężenie prądu | 19 A |
|---------------------|-------|----------------------------|------|

## parametry systemu

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Wykonanie | do nakładki mostka poprzecznego |
|-----------|---------------------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |